


Техническая спецификация

Замер, изготовление и установка москитных сеток и режима микро-проветривания, замена существующих дверных ручек на балконах.

№ п/п	Наименование статей расхода	Ед. изм.	Объем	Цена на 1 ед. мат-ла	Работа за 1 ед. изм.	Сумма
Здание нового центра 2						
1	Замер, изготовление, доставка и установка москитных сеток в существующие оконные проемы.	м2	34,1			
2	Закуп, доставка и установка режима микро-проветривания (детали см ниже)	шт	62			
3	Регулировка механизма открывания на балконных дверях и окнах. Установить ручку с внутренней стороны для плотного закрывания изнутри балкона	шт	6			

1. Установка режима микропроветривания. Цвет коричневый.


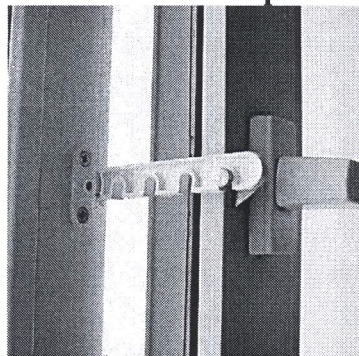


2. Замер, изготовление и установка москитных сеток

• Рамочная москитная сетка в стандартной алюминиевой раме (тип крепления — кронштейны, цвет - коричневый);

- Стандартное полотно типа «Антипыль»;
- Металлические Z-образные кронштейны. Цвет: коричневый.

3. Замена существующих дверных ручек на балконе, установить ручку с внутренней стороны для плотного закрывания изнутри балкона.

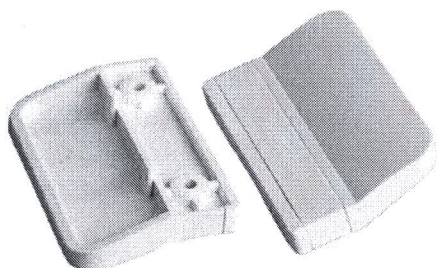

Дополнительные требования к подрядчику:

- Предусмотреть производство работ во внерабочее время с 18-00 до 21-00 для обеспечения безостановочного производственного процесса компании;
- Предусмотреть вывоз и последующую утилизацию строительного или иного мусора образовавшегося при проведении Исполнителем работ с объекта Заказчика;
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании Заказчика, во время проведения ремонтных работ и при завершении работ Исполнителем;
- При производстве работ (на объекте Заказчика) предусмотреть необходимую защиту мебели и оборудования, а также напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи;
- Предусмотреть (силами Исполнителя) вынос/занос мебели с кабинетов до 100 кг (при необходимости);
- Все используемые материалы, оборудование и работы должны соответствовать действующим в РК нормам СНиП РК, СанПиН, ПБ, итд;
- При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в настоящем тех. задании;
- При необходимости, Исполнитель может осуществить осмотр здания и определить фактический объем работ, размеры окон, вид требуемых ручек;
- В целях соблюдения действующих норм (СНиП/СанПиН/ПБ/ГО/ЧС), поставщик обязуется осуществлять необходимую уборку помещений Заказчика по завершению работ (на ежедневной основе) с вывозом мусора за пределы объекта Заказчика;
- Поставщик дает безоговорочную, полную гарантию на работы и материалы на период 24 месяца с момента приемки этих работ Заказчиком и обязуется осуществить замену поврежденных или некачественно установленной сеток, ограничителя режима микро-проветривания и дверных ручек;
- До начала проведения работ, согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во и список работников с копиями уд. личности, список автомобилей задействованных в данных работах, время въезда и выезда автотранспорта на/с объекта) с административным отделом Заказчика и при необходимости с Аэропортом;
- При необходимости замена оконных уплотнителей открывающихся створок окон;
- Заделка образовавшихся отверстий в оконных рамах (подобрать цвет наполнителя);
- Пройти необходимый инструктаж на объекте Заказчика.
- Использование необходимых в работе СИЗ;
- Необходимо указать цену за единицу, общую и итоговую сумму, при этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту;
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям ПБ, ЭБ, ТБ и ОТ, охраны окружающей среды, внутреннего распорядка Заказчика и действующего пропускного режима на территории Аэропорта. Сотрудники Исполнителя проходят обязательный инструктаж по ТБ и ОТ, ПБ и ЭБ, на территории Заказчика. При несоблюдении правил ПБ, ЭБ, ТБ и ОТ, Заказчик имеет право отстранить провинившихся сотрудников Исполнителя с объекта Заказчика, а Исполнитель, в течение 24 часов, обязан предоставить других сотрудников для завершения работ в рамках данной ТС;
- Оплата не позднее 30 дней с момента завершения работ, на основании фактически выполненных объемов. Заказчик оставляет за собой право на корректировку/сокращение заявленных ранее объемов;
- Срок исполнения/выполнения работ по данной ТС: не более десяти рабочих дней с момента подписания Договора.

Инженер по дизайну интерьера и ремонтным работам

Инженер по эксплуатации здания

Менеджер административного отдела

Олжабаева З.Т.

Горин А.

Кулиев Т.