


## Техническая спецификация

### На изготовление и установку металлопластиковой перегородки с двустворчатой дверью

Место проведения работ – г. Алматы, Закарпатская 1А, Здания KDI этаж 3.

| №<br>п/п | Наименование статей расхода                                                                                                                                                                                                                                         | Ед.<br>изм | Кол-во | Цена за<br>единицу<br>материал | Цена за<br>единицу<br>работ | Общая<br>сумма |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1        | Изготовить, установить<br>металлопластиковую перегородку с<br>двустворчатой дверью, пластик цвет<br>белый, нижняя часть перегородки глухой<br>пластик, верхняя часть перегородки<br>стекло одинарное, двустворчатая дверь<br>замком и ручками.<br>Рисунок см. ниже. | м2         | 9,20   |                                |                             |                |
| 2        | Матирование стекол на перегородки                                                                                                                                                                                                                                   | М2         | 5      |                                |                             |                |
|          | Итого                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |                                |                             |                |

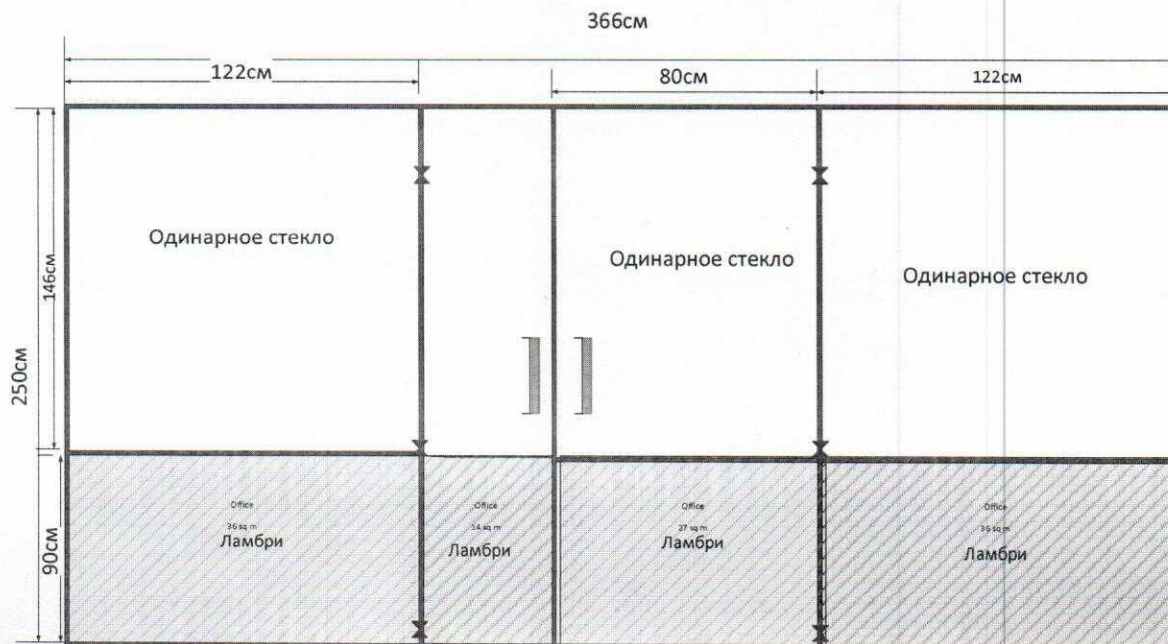

**Дополнительные требования:**

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же в выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Предусмотреть вывоз и последующую утилизацию строительного или иного мусора образовавшегося при проведении работ Исполнителем.
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и в завершении ремонтных работ.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. спецификации, указать цену за 1 единицу работ и материалов, при этом общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения.
- Поставщик поставяет материал и работы по установке и уборке после проведенных работ в полном объеме.
- Предоставить гарантийного письма о соответствии продукции нормам и стандартам РК на момент подписания договора.
- Перед началом работ согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, въезд и выезд автотранспорта на объект) с административным отделом и Аэропортом
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

Инженер по эксплуатации здания

Горин А.А

Старший менеджер по наземному обслуживанию г. Алматы

Абдрахманов Б.

