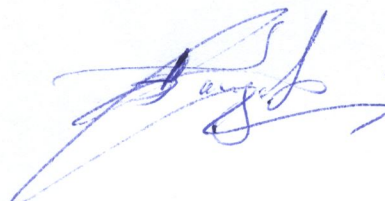



Техническая спецификация Точка доступа к беспроводной сети

Интерфейс	Один 10/100M Ethernet порт (RJ45) с поддержкой Passive PoE
Внешний источник питания	12В постоянного тока / 1А
Стандарты беспроводной передачи данных	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Размеры (ШхДхВ)	Не более 180*120*30мм
Энергопотребление	Не более 5.8W
Диапазон частот (приём и передача)	2400-2483,5 МГц
Скорость передачи сигналов	11n: 300Мбит/с (динамическая) 11g: 54Мбит/с (динамическая) 11b: 11Мбит/с (динамическая)
Чувствительность (приём)	270M: 68дБм при 10% PER 130M: 68дБм при 10% PER 108M: 68дБм при 10% PER 54M: 68дБм при 10% PER 11M: 85дБм при 8% PER 6M: 88дБм при 10% PER 1M: 90дБм при 8% PER
EIRP (Мощность беспроводного сигнала)	< 20 дБм или < 100 мВт
Режимы работы	ТД/Мульти-SSID/ТД с клиентом/Ретранслятор/Универсальный ретранслятор/Мост+ТД
Функции беспроводного режима	Включить/отключить передачу беспроводного сигнала, WDS Мост
Защита беспроводной сети	64/128/152-битовое шифрование WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
DHCP	DHCP Сервер
QoS (приоритезация данных)	WMM
Управление	SNMP
Дополнительные возможности	Поддержка PoE на расстоянии не менее 30 метров

 
02.03.2015