

Техническая спецификация

Фильтр-диспенсер с подключением

Место проведения работ – г. Алматы, Закарпатская 4А, Здания Центр1

Место проведения работ – г. Алматы, Закарпатская 1А, Здания Центр2

№ п/ п	Наименование статей расхода	Ед. изм	Кол-во	Сумма
1	Закупить, установить Фильтр-диспенсер. (Техническая спецификация см. ниже.)	шт	14	
2	Подключение диспенсера к водопроводу. Схему расположение диспенсеров смотрите ниже.	шт	14	

Фильтры-диспенсеры подключаясь к водопровод должен обеспечивать **неограниченным количеством питьевой воды**

Диспенсер должен располагаться как в непосредственной близости, так и на удалении от водопровода (максимальное расстояние до водных коммуникаций- 200м).

Характеристики

Основные

Тип	Пурифайер
Вариант установки	Напольный
Тип охлаждения	Компрессорное
Особенности	Защита от детей
Цвет корпуса	Белый
Гарантийный срок	12(мес)

Дополнительные функции и характеристики

Тип управления	Электронное
Фильтр- диспенсер	Доочистка питьевой воды от механических и коллоидных частиц, органических примесей, радионуклидов, бактерий и вирусов а также одоление солей жесткости.
Материал корпуса	Пластик

Объем бака для холодной воды	Не менее 2.7(л)
Объем бака для горячей воды	Не менее 5.0(л)

Габаритные размеры

Высота	1200.0(мм)+- 5мм
Ширина	340.0(мм) +- 5мм
Глубина	375.0(мм) +- 5мм
Вес	Не более 26.0(кг)


Дополнительные характеристики

Число ступеней очистки	3
Часть бака для резерва воды	1.8
Скорость фильтрации от водопровода	Не менее 2.5 литр/мин
Мощность при нагреве	Не менее 450 Вт (~10 л/час)
Мощность при охлаждении	Не менее 100 Вт (~10 л/час)
Температура воды, горячая	70 - 90 С
Температура воды, холодная	4 - 12 С


Дополнительные требования:

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же в выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Предусмотреть вывоз и последующую утилизацию строительного или иного мусора образовавшегося при проведении работ Исполнителем.
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и в завершении ремонтных работ.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Работы должны быть выполнены без привлечения субподрядчиков.
- При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. спецификации.
- Поставщик поставляет материал и работы по установке и уборке после проведенных работ в полном объеме.
- **Приложить к технической спецификации гарантийного письма о соответствии продукции нормам и стандартам РК.**
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, въезд и выезд автотранспорта на объект) с административным отделом и Аэропортом
- **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
- **Гарантия не менее 12 месяцев с момента установки**

The plan of the 1-st floor. Centre 2.

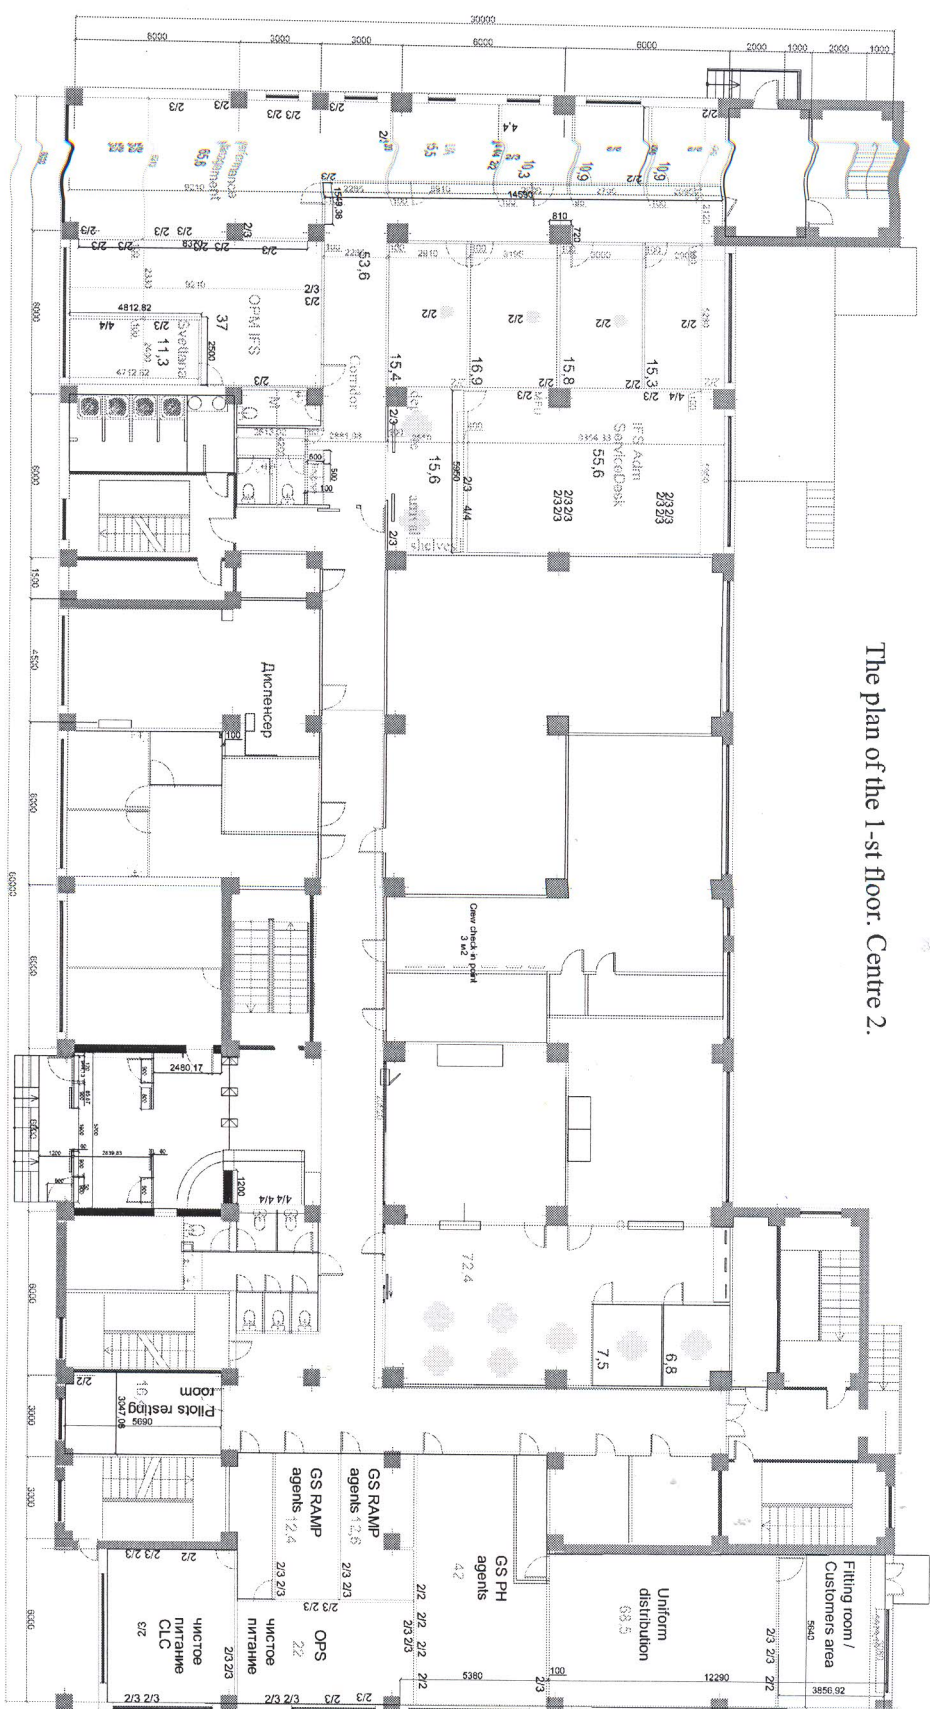


The plan of the 2-st floor. Centre 2.

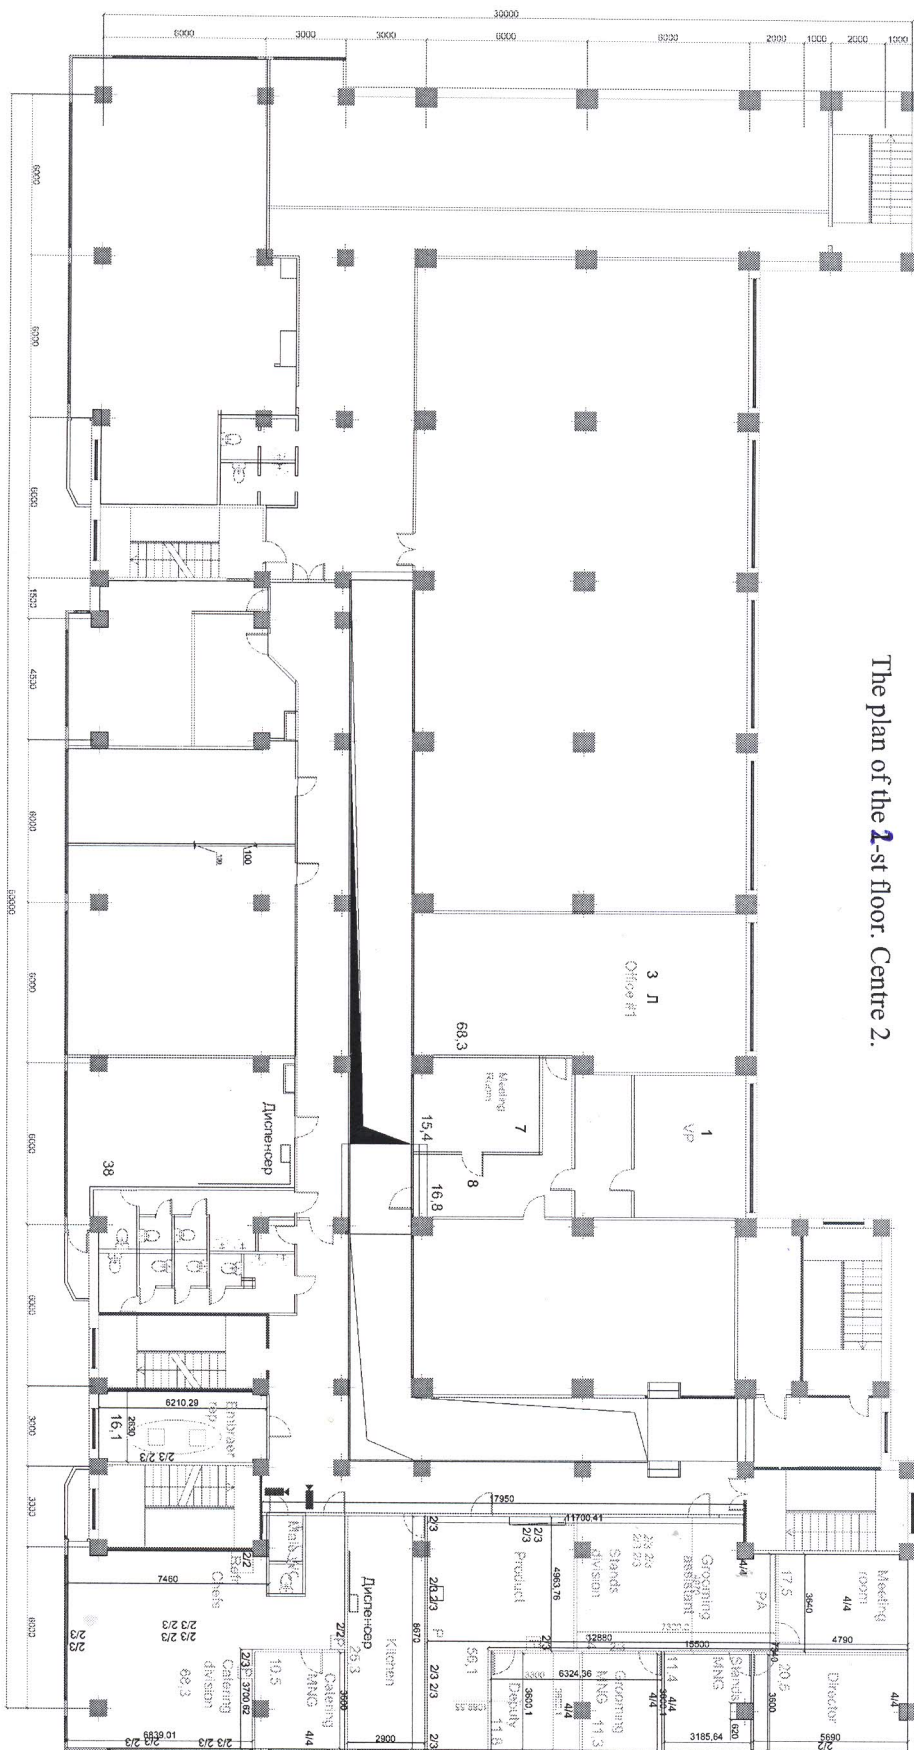


[Handwritten signature]


The plan of the 3-rd floor. Centre 2.

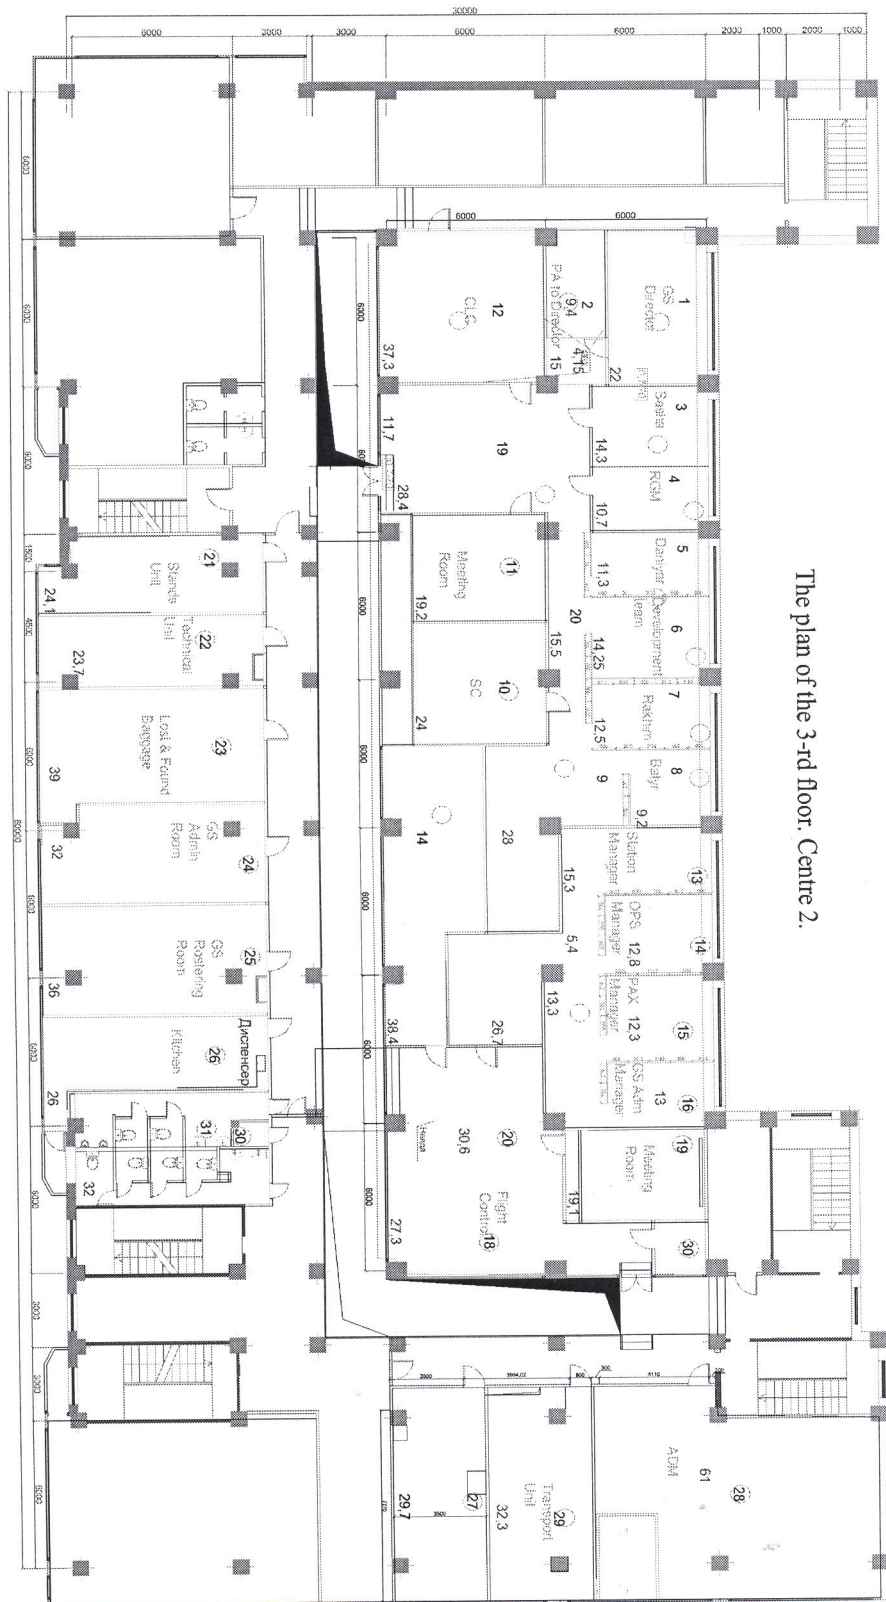


План подвала. Центр 1.

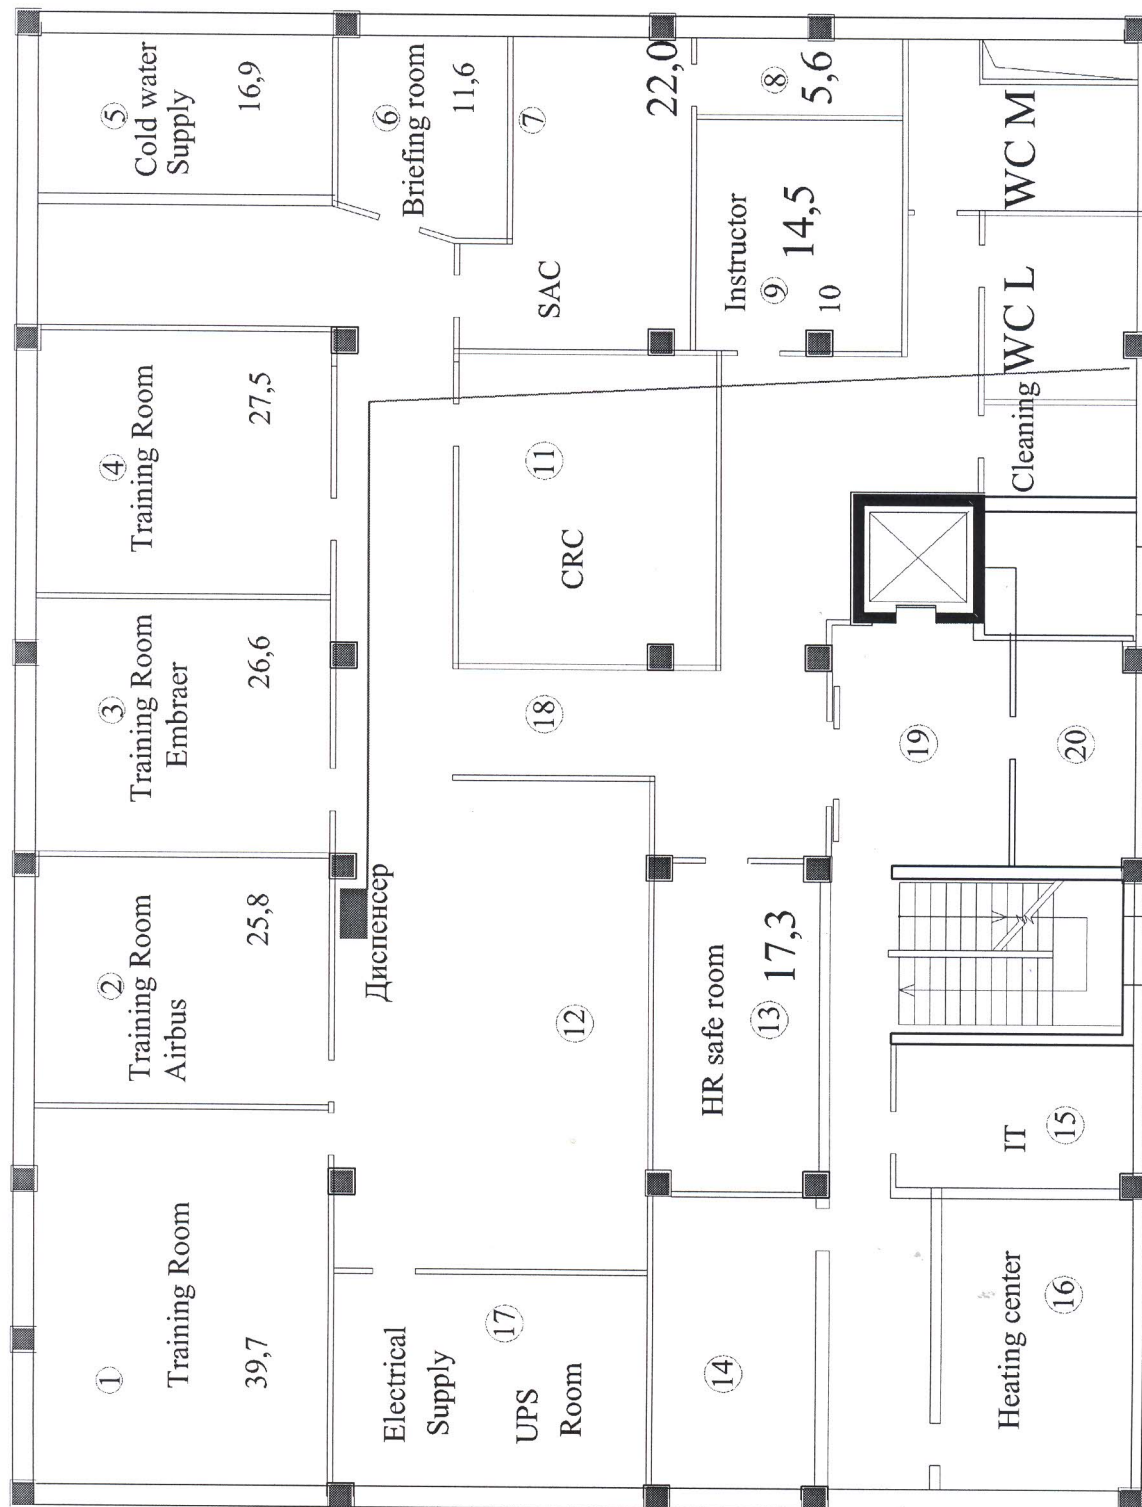


План 1 этажа. Центр 1.

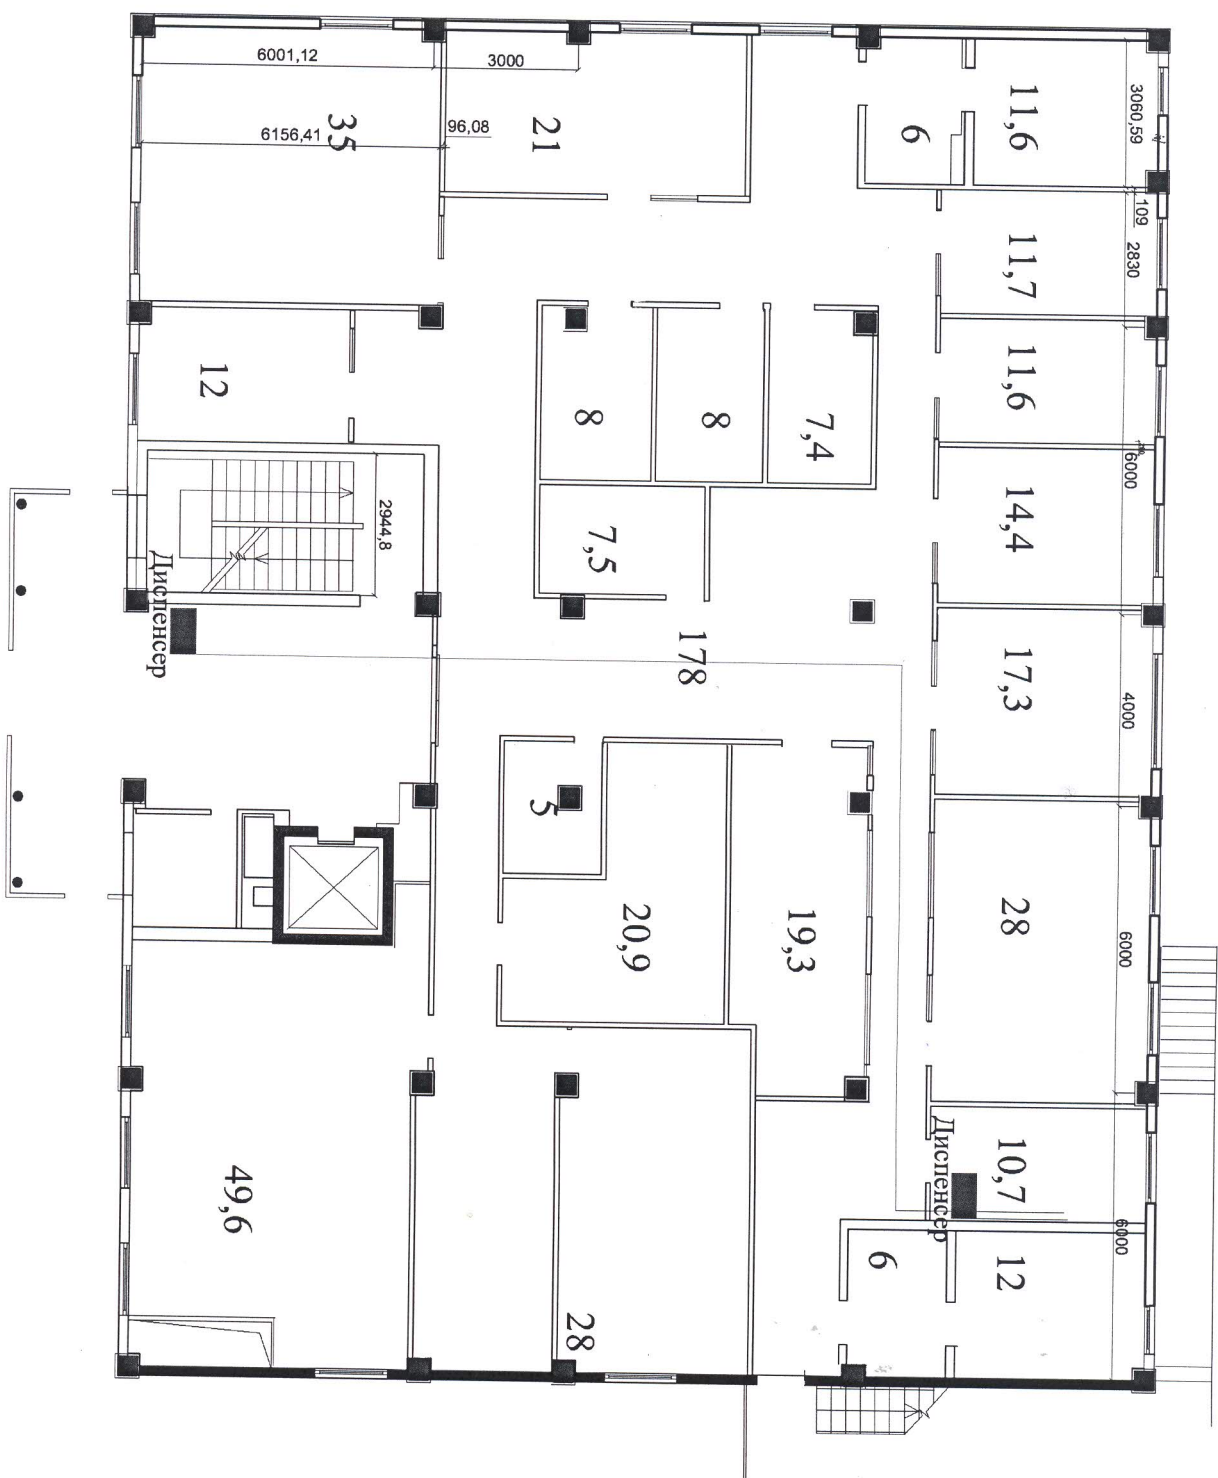


План 2 этажа. Центр 1.

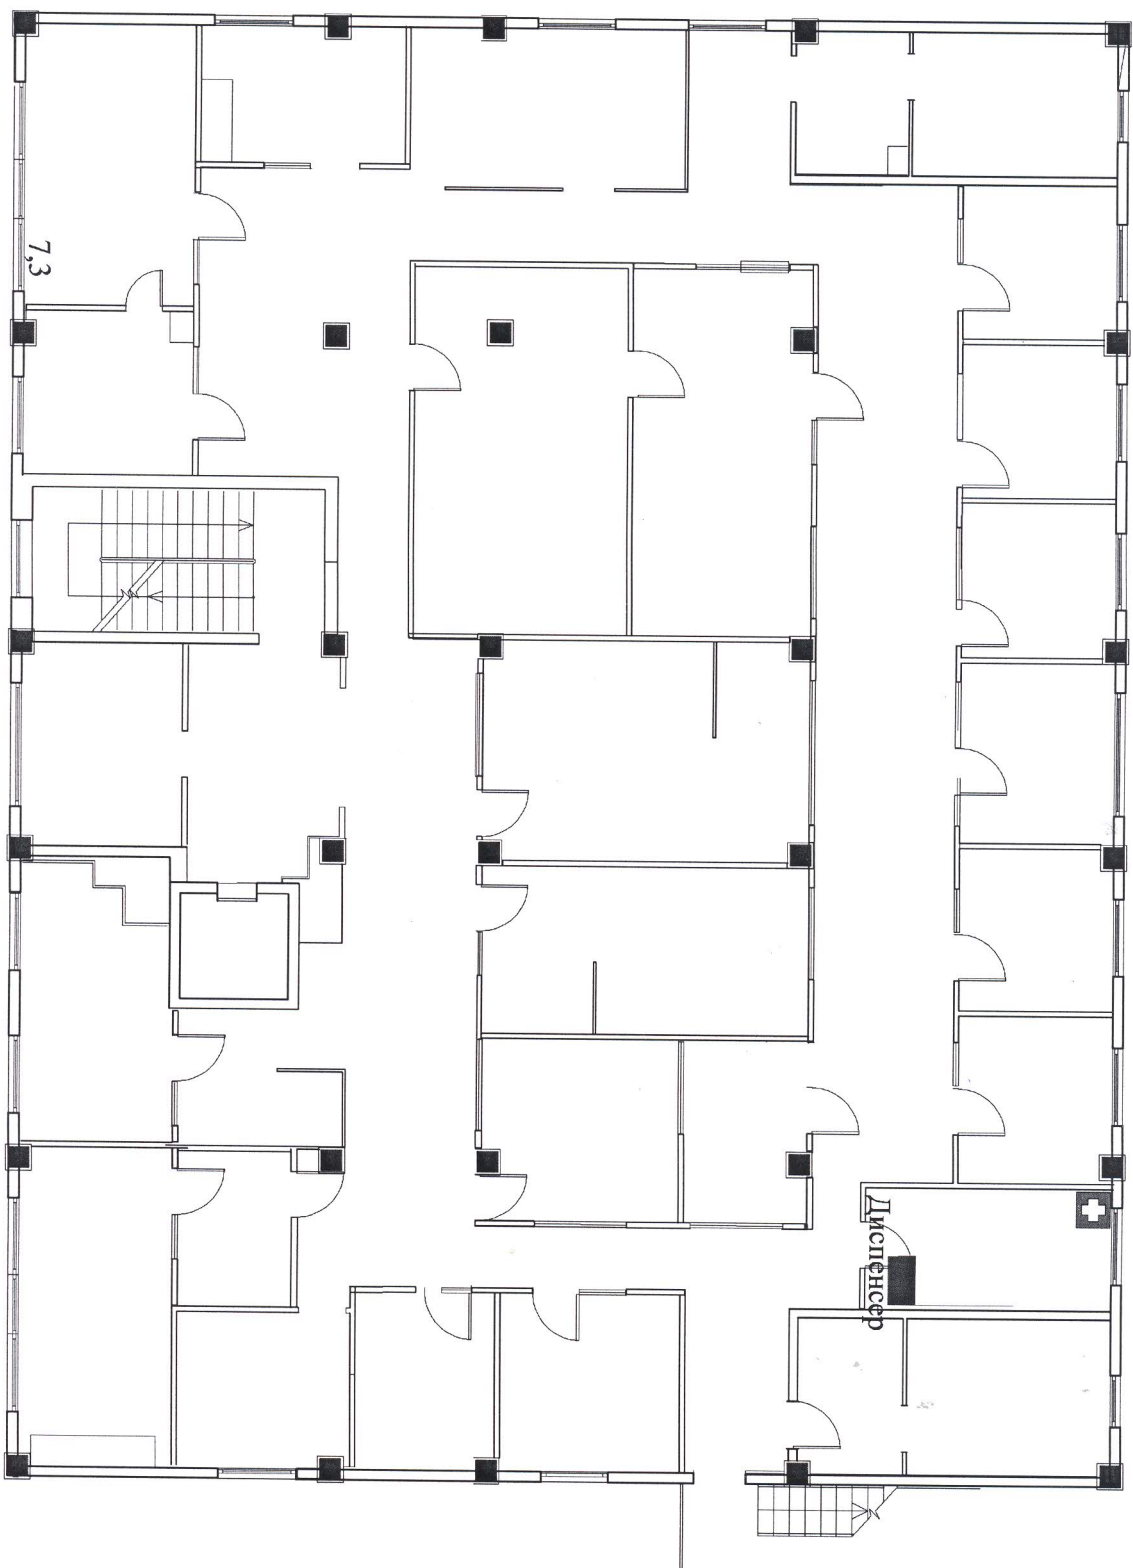

План 3 этажа. Центр 1.

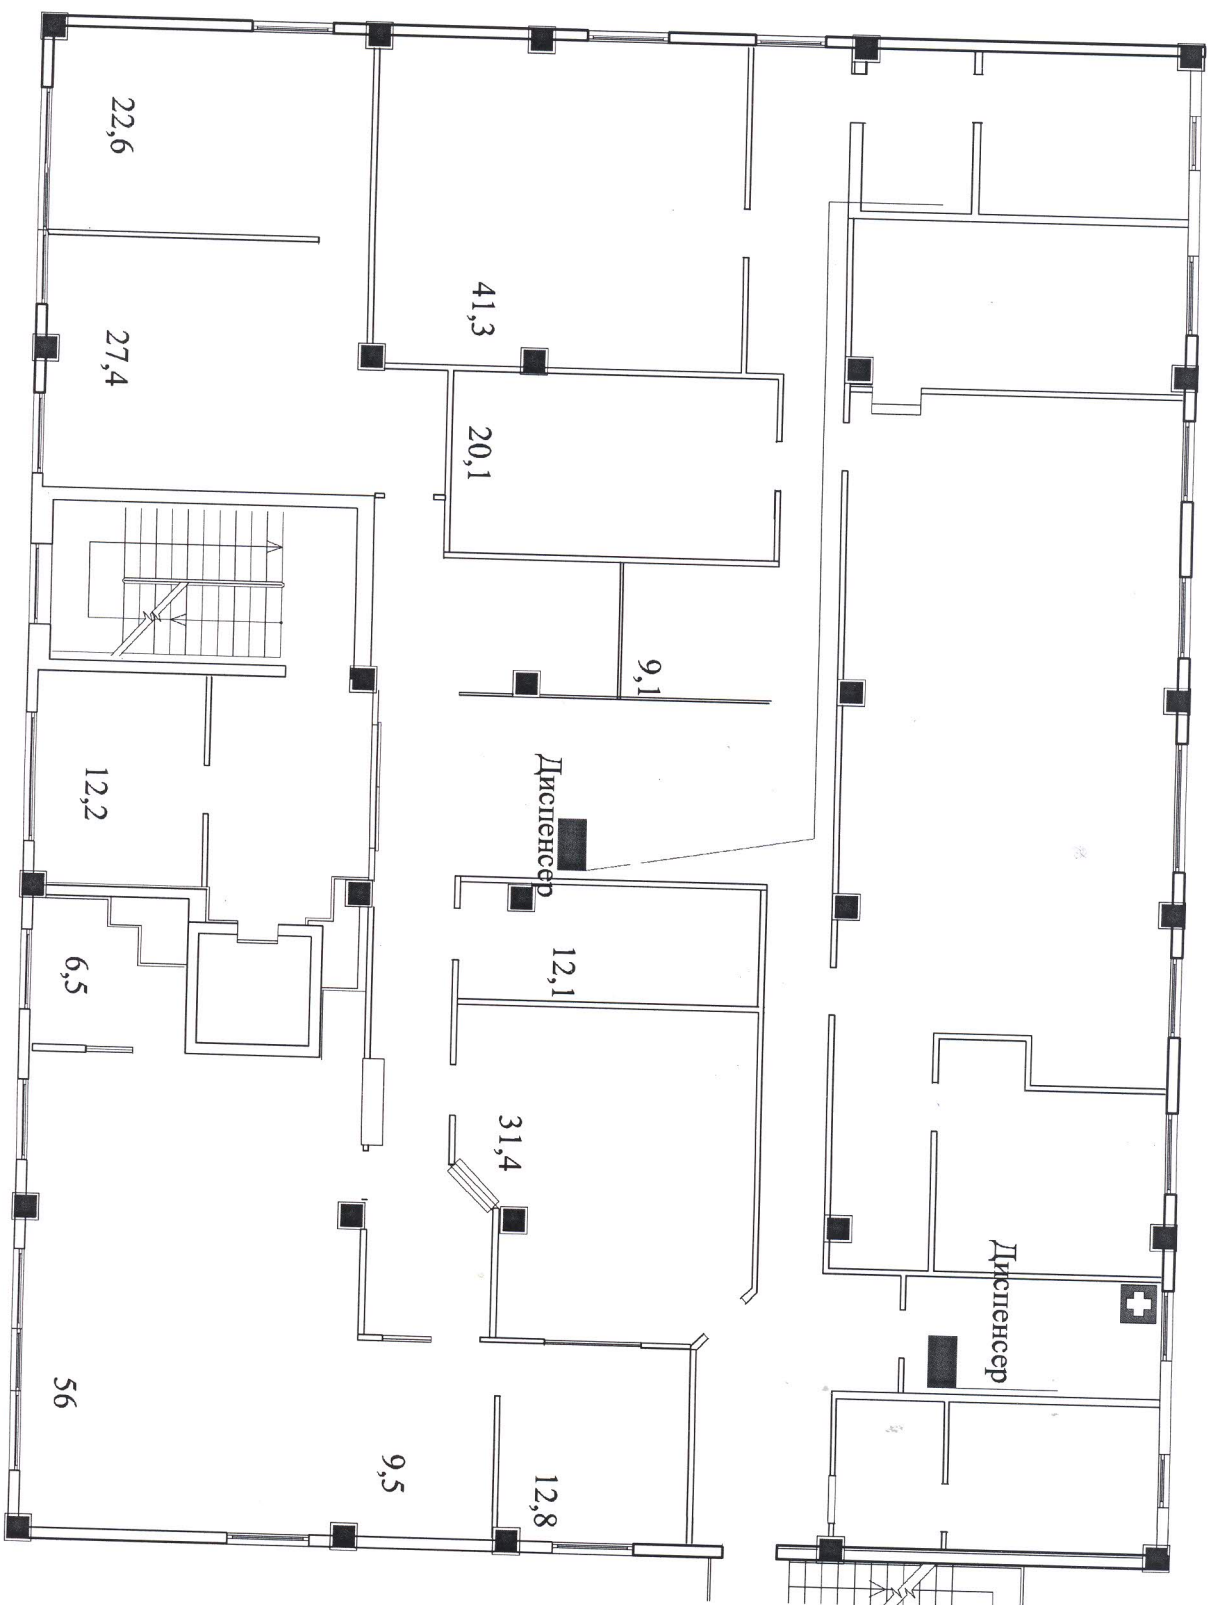

План 4 этажа. Центр 1.

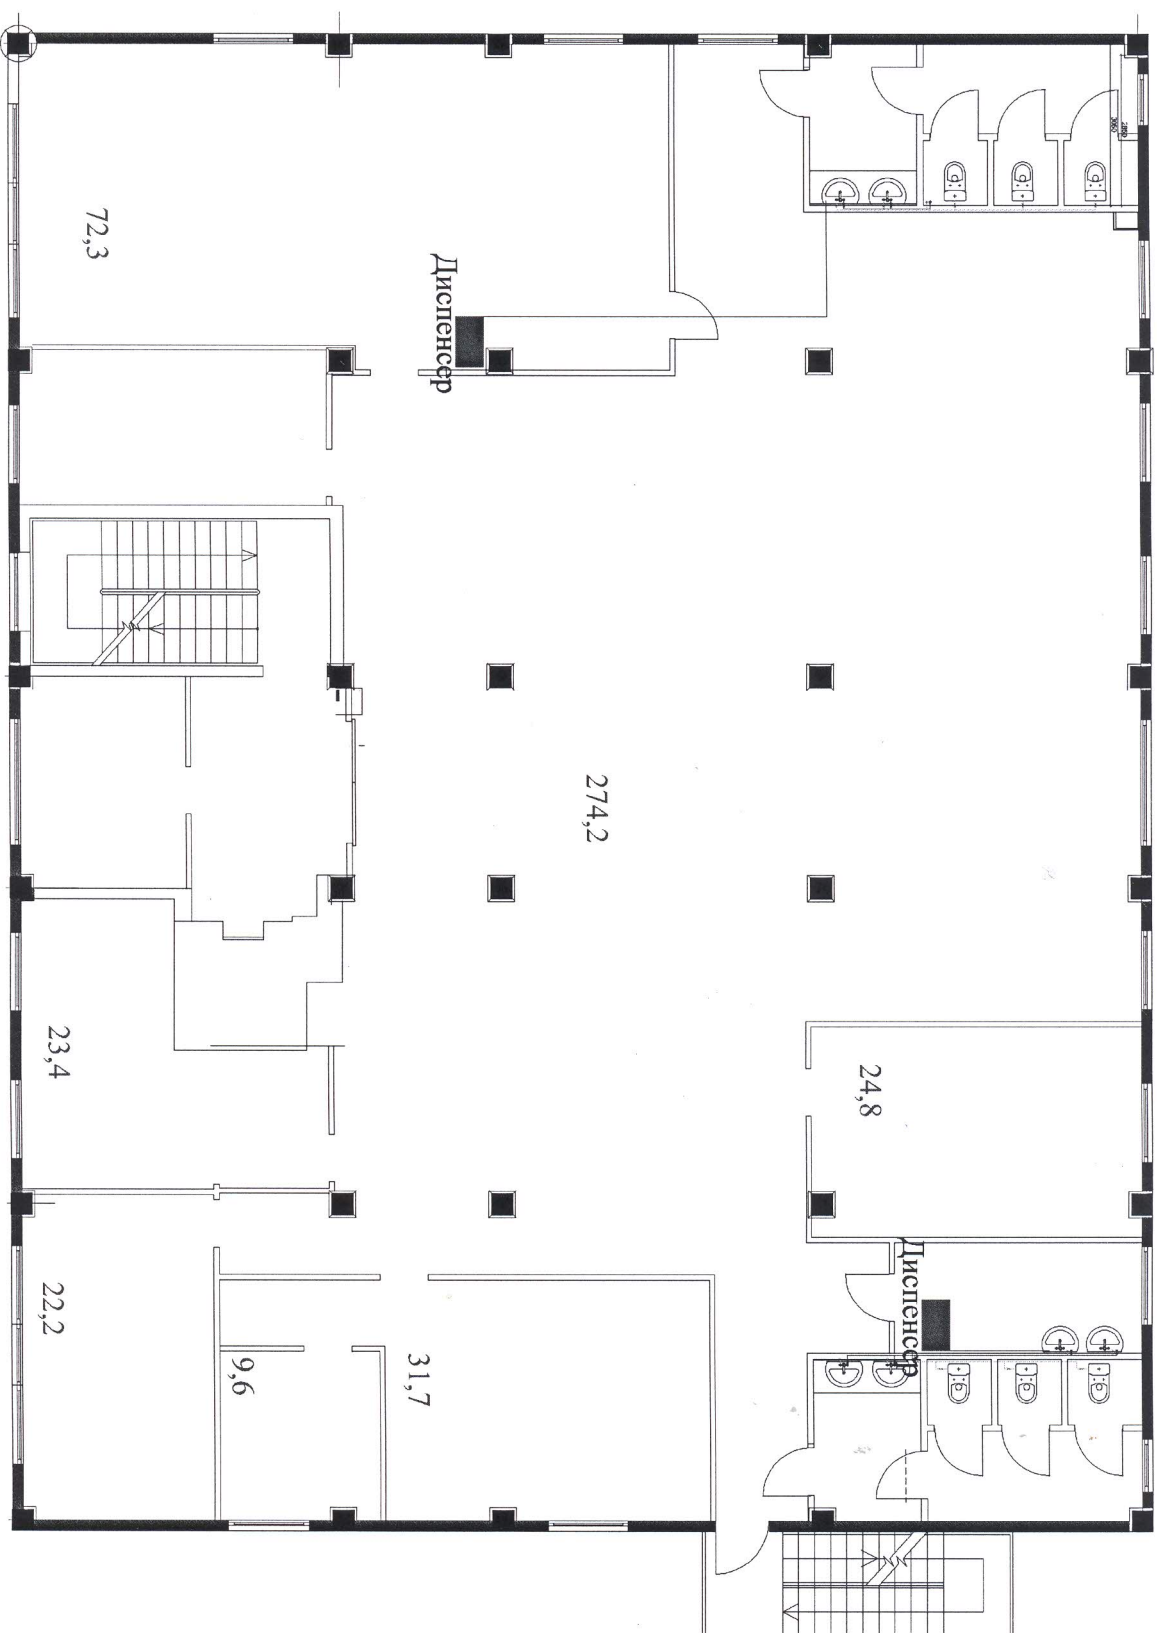

План 5 этажа. Центр 1.

