


На приобретение и установку настенный сплит-система кондиционер на СВХ, 3 этаж.

Виды работ.

1. Установка, кондиционера 1шт.
2. Холодовая магистраль, длина трасы 15метров.
3. Подключение кондиционера по питанию 220В.
4. Установка зимнего комплекта до -15.
5. Учесть автоподъемник на 3 часа .
6. Учесть и включить в сумму расходный и крепёжный материал, инсталляцию.

Характеристики кондиционера:

Тип	настенная сплит-система
Обслуживаемая площадь	45-50 кв.м.
Режимы работы	обогрев, охлаждение
Тип внутреннего блока	настенный
Мощность охлаждения	Не менее 4692 Вт.
Мощность обогрева	Не менее 4900 Вт.
Потребляемая мощность при охлаждении	Не более 1460 Вт
Потребляемая мощность при обогреве	Не более 1430 Вт
Минимальный уровень шума	Не более 35 дБ.
Максимальный уровень шума	Не более 55 дБ.
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы	29.8 см.-31см
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы	94 см.-96см
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы	20 см.-22см
Уровень шума внутреннего блока	Не более 46 дБ
Высота оконного моноблока или наружного блока сплит-системы	54 см.-58см
Ширина оконного моноблока или наружного блока сплит-системы	84.8 см.-90см
Глубина оконного моноблока или наружного блока сплит-системы	32 см.-35см

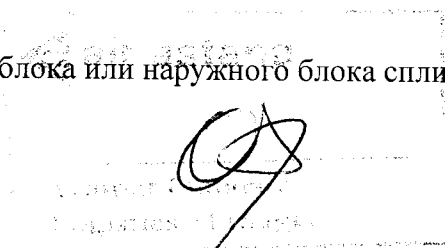

Вес внешнего блока	40 кг-42кг
Вес внутреннего блока	Не более 13 кг
Тип хладагента	R 410A
Уровень шума внешнего блока	Не более 55 дБ

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вывоз и утилизацию строительного мусора с объекта
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- При составлении сметы и коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в Тех. Задании
- Материал поставщика работ и услуг (сертификаты материалов, приложить гарантию на выполненные работы и услуги). Предоставить сертификаты на используемые материалы.
- Согласовать смету и работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
- Оплата производится по фактическому исполнению объемов и видов работ.
- Обязательное требование - предоставление технической спецификации

