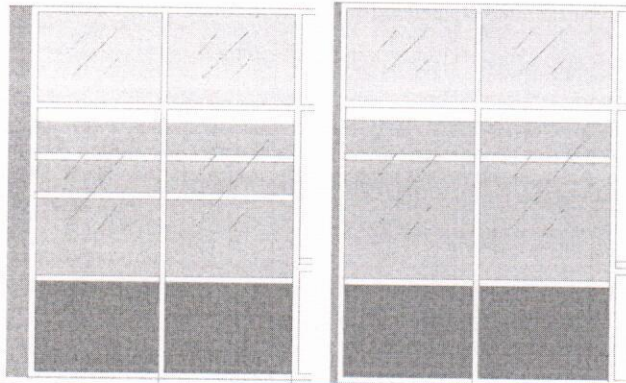


Техническая спецификация

На работы по оклейке тонирующей пленкой стеклянных перегородок в офисных помещениях, АО «Эйр Астана»

Место проведения работ – г.Алматы, улица 2-я Огорева 55 Центр 4, каб №6

Место проведения работ – г. Алматы, улица 2-я Огорева 55 Центр 4, каб №6

№ п/ п	Наименование статей расхода	Ед. изм.	Объем	Работа за 1 ед. изм.	Цена материал 1ед.	Сумма														
1	Установка тонирующей пленки с эффектом «заморозки», <table><tr><td colspan="2">Характеристика пленки</td></tr><tr><td>Ослабление УФ- излучения</td><td>99%</td></tr><tr><td>Козф. экранирования</td><td>0,68%</td></tr><tr><td>Отражение</td><td>53%</td></tr><tr><td>Пропускание</td><td>18%</td></tr><tr><td>Снижение бликования</td><td>36%</td></tr><tr><td>Ослабление солнечной энергии</td><td>16%</td></tr></table>	Характеристика пленки		Ослабление УФ- излучения	99%	Козф. экранирования	0,68%	Отражение	53%	Пропускание	18%	Снижение бликования	36%	Ослабление солнечной энергии	16%					
	Характеристика пленки																			
	Ослабление УФ- излучения	99%																		
	Козф. экранирования	0,68%																		
	Отражение	53%																		
	Пропускание	18%																		
	Снижение бликования	36%																		
	Ослабление солнечной энергии	16%																		
	полосами (согласно приложенному дизайну: 1. 3 полосы: 2 X 350мм, 1 X 600 мм), горизонтально, на существующие стеклянные, мобильные перегородки, с внешней стороны.																			
		м2	47																	

Дополнительные требования:

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вывоз и последующую утилизацию строительного или иного мусора образовавшегося при проведении работ Исполнителем.
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и в завершении ремонтных работ.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи
- Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 100 кг (при необходимости)
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Подрядчик должен выполнять работы самостоятельно, без привлечения подрядчиков.

При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. спецификации. Необходимо указать по цене за 1 единицу материалов и 1 единицу работ, общую сумму и итоговую сумму, при этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения

- Поставщик предоставляет материал и работы по установке и уборке после проведенных работ в полном объеме.
- Поставщик должен предоставить все сертификаты на материалы при подписании договора
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, въезд и выезд автотранспорта на объект) с административным отделом и Аэропортом
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

Образец пленки согласовать с заказчиком перед установкой.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.

Handwritten signature: D. Kenobe