


Установка перегородки в кабинете ЦБИ, Центр 4, 1 этаж

Таблица 1

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 ед.изм.	Сумма, (включая НДС)
Перегородки алюминиевые (доукомплектование системы Nayada).	м2	30.29		
Дверь алюминиевая, полностью остекленная. (доукомплектование системы Nayada).	шт	1		
Монтаж				
Упаковка, доставка, подъем				
Матирование сплошной пленкой	м2	20		

ИТОГО:

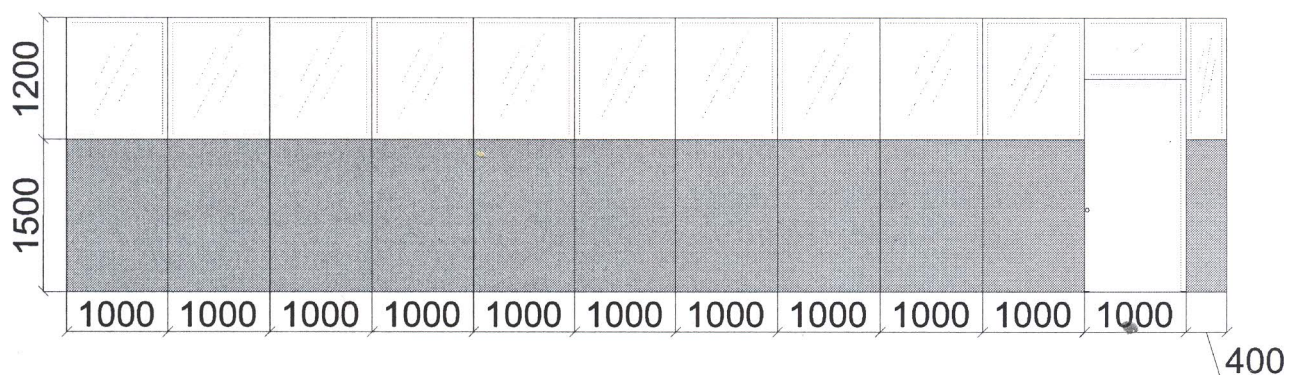

Описание

- Перегородки

Офисные алюминиевые перегородки. Остекление одинарное, стекло тонированное матирующий пленкой, прозрачное, закаленное. (Тонировку согласовать с Заказчиком). Толщина 6 мм. Профиль алюминий, цвет согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть необходимость отверстия по низу перегородок для прокладки кабельных линий. Количество отверстия согласовать с Заказчиком.

Перегородки должны состоять из: всех комплектующих, стекло М1/М2 5/6мм, гипсокартон, обклеенный виниловым покрытием (цвет согласовать с Заказчиком), жалюзи.

Площадь перегородок, указанная в Технической спецификации, включает площадь дверных проемов.

- Дверь

Размер проема: 2100 x 900, распашная, одностворчатая, стандартная. Коробка дверная под полотно 830 x 20 40. Цвет профиля: согласовать с Заказчиком.

Дополнительные требования к подрядчику:

- Предусмотреть производство работ во внерабочее время с 18-00 до 21-00 для обеспечения безостановочного производственного процесса компании;

Вад

Евгений

- Предусмотреть вывоз и последующую утилизацию строительного или иного мусора образовавшегося при проведении Исполнителем работ с объекта Заказчика;
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании Заказчика, во время проведения ремонтных работ и при завершении работ Исполнителем;
- При производстве работ (на объекте Заказчика) предусмотреть необходимую защиту мебели и оборудования, а также напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи;
- Предусмотреть (силами Исполнителя) вынос/занос мебели с кабинетов до 100 кг (при необходимости);
- Все используемые материалы, оборудование и работы должны соответствовать действующим в РК нормам СНИП РК, СанПиН, ПБ, итд;
- Сотрудники Исполнителя задействованные в данном проекте должны иметь подтвержденный непрерывный опыт работ в данной сфере не менее 2 лет. (обязательно: предоставить подтверждающие документы, копии приказов, трудовых книжек, и т.д., а также отзывы (не менее 3) о выполненной (аналогичной) работе (по другим объектам), с указанием имен и тел: контактных лиц для подтверждения);
- При составлении сметы и коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в настоящем тех. задании;
- При необходимости, Исполнитель может осуществить осмотр здания и определить фактический объем работ;
- В целях соблюдения действующих норм (СНИП/СанПиН/ПБ/ГО/ЧС), поставщик обязуется осуществлять необходимую уборку помещений Заказчика по завершению работ (на ежедневной основе) с вывозом мусора за пределы объекта Заказчика;
- Поставщик дает безоговорочную, полную гарантию на работы и материалы на период 24 месяца с момента приемки этих работ Заказчиком и обязуется осуществить замену поврежденных или некачественно установленной сеток, ограничителя режима микро-проветривания и дверных ручек;
- До начала проведения работ, согласовать финальную смету и работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во и список работников с копиями уд. личности, список автомобилей задействованных в данных работах, время въезда и выезда автотранспорта на/с объекта) с административным отделом Заказчика и при необходимости с Аэропортом;
- Пройти необходимый инструктаж на объекте Заказчика.
- Использование необходимых в работе СИЗ;
- **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям ПБ, ЭБ, ТБ и ОТ, охраны окружающей среды, внутреннего распорядка Заказчика и действующего пропускного режима на территории Аэропорта. Сотрудники Исполнителя проходят обязательный инструктаж по ТБ и ОТ, ПБ и ЭБ, на территории Заказчика. При несоблюдении правил ПБ, ЭБ, ТБ и ОТ, Заказчик имеет право отстранить провинившихся сотрудников Исполнителя с объекта Заказчика, а Исполнитель, в течение 24 часов, обязан предоставить других сотрудников для завершения работ в рамках данной ТС;**
- **Оплата не позднее 30 дней с момента завершения работ, на основании фактически выполненных объемов. Заказчик оставляет за собой право на корректировку/сокращение заявленных ранее объемов;**
- **Срок исполнения/выполнения работ по данной ТС: не более десяти рабочих дней с момента подписания Договора.**

Вар

Сергей

В таблице 1 потенциальный поставщик должен указать цены за единицу, общие суммы по строкам. При этом, итоговая сумма Таблицы 1 должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, при заключении договора, цены за единицу каждой услуги должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

Вед - 