

Техническое задание на тонировку стеклянных перегородок.

Место проведения работ – офисное помещение Авиакомпании на 3 этаже в здании нового Терминала международного аэропорта города Астана

Наименование работ: Наклеить тонирувочные пленки горизонтальными линиями в 9ти стеклянных офисных перегородках по одной на каждую.


Размеры площади оклейки указаны в **Таблице №1**

Характеристики пленки:

- Белая матовая пленка без рисунков и надписей.
- Пленка должна обеспечивать визуальную непроницаемость и не пропускать видимый свет.

Таблица №1


п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС
1	Размеры: 0,3 м х 0,83 м	Шт.	1	
2	Размеры: 0,3 м х 0,677 м	Шт.	1	
3	Размеры: 0,3 м х 1,046 м	Шт.	1	
4	Размеры: 0,3 м х 1,043 м	Шт.	1	
5	Размеры: 0,3 м х 1,117 м	Шт.	1	
6	Размеры: 0,3 м х 1,096 м	Шт.	1	
7	Размеры: 0,3 м х 1,113 м	Шт.	1	
8	Размеры: 0,3 м х 1,11 м	Шт.	1	
9	Размеры: 0,3 м х 1,123 м	Шт.	1	

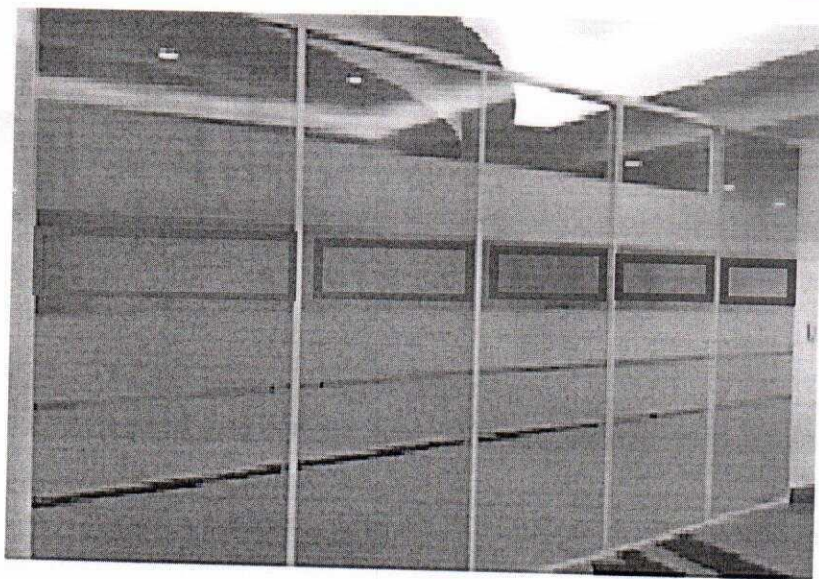

Дополнительные требования:

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- При производстве работ рабочим использовать сменную обувь. Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании
- При оклейке перегородок предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного коврового покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи

- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК
- После подписания договора Подрядчик обязуется предоставить соответствующие сертификаты на оборудование и материалы, используемые для выполнения работ
- При составлении коммерческого предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. задании. В таблице №1 указать стоимость работ и материалов, указать цены за единицу и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме Ценового предложения.
- Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в течение гарантийного срока продолжительностью 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента приемки работ. Гарантия распространяется на все элементы, составляющие результат работы. Так же подрядчик обязуется осуществить замену поврежденной пленки или поврежденного стекла в перегородках, из-за некачественно установленной пленки;
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям ПБ, ЭБ, ТБ и ОТ, охраны окружающей среды.

Техник – электрик административного отдела департамента по управлению персоналом и административным вопросам  Тоганбаев Ж.К.

Старший менеджер по хозяйственной обслуживанию – Сатбаева Т.А. 