

Техническое задание на закуп кондиционера с услугой установки.

Место проведения работ: г. Алматы, мкр. Колхозшы, д 663 (Архив)

Список необходимых работ:

- Доставить и установить сплит кондиционер, характеристики указаны в таблице №2
- Предусмотреть монтаж медного трубопровода длиной от 5ти до 10ти метров. Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, необходимо уложить все коммуникации в кабельканал.
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу.
- Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров
- После работ обеспечить вывоз мусора с территории

Таблица №1. Стоимость работ и оборудования

п/п	Наименование	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Общая сумма без учета НДС
1	Наружный блок кондиционера 24 модели	1 шт		
2	Внутренний блок кондиционера 24 модели	1 шт		
3	Монтаж наружного блока кондиционера	1 работа		
4	Монтаж внутреннего блока кондиционера	1 работа		
5	Монтаж комплекта инсталляции	1 работа		
Итого				

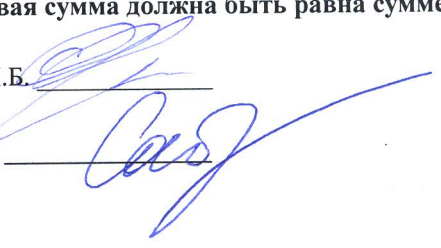
Таблица №2 характеристики необходимого оборудования

П/п	Блок	Наружный	Внутренний
1	Характеристики	габариты без упаковки (ш/в/г) : ширина не менее 845мм, не более 855мм Высота не менее 702мм не более 712 мм Глубина не менее 363мм не более 373мм; вес без упаковки: не более 48,8 кг Фреон R410A	Тип -настенный сплит вн. блок (24000BTU); мощность охлаждения не менее 7,03 кВт.; мощность обогрева не менее 7,32 кВт.; потребляемая мощность охлаждения не более 2,2 кВт ; потребляемая мощность обогрева не более 2,3 кВт; габариты без упаковки (ш/в/г) Ширина не менее 1040мм не более 1050мм Высота не менее 327мм не более 337мм Глубина не менее 220 мм не более 230 мм; вес без упаковки: не более 12,7кг

Требование: Предоставить гарантию сроком не менее 1 года на оборудование и работы.

Дополнительные требования:

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания договора.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- **Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
- **Обязательное требование при составлении ценового предложения указать точные технические характеристики, страну производителя, марку/модель, цену за единицу, суммы по строкам и итоговую сумму, при этом итоговая сумма должна быть равна сумме ценового предложения**

Инженер административного отдела Федорцов И.Б. 

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 