


Техническое задание
по установке и оформлению кассового модуля в офисе продаж по адресу: ул.
Закарпатская 158, г. Алматы.


Таблица №1

№	Описание товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., в тг без учета НДС	Итоговая цена, в тг без учета НДС
1	Работы по установке и оформлению кассового модуля в офисе продаж	Услуга	1		

План №1


План оформления помещения офиса

п/п	Наименование	
	I. Основные требования по организации кассы на одно рабочее место	
1	Подиум высотой 35 см, согласно плана №2	
2	Изготовление каркаса из стальных труб 80x80 мм, обшивка каркаса листовым металлом толщиной 1 мм (крепление к каркасу самонарезными винтами).	
3	Обшить гипсокартоном, окраска кассы снаружи и изнутри. Цвет согласовать с Заказчиком. Левкас, покраска стен. Краска должна быть не токсична, перед началом работ предоставить сертификат соответствия). Устранить все неровности и "раковины"	
4	Изготовление подиума кассы, без устройства вн. ступеней, OSB 18мм (по технологии). Поверхность OSB-3 Glunz 18мм (влагостойкий)+коммерческий, износостойкий, линолеум	
5	Установка стекла с нанесением бронированной пленки 10 мил. Размер стекла не менее 1000x1000 мм не более 1100 x1100 мм	
6	Установка кассового лотка со столешницей (Столешница толщина материала не менее 32 мм не более 35 мм, ширина 800 мм) Высота столешницы = высоте подиума 35см + высоте рабочего стола кассира 75см и должна обеспечивать клиенту возможность наблюдения за действиями кассира при пересчете полученных (выдаваемых) денег. Уровень столешницы и лотка кассы на высоте 110 см от пола.	
7	Металлический лист для усиления до потолка (Лист стальной, толщина 1 мм)	
8	Установка металлической двойной двери (одна дверь решетчатая, вторая цельная) Наружная отделка - сталь не менее 1,5 мм не более 2 мм Порошковое покрытие. Цвет серый. Внутренняя отделка – сталь не менее 1,5 мм не более 2 мм Противосъемные штыри Замоксувальный сейфового типа с нажимной ручкой и защелкой.	
9	Предусмотреть и установить к подиуму лестничные ограждения из нержавеющей трубы, диаметром не менее 40 мм и не более 42 мм, разделяющие нижние планки диаметром не менее 15 мм и не более 18 мм. Место крепления к полу закрыть декоративными накладками. Не менее 3 и не более 4 стоек, согласно плана №2	

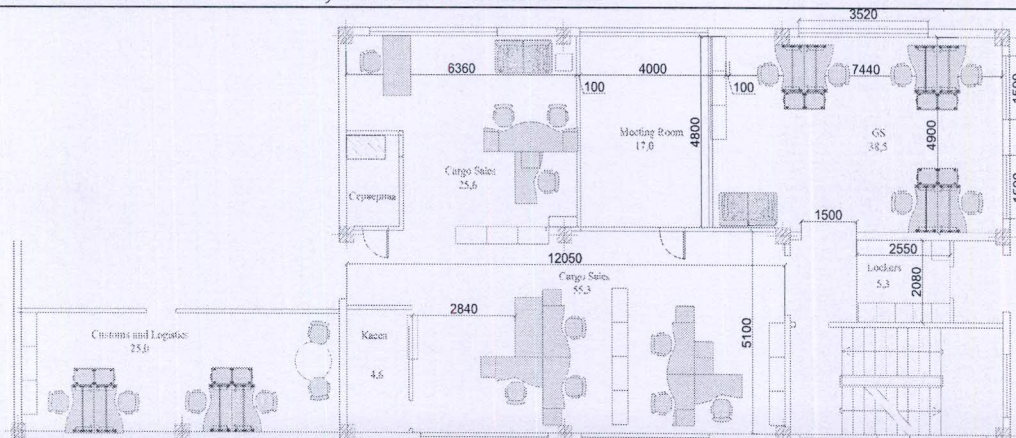

План №2

План оформления кассового модуля

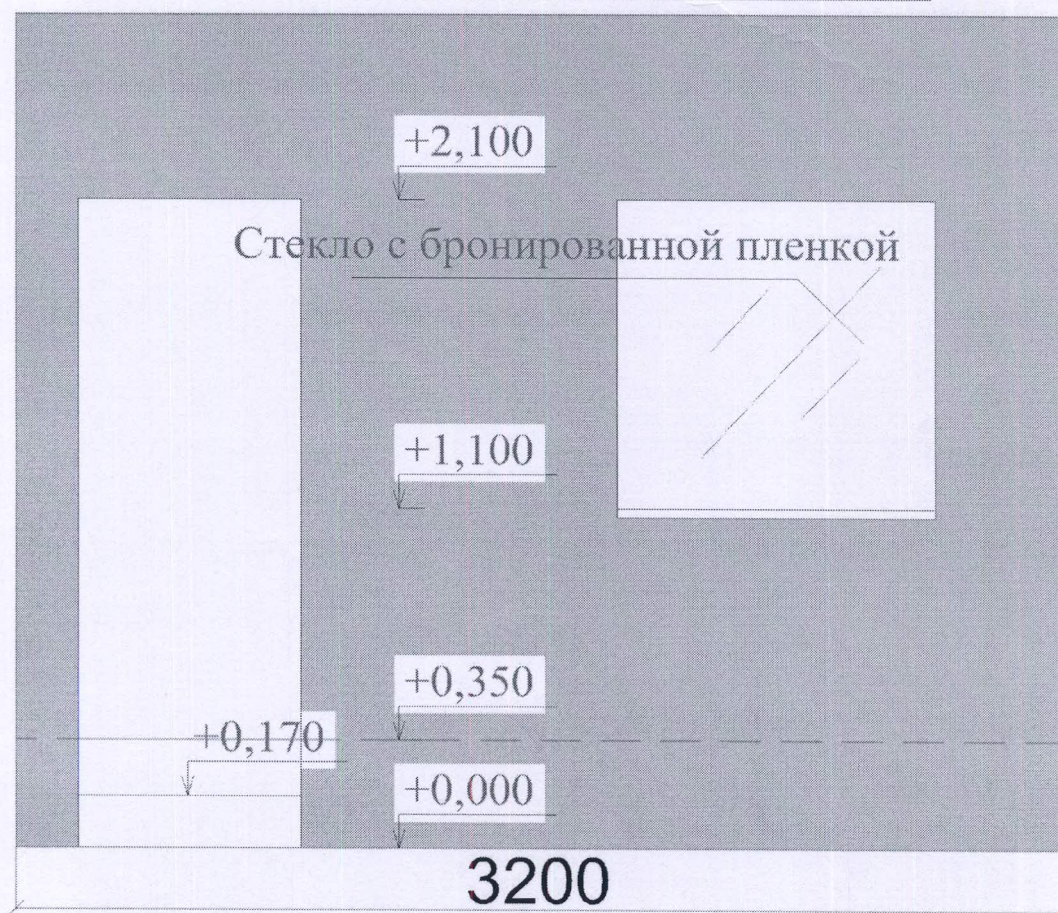

II. Дополнительные требования:

- Учесть пропускной режим для автомобиля, для вывоза строительного мусора.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора с территории центра.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН РК.
- При составлении сметы и коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. задании;
- **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
- Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в течение гарантийного срока продолжительностью не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента приемки работ. Гарантия распространяется на все элементы, составляющие результат работ. Так же, подрядчик обязуется осуществить замену поврежденного стекла, при некачественной установке.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом
- Перед подписанием договора поставщик должен произвести уточняющие замеры, согласовав предварительно визит с заявителем и административным отделом.
- Потенциальный поставщик при составлении ценового предложения должен приложить техническую спецификацию, в таблице №1 указать цену за единицу и итоговую сумму, при этом итоговая цена должна соответствовать Ценовому предложению.

Зад. Оумабаева 3 или по рис. работам

~~Сергей~~ Чернецов ищет по строящимся работам.
Сад. Сидиш