

Техническое задание на работы по установке алюминиевых перегородок.

Место проведения работ – помещение Авиакомпании на 2 этаже в Терминале 2 Международного Аэропорта имени Нурсултана Назарбаева в г. Астана

Характеристики перегородок, стекла и пленки:

- Материал: Алюминиевая перегородка с одинарным остеклением.
- Цвет профиля – серый.
- Заполнение: стеклянное
- Стекло – каленное, толщина-4мм, оклеенное матовой пленкой.
- Цвет пленки – матовый


Размеры перегородок:

- Высота перегородок: 219 см;
- Перегородка состоит из двух частей, соединенная декоративным угловым элементом; длина одной секции: 315 см, разделенная на равные две части по 145,5 см; длина второй секции – 55 см;

Таблица №1

п/п	Наименование Работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу в тенге без учета НДС	Общая Сумма в тенге без учета НДС
1	Изготовление и монтаж Алюминиевой перегородки с одинарным остеклением. Заполнение: стекло, толщина 4 мм, каленное.	кв.м.	8,3		
Итого общая сумма в тенге без учета 12% НДС:					

Фотография перегородок

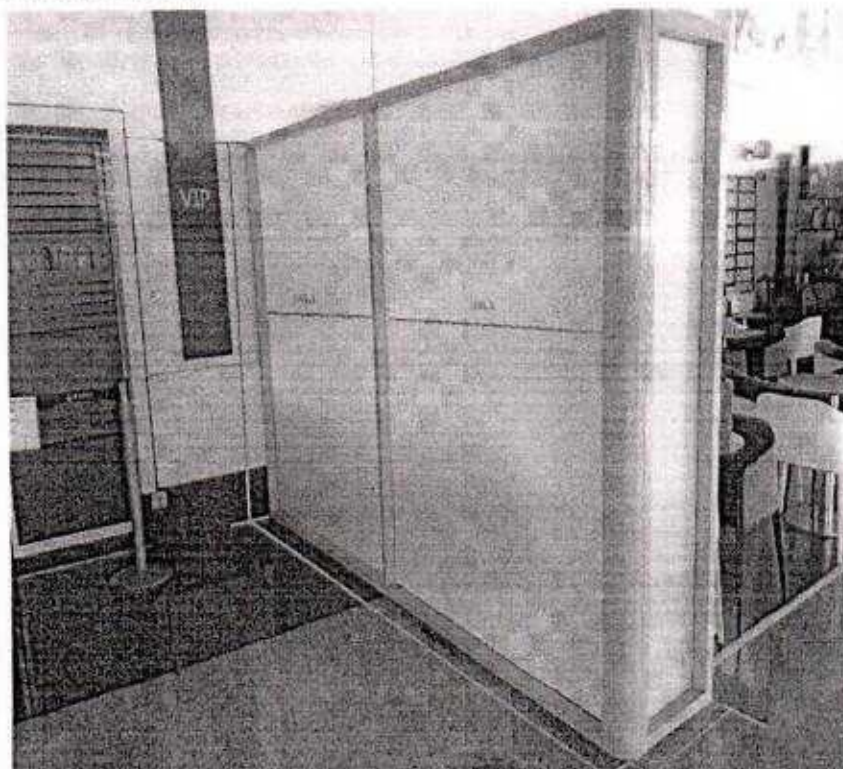

Дополнительные требования:

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой по таблице №1 указать цены за единицу работ и материалов и общую сумму, при этом, общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора.
- При производстве работ рабочим использовать сменную обувь. Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании.
- При проведении монтажных работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- В технической спецификации указать точный срок гарантии на работы и материалы. Гарантия не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания договора. Гарантия распространяется на все материалы и работы. Так же подрядчик обязуется осуществить замену поврежденной пленки или поврежденной перегородки из-за некачественного монтажа.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям ПБ, ЭБ, ТБ и ОТ, охраны окружающей среды.
- Учесть пропускной режим на территорию Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в г. Астана.

Техник – электрик административного отдела департамента по управлению персоналом и административным вопросам  Тоганбаев Ж.К.



Бурдаков А.Б.

