

Техническая спецификация


ЛОТ №1

По монтажу витражей с раздвижными автоматическими и распашными дверями

Адрес г. Алматы ул. Ахметова 1А здание KDI (Ц2)

Входная группа № 1 (профиль - теплая серия):

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.		
1	Установка витража Профиль: алюминиевый сплав Стеклопакет: 24 мм, стекло: 6 мм.	12,5 кв.м			
2	Распашная дверь Профиль: алюминиевый сплав Стеклопакет: 24 мм, стекло: 6 мм. Ручка: дуга Замок: бочонок	2 шт.			
3	Тепловая завеса	1 шт			
4	Установка автоматических раздвижных дверей Адаптированных под климатические условия и высоким уровнем прочности . С применением зубчатого ремня, армированного стальным кордом. В комплекте: 1. Привод, 2. Синхронный электромотор на резиновых подушках (без щеток) 3. Инфракрасный датчик 4. Створки подвижные. 5. Стекло: 10 мм, закаленное, безопасное. 6. Электромеханический замок. 7. Стальной натяжной и ведущий ролик. 8. Рельс на резиновой подушке, для минимального шума в работе. Для предотвращения аварийного режима, в дверь включена функция анти сжатия. То есть в момент закрытия двери, при присутствии лишнего предмета или же остановки руками, двери не блокируются, и продолжают работать в штатном режиме	1 усл.			

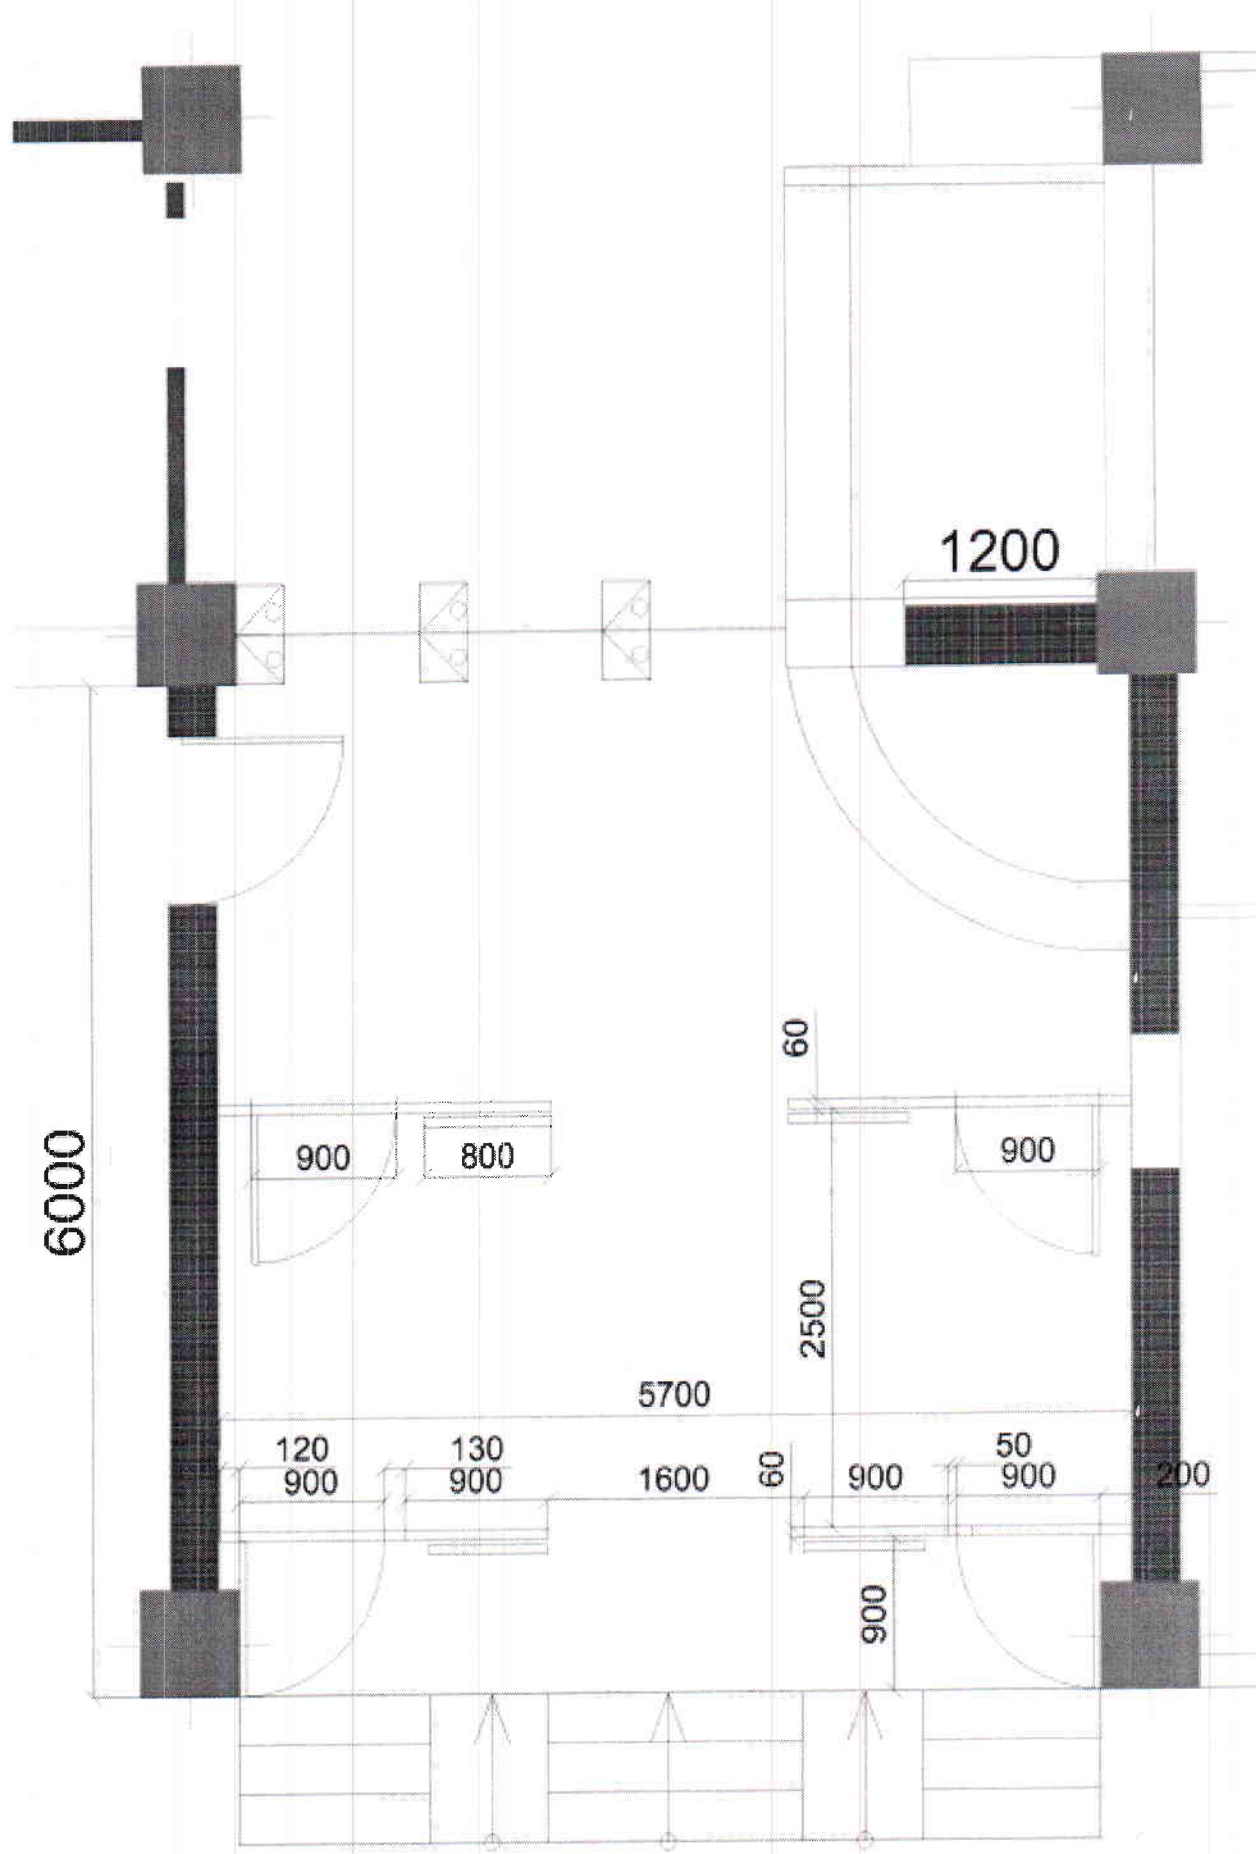

Входная группа № 2 (профиль - холодная серия):

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.		
1	Установка витража Профиль: алюминиевый сплав Стеклопакет: 24 мм, стекло: 6 мм.	12,5 кв.м			
2	Распашная дверь Профиль: алюминиевый сплав Серия: холодная 58 мм Ручка: дуга Замок: бочонок	2 шт.			
3	Тепловая завеса	1 шт.			
4	Установка автоматических раздвижных дверей Адаптированных под климатические условия и высоким уровнем прочности. С применением зубчатого ремня, армированного стальным кордом. В комплекте: 9. Привод, 10. Синхронный электромотор на резиновых подушках (без щеток) 11. Инфракрасный датчик 12. Створки подвижные. 13. Стекло: 10 мм, закаленное, безопасное. 14. Электромеханический замок. 15. Стальной натяжной и ведущий ролик. 16. Рельс на резиновой подушке, для минимального шума в работе. Для предотвращения аварийного режима, в дверь включена функция анти сжатия. То есть в момент закрытия двери, при присутствии лишнего предмета или же остановки руками, двери не блокируются, и продолжают работать в штатном режиме	1 шт.			

Дополнительные требования:

- Учесть пропускной режим объектов
- Запасные части и детали приобретаются с сертификатами соответствия
- Приложить к ценовому предложению лицензию (если данный вид деятельности подлежит лицензированию)
- Проведение монтажа учитывает использование расходных материалов и запчастей
- Все используемые материалы должны соответствовать ГОСТ, СНИП и другим нормативным документам и требованиям РК
- При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. спецификации.
- Согласовать (виды работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с административным отделом перед началом работ.
- Гарантия на работы и материалы не менее 24 месяцев.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
 - Ценовое предложение по лотам №1,2 должно содержать следующее:
 - 1) техническую спецификацию;
 - 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

ЛОТ №2

Привод для автоматических раздвижных дверей Dorma без створок с услугой демонтаж и монтаж.

Ширины прохода до 2000 мм, Масса створок: 2x85кг или 1x100кг.


Адрес: г. Алматы ул. Закарпатская 4А

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	
1	Привод для автоматических раздвижных дверей 1.Основной двигатель автоматических дверей 2.Электрозамок со встраиваемым аварийным управлением 3.Инфракрасный радар 4. Зубчатый ремень 5.Специальная функция «антисжатия».	3шт.		Безщетковый серво электромотор без оптического энкодера, Зафиксированный к несущему рельсу на специальных шумопоглощающих резиновых подушках. Предназначен для электромеханического блокирования открытия створок дверей. Для установки на автоматических дверях в, аэропортах, больницах и др. - где есть повышенные требования к безопасности прохода Зубчатый ремень предназначен для тяги подвижных кареток, с использованием в нем стального корда, для увеличения срока эксплуатации двери, в таких случаях как: •Антивандализм •Безопасность •Надежность •Долговечность Данная функция предназначена в случае зажатия человека между створками автоматических дверей, автоматика привода получит команду и примет первоначальное открытое положение (при этом автоматика не зафиксирует эту

			функцию как ошибку).
2	Демонтаж старого, монтаж нового привода	3 шт	

Дополнительные требования:

- Учесть пропускной режим объектов
 - Запасные части и детали приобретаются с сертификатами соответствия
 - Приложить к ценовому предложению лицензию (если данный вид деятельности подлежит лицензированию)
 - Проведение монтажа учитывает использование расходных материалов и запчастей
 - Все используемые материалы должны соответствовать ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам и требованиям РК
 - При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. спецификации.
 - Согласовать (виды работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с административным отделом перед началом работ.
 - Гарантия на работы и материалы не менее 24 месяцев.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

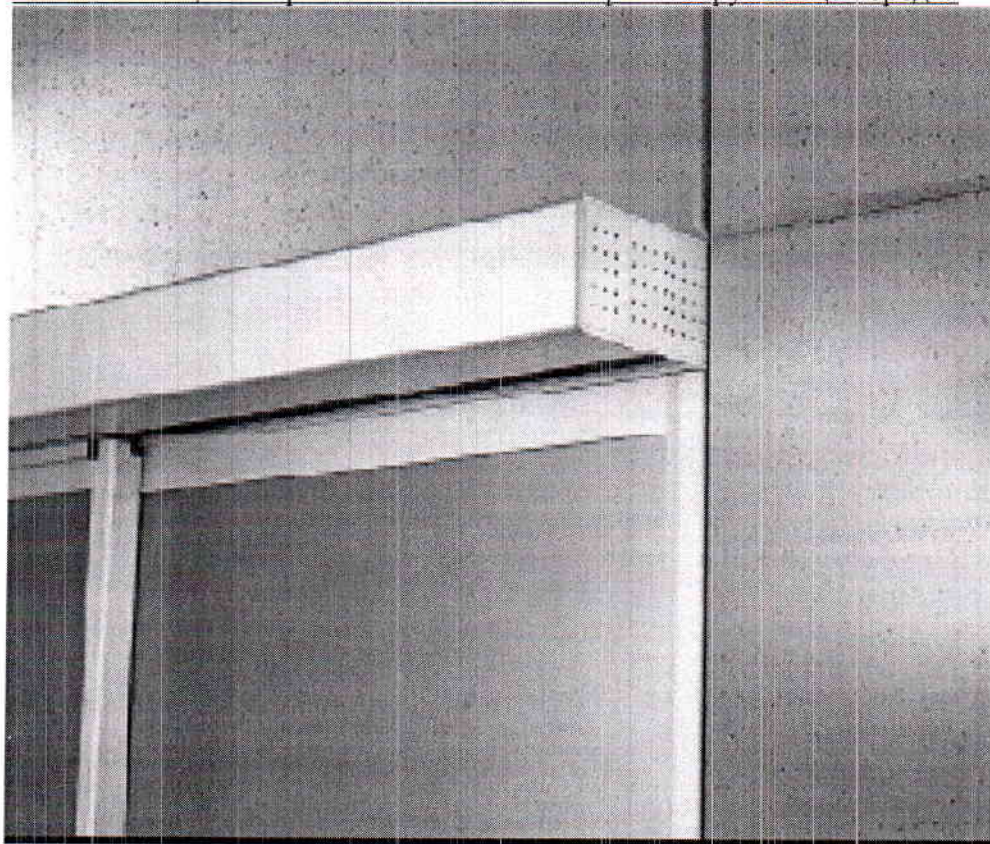

М. Крутасов