

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту окон и дверей ПВХ в офисе компании
г. Алматы**

Место проведения работ : г.Алматы, Закарпатская 1А, Центр2

Список работ, входящих в ремонт окон и дверей ПВХ:

- Регулировка ПВХ окон со снятием створки при помощи ключей, с расклиниванием стеклопакета
- Замена уплотнительной резины, включая материал и работу
- Регулировка пластиковых дверей со снятием створки при помощи ключей, с расклиниванием стеклопакета
- Замена оконных шпингалетов, включая материал и работу
- Замена оконных ручек, включая материал и работу
- Замена дверных ручек, включая материал и работу
- Замена дверных шпингалетов, включая материал и работу
- Замена стеклопакета, включая материал и работу
- Герметизация откосов (пена) с последующей чистовой отделкой (восстановление первоначального вида)
- Выбранные и утепленные откосы должны быть восстановлены под чистовую отделку
- Ремонт подоконников, герметизацию их стыков с рамой окна, наполнение пространства под подоконником, герметизация всех стыков, восстановление чистовой отделки
- Установка дополнительных запоров в местах, где это необходимо
- Финальная герметизация всех стыков и швов, проверка на герметичность
- Изменение механизма открывания створки окна от простого к сложному
- **Оплата производится по фактическому количеству выполненных работ**

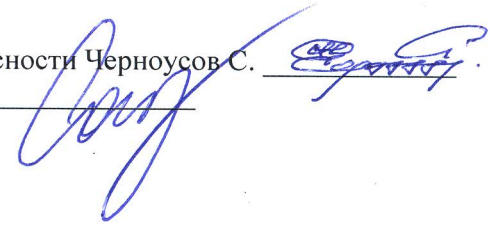
Таблица №1. Количество работ и их стоимость

п/п	Наименование	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
1	Регулировка ПВХ окон со снятием створки при помощи ключей, с расклиниванием стеклопакета	130 шт		
2	Замена уплотнительной резины, включая материал и работу	910 м/п		
3	Регулировка пластиковых дверей со снятием створки при помощи ключей, с расклиниванием стеклопакета	9шт		
4	Замена оконных шпингалетов, включая материал и работу	130шт		
5	Замена оконных ручек, включая материал и работу	130шт		
6	Замена дверных ручек, включая материал и работу	9шт		
7	Замена дверных шпингалетов, включая материал и работу	9шт		
8	Замена стеклопакета, включая материал и работу	20м.кв		
9	Герметизация откосов (пена) с последующей чистовой отделкой (восстановление первоначального вида)	663м/п		
10	Ремонт подоконников, герметизацию их стыков с рамой окна, наполнение пространства под подоконником, герметизация всех стыков, восстановление чистовой отделки	130шт		
11	Изменение механизма открывания окна от простого к сложному	5шт		
Итого				

Дополнительные требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой по таблице №1 указать цены за единицу работ и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- **В технической спецификации указать точный срок гарантии на работы и материалы. Гарантия не менее 24 месяцев с момента завершения работ. Гарантия распространяется на все материалы и работы.**
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- **Предусмотреть производство работ во внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании**
- Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг
- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Инженер Федорцов И. 

Инженер по строительным работам и безопасности Черноусов С. 

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 