



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 147212

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 301656

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	105 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по сооружению пешеходной дороги, Работы по сооружению пешеходной дороги
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту асфальтного покрытия и укладке пешеходной дорожки
Количество	1
Цена за единицу	2 300 000
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	2 300 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы, Казахстан
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 рабочих дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 70%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 30%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание на ремонт асфальтного покрытия и устройства пешеходной дорожки на территории офиса Центр 2, г. Алматы


Место проведения работ : г. Алматы, Ахметова 1а, Центр 2

Список необходимых работ:

- Произвести настил асфальтного покрытия, предварительно подготовив основание
- Подготовку основания произвести путем нанесения битумной грунтовки, обработки фрезами.
- Настил на территории со стороны фасада здания произвести так, что бы образовался уклон от фундамента здания в сторону проезжей части для отведения дождевых вод.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

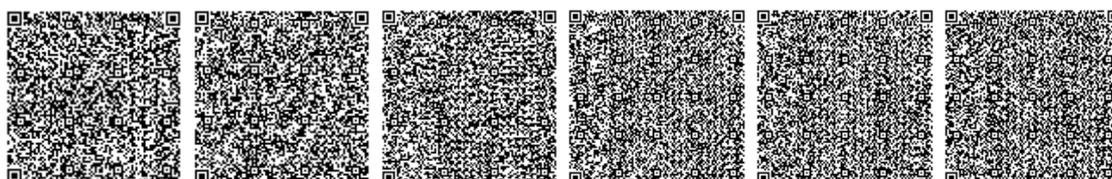



- Настил покрытия произвести в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54401 – 2011, СНиП 2.05.02.-85, СНиП 3.06.03-85 или аналогичными стандартами.

- В части территории, при офисном здании, за исключением вышеуказанной части при фасаде здания, произвести ямочный ремонт в соответствии с требованиями стандартов к ямочному ремонту.

- Произвести устройство пешеходной дорожки в соответствии с требованиями стандартов (ГОСТ, СНиП), включая нижеследующий список работ:

В существующем металлическом ограждении, смонтированном на ленточном ж/б фундаменте и представляющем собой: наружная сторона – декоративная решетка, внутренняя сторона – оцинкованный профлист – организовать проем (калитка), сохраняя внешний вид ограждения. Калитка должна быть шириной не менее 120 см. На калитке предусмотреть засов и петли для навесного замка. Калитка должна быть обрамлена в металлический профиль формы «уголок». Предусмотреть установку стоек или рамы (для придания жесткости конструкции). Установленная калитка должна соответствовать уровню и внешнему виду существующего ограждения.

Планируемая пешеходная дорожка, шириной не менее 120см, будет расположена на существующем газоне. Предусмотреть земляные и подготовительные работы для устройства пешеходной дорожки в соответствии с ГОСТ и СНиП. Пешеходная дорожка должна быть устроена аналогично существующим дорожкам на территории Заказчика.

Вдоль существующей и организуемой дорожек предусмотреть :

Устройство пяти фундаментов из бетона марки не ниже В20, размерами 200мм\*200мм\*300мм для установки на них столбов освещения, предусмотрев в организованных фундаментах закладные из ПВХ трубы под подведение электропитания.

Изготовить и установить на подготовленные фундаменты пять столбов из металлической квадратной трубы сечением 80мм\*80мм\*2мм, высотой не менее 1метра. Столбы должны быть ограничены с двух сторон площадками из металлических пластин. В нижней пластине должны быть предусмотрены отверстия под фикс болты(крепление к бетону) а так же центральное отверстие для протяжки кабелей. Размер пластины 200мм\*200мм толщина не менее 3мм. В верхней пластине должно быть предусмотрено отверстие под протяжку кабелей в центре. Размер пластины 150мм\*150мм, толщина 2мм. Края верхних пластин обработать от заусенцев, углы скруглить.

После установки столбов протянуть кабель и оставить на выходе из столба запас не менее 50 см, запас со стороны ввода оставить не менее 3х метров.

Между фундаментами заложить в траншею глубиной не менее 20см ПВХ трубы для подведения электропитания.

По заложенным трубам протянуть электрический кабель ТТН 3\*1,5.

Под существующим асфальтным покрытием предусмотреть прокладку стальной трубы для протяжки кабеля длиной не менее 7 метров. Прокладку кабеля в металлической трубе осуществить в ПВХ гофре.


Все металлические конструкции должны быть загрунтованы и покрашены.

Перед предоставлением ценового предложения, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.

Дополнительные требования:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

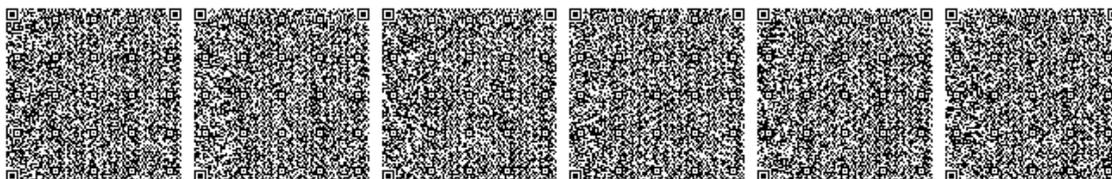



- Предусмотреть производство работ в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Обеспечить соблюдение чистоты территории во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
- Обязательное требование при составлении ценового предложения приложить техническую спецификацию, в которой указать стандарты, которым соответствуют материалы, их марку. По таблице №1 указать цену за единицу, суммы по строкам и итоговую сумму, при этом итоговая сумма должна быть равна сумме ценового предложения
- Предоставить гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев с момента завершения полного технологического процесса производства работ.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика

Таблица № 1 во вложении

#### **Приложение**

таблица № 1.docx

**СУЛТАНОВ АСХАТ АЙДАРГАЛЫЕВИЧ**

Дата подписания: 30.05.2018

