

Техническая спецификация на проведение дополнительных работ


Место проведение работ: г. Астана, Есильский район, проспект Кабанбай батыра 121, Центр 6.

Таблица №1: Объем выполняемых работ и материалов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед в тенге без НДС	Сумма в тенге без НДС
1	Работы по монтажу стеклопакета (материал будет предоставлен Заказчиком: заполнение-стекло 6 мм прозрачное, закаленное, одинарное - кол-во 4,1 м2)	работа	1		
2	Работы по монтажу стеклопакета (материал поставщика - кол-во 30,6 м2). Указать только стоимость работ, стоимость материалов указать в пункте 4.	работа	1		
3	Перегородка с монтажом (монтаж алюминиевых перегородок включая комплектующие. Материал, комплектующие, размеры идентичны существующим (Тип 1,2,3). Тип 4 замерить и согласовать с заказчиком. Крепление конструкции к потолку согласовать с заказчиком	м2	54,5		
4	Стеклопакет (заполнение-стекло 6мм прозрачное, закаленное, одинарное)	м2	30,6		
5	Заполнение ЛДСП двухстороннее	м2	19,8		
6	Алюминиевые двери с монтажом. Материал, комплектующие, размеры идентичны существующим (Тип 1,2,3)	шт	5		
7	Замки (с комплектом ключей)	шт	5		
	Итоговая сумма без учета НДС				

Алюминиевые перегородки

При монтаже перегородок необходим демонтаж подвесного потолка. Алюминиевые перегородки примыкают к существующему потолку. Окончательная высота перегородок определяется замером на месте. Предусмотреть демонтаж и монтаж плинтусов в месте установки перегородок. Перед изготовлением витражей выполнить натурные замеры проемов. Схемы витражей даны без учета монтажных зазоров.

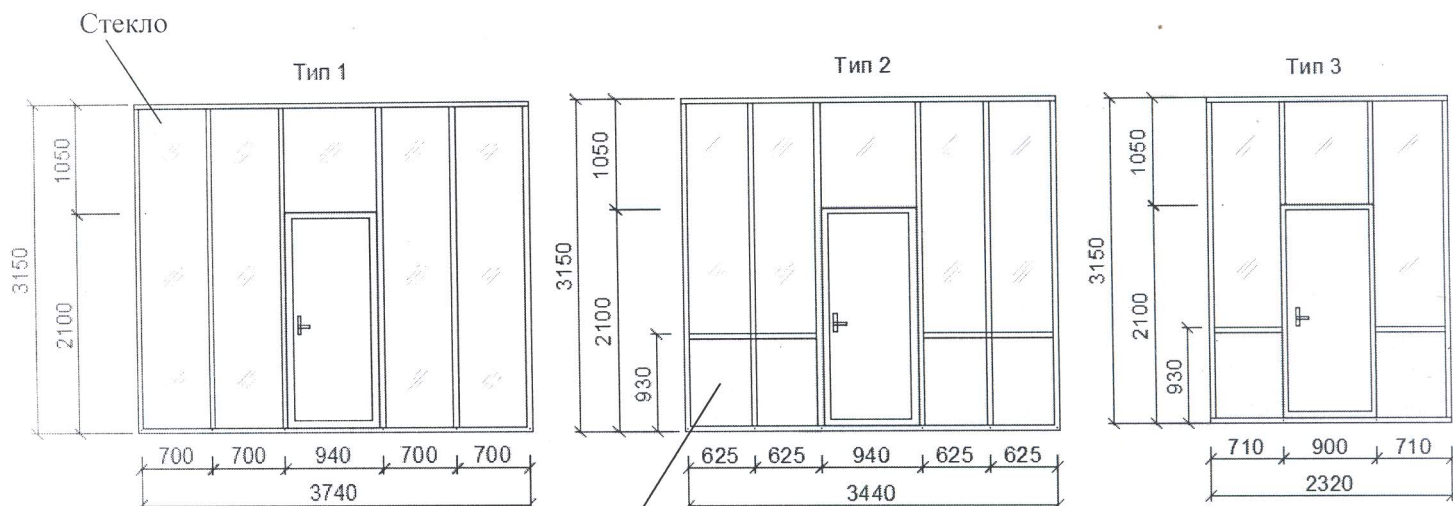

Глухая часть и ЛДСП серый (материал идентичен существующему)

Дополнительные, обязательные требования к Подрядчику на проведение работ:

- Учесть пропускной режим в контролируемую зону "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" для сотрудников Подрядчика.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой по таблице №1 указать цены за единицу работ и материалов и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.
При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- На момент подписания Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- На момент подписания договора Подрядчик обязуется предоставить соответствующие сертификаты на оборудование и материалы, используемые для выполнения работ.
- Обязательное предоставление гарантии на работы не менее 24 (двадцати четырех) месяцев и 12 (двенадцати) месяцев на используемые материалы.
- Работы, связанные с резкой металла, производить вне помещения.
- Предусмотреть круглосуточное производство работ (в рабочее и вне рабочее время, а также в выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра) для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- При производстве работ рабочим Подрядчика использовать сменную (безопасную) обувь, соответствующую одежде, каски, другие СИЗ, требуемые при производстве разного вида работ в процессе данной реконструкции;
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи. Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН РК.
- До производства работ, согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, список работников, автотранспорта с указанием регистрационного номера) с заявителем и административным отделом;
- На момент подписания Договора: предоставить рабочие чертежи по работам для согласования; Предоставить План-график работ; Предоставить список сотрудников с указанием должности и квалификации. При изменении кол-ва сотрудников, предоставлять обновленный список; Сотрудники Подрядчика будут допускаться на объект только по пропускам выданным аэропортом г.Астана.
- До производства работ, пройти у Заказчика вводные инструктажи по ТБ, ОТ, ГО/ЧС, и т.д (на территории Заказчика);
- Назначить ответственного по ТБ и ОТ на объекте для осуществления круглосуточного контроля за ведением работ на объекте;
- Обеспечить использование только исправных инструментов, исключить использование электроинструмента с поврежденным проводом;
- Обязательно, при проведении любых видов огневых работ, обеспечить соблюдение норм ПБ/ГО/ЧС, получить (на ежедневной основе) у Заказчика соответствующий допуск на проведение данных работ.
- Назначить со своей стороны, ответственного Проектного менеджера для координации работ и ежедневной отчетности Заказчику о ходе работ, с предоставлением следующих отчетов в письменной форме (ежедневный, еженедельный);
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

Инженер по строительным работам и безопасности Черноусов С. _____
Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. _____