



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 368523
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (29 Р, 1250179) Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	29 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним, Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту алюминиевых окон
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2020 по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Место выполнения работ: г.Нур-Султан, Кабанбай Батыра 121, территория АТЦ

Список необходимых работ:

1. Измерительные работы:

Провести измерения утечки тепла через оконные проемы с использованием тепловизора

Предоставить отчет о проведенных измерениях.

Работы по ремонту проводить на основании результатов измерений, по заявке заказчика, в срок не позднее 4-х рабочих дней со дня получения заявки, в объеме, не превышающем объем приведенный в таблице №1 приложения №1 к настоящей технической спецификации. Срок выполнения работ будет указан в каждой заявке отдельно.

По окончании работ выполнять результирующее измерение с использованием тепловизора с предоставлением отчета.

2. Общестроительные работы

2.1. Разобрать ГКЛ откосы окон Административно- бытового комплекса (далее АБК) и здания гаража изнутри здания.

2.2. Наполнить стыки рам окон с оконным проемом достаточным количеством пены для полного заполнения откоса.

2.3. Покрыть слой пены герметиком, предназначенным для этих работ согласно ГОСТ 30971

2.4. Установить на место демонтированных ГКЛ откосов новые ПВХ откосы

2.5. Демонтировать алюминиевые откосы снаружи окон

2.6. Наполнить монтажной пеной все пространство под откосом, между рамой окна и металлическими стенами зданий

2.7. Покрыть слой пены герметиком, предназначенным для этих работ согласно ГОСТ 30971

2.8. Выполнить монтаж демонтированных ранее откосов, с полной герметизацией герметиком (требования перечислены ниже) всех стыков и щелей для исключения проникновения влаги.

2.9. Рисунки с указанием примеров необходимых материалов см. приложение №2 к настоящей технической спецификации.

Требования к материалам:

Монтажная пена

ПЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 65 Tytan зима или Пена монтажная профессиональная Profpur Ultra зимняя

Герметик:

Герметик Сазиласт 501 или VERTU Mastic

После смешивания компонентов образуется текучая, легко наносимая паста. После отверждения - эластичный, резиноподобный материал с очень высокими деформационными и прочностными свойствами. Смешивание следует производить при помощи электродрели мощностью 600-800 Вт со спиралевидной мешалкой. Время смешивания - не менее 10 минут. При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед применением его следует выдержать в отапливаемом помещении не менее суток.

Недопустимо разбавление герметика растворителями – это может привести к необратимому изменению его свойств. Герметик наносится только на сухую поверхность, полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее





примененных герметиков. Материал должен наноситься только в сухую погоду. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея.

При подготовке поверхностей не повреждать и не царапать гальваническое покрытие подготавливаемых поверхностей. Удаление старого герметика и прочих загрязнений производить максимально щадящим способом, не допускается использование углошлифовальных машин, шаберов и пр.

Принять во внимание требования производителя несущих конструкций. При повреждении гальванического покрытия поставщик несет материальную ответственность.

3. Работы по ремонту окон. Все необходимые к замене материалы, согласно перечня в Таблице 1 Приложения 1 к настоящей Технической спецификации, должны быть идентичны существующим (виды и типы материалов на фото в Приложении 2 к Технической спецификации)

3.1. Заменить уплотнительную резину на форточках.

3.2. Установить недостающие ответные планки запорных механизмов.

3.3. Заменить сломанные петли.

3.4. Заменить сломанные ручки.

3.5. Отрегулировать механизмы закрывания, створку, петли и прочие составные части окна для плотного, полного закрывания и отсечения уличного пространства

Работы должны выполняться в течении года по заявкам от Заказчика. Поставщик обязан приступить к работам не позднее 4х рабочих дней со дня подачи заявки. Срок выполнения будет указан в каждой заявке отдельно.

Размеры и количество окон:

Количество оконных проемов 130 шт из них 16 сложных открываний, 13 откидное верхнее, простое открывание 101.

Количество форточек 179шт.

Площадь одного проема 3,9 м²

Периметр одного проема 7,92м

Площадь форточки 1,16 м²

Периметр форточки 4,4м

Высота рамы 2,13м

Ширина рамы 1,83м

Высота форточки 1,32м

Ширина форточки 0,88м

Откосы боковые 0,2м*0,1м*2,13м

Откос верхний 0,2м* 0,1м*1,83м

Окна ангара 28 шт

Высота проема 2,34м

Ширина проема 1,93м

Дополнительные Требования:


- Все выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- на момент начала работ согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований. При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в таблице № 1 приложения №1, в которой необходимо указать цены за единицу работ с учетом материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Поставщик, при составлении ценового предложения, должен учесть пропускной режим на территорию АО «Аэропорт имени Нурсултана Назарбаева» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта, документационным сопровождением, для получения пропуска сотрудниками Поставщика, занимается Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика на организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта.
- Обязательное предоставление гарантии на работы с материалами не менее двенадцати календарных месяцев с момента подписания акта выполненных работ по каждой отдельной заявке.

Приложение

Приложение 1 к ТС.docx

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

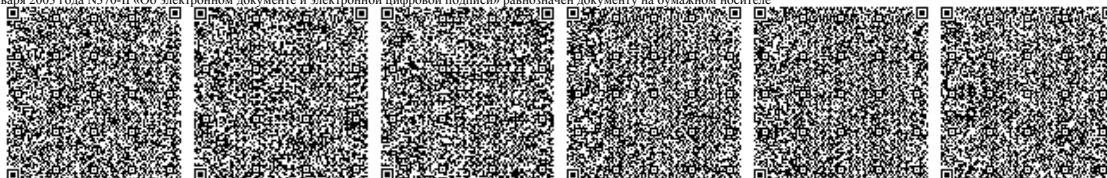



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Приложение 2 к ТС.docx

Подписал

Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна

18.12.2019



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

