

Техническое задание на Работы по установке алюминиевых перегородок в комнате переговоров.

Место проведения работ: г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55, Центр-4, 3-й этаж

Список необходимых работ:

- Изготовить и установить алюминиевые перегородки таким образом, что бы отгородить часть офисного помещения под помещения переговорной комнаты.
- Установить алюминиевую, одностворчатую дверь с полным остеклением.


Таблица №1 Стоимость работ и материалов

п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Сумма, без учета НДС
1	Перегородки алюминиевые (доукомплектование системы Nayada). Цвет профиля 300, серебристый песок.	м ²	34,08		
2	Дверь алюминиевая, полностью остекленная. (доукомплектование системы Nayada).	шт	1		
3	Монтаж перегородки с дверью	работа	1		
4	Матирование сплошной пленкой	м ²	26,35		
Итого общая сумма без учета 12% НДС:					

Технические Характеристики:

- **Перегородки:** Остекление одинарное, стекло: прозрачное, закаленное, тонированное матирующей пленкой. Толщина стекла не менее - 6 мм. Профиль алюминиевый, цвет и пленку согласовать с Заказчиком на момент подписания Договора.
Предусмотреть необходимость отверстия по низу перегородок для прокладки кабельных линий. Количество отверстия согласовать с Заказчиком.
Перегородки должны состоять из: всех комплектующих, стекло M1/M2 5/6мм, гипсокартон, обклеенный виниловым покрытием (цвет согласовать с Заказчиком), жалюзи.
Площадь перегородок, указанная в Технической спецификации, включает площадь дверных проемов.
- **Дверь:** Размер проема: 2100мм x 900мм, распашная, одностворчатая, стандартная. Коробка дверная под полотно 830мм x 2040мм. Цвет профиля: согласовать с Заказчиком на момент подписания Договора.

3ар

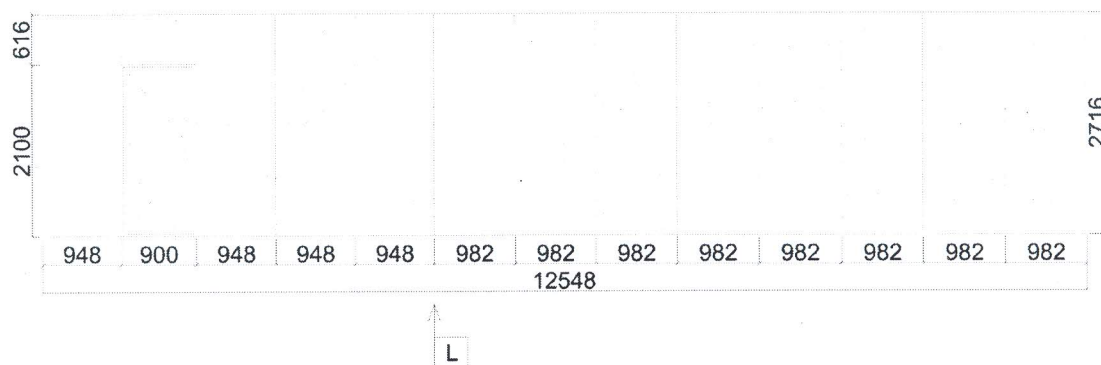

- ☐ L Поворот перегородки на 90 градусов
☐ Одинарное остекление
☐ Двойное остекление

Дополнительные требования к подрядчику:

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вывоз и последующую утилизацию строительного или иного мусора образовавшегося при проведении Исполнителем работ с объекта Заказчика;
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании Заказчика, во время проведения ремонтных работ и при завершении работ Исполнителем;
- При производстве работ (на объекте Заказчика) предусмотреть необходимую защиту мебели и оборудования, а также напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи;
- Все используемые материалы, оборудование и работы должны соответствовать действующим в РК нормам СНиП РК, СанПиН, ПБ, итд;
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- В целях соблюдения действующих норм (СНиП/СанПиН/ПБ/ГО/ЧС), поставщик обязуется осуществлять необходимую уборку помещений Заказчика по завершению работ (на ежедневной основе) с вывозом мусора за пределы объекта Заказчика;
- В технической спецификации указать точный срок гарантии на работы и материалы. Гарантия не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания договора. Гарантия распространяется на все материалы и результаты работ.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой по таблице №1 указать цены за единицу работ и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.

бар Аманбаева З.Т. итд. по реч. работам и договору.
 [Подписи]