

Техническое задание на изготовление и установку тумбы со столешницей для санузла в офисе компании

Место проведения работ: Закарпатская 1А, Центр 2, первый этаж

Список необходимых работ:



- Демонтировать существующую тумбу со столешницей не повреждая раковины, смесители и сантехническую разводку
- Удалить мусор с территории компании, обеспечить вывоз строительного мусора
- Установить новую тумбу из ЛДСП, в соответствии с размерами, указанными в таблице №2
- Внутри тумба должна быть разделена на две секции вертикально перегородкой и на две секции в каждой секции горизонтально полками.
- Установить новую столешницу из ЛДСП с расцветкой под полированный искусственный камень (цвет согласовать с заказчиком), в соответствии с размерами указанными в таблице №2. Выполнить вырез в столешнице для установки двух раковин, а так же вырез угла для обхода сантехнической разводки.
- Установить две новые раковины в столешницу в соответствии с размерами, указанными в таблице №2
- Установить два новых смесителя на раковины, предварительно согласовав их дизайн и размеры с заказчиком.
- Материал для изготовления тумбы и столешницы должен быть выбран из расчета максимальной влагостойкости. Все срезы и спилы должны быть загерметизированы во избежание попадания влаги и набухания материалов.
- Стыки со стенами должны быть обработаны герметиком и закрыты декоративной планкой
- Стыки с раковинами должны быть загерметизированы силиконовым герметиком
- При установке смесителей обеспечить их плотное и герметичное примыкание к раковинам.

Таблица №1. Перечень работ и их количество

п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу в тенге без учета НДС	Общая сумма в тенге без учета НДС
1	Демонтажные работы	работа	1		
2	Изготовление и установка тумбы со столешницей	шт.	1		
3	Установка новых раковин (включая их стоимость)	шт.	2		
4	Установка новых смесителей (включая их стоимость)	шт.	2		
5	Замена запорной арматуры на подводящих трубопроводах	работа	1		
Итого:					

Таблица №2. Характеристики


Столешница с бортиком из искусственного камня вдоль стены	
Размеры	Ширина: 61 см Длина: 145,5 см Толщина: 3,2 см Высота бортика: 6 см
Цвет	Citron Blossom (A-412) или Visible Horizon (A-416) или Space Galaxy (A-406)
Материал	Искусственный камень GRANDEX
Отверстия в столешнице	2 круглых отверстия под установку раковины диаметром 45 см, 1 отверстие посередине размером 24x30 см, кромки отверстия зашлифовать.
Тумба	
Размеры	Высота вместе со столешницей : 87,5 см Ширина: 145,5 см Глубина: 32,5 см Высота: полка 36 см Ширина: полка 70,5 см Толщина: полка 2 см
Цвет	Бежевый
Материал	Выбеленное дерево, LAMARTY усиленно влагостойкий ЛДСП
Кол-во дверей	3 шт.
Тип дверей	Распашные, предусмотреть 3 замка на двери.
Фурнитура	Ручки серебристые. Предусмотреть мусорное ведро, установленное в среднем отсеке тумбы. Ножки хромированные, высота не менее 8 см не

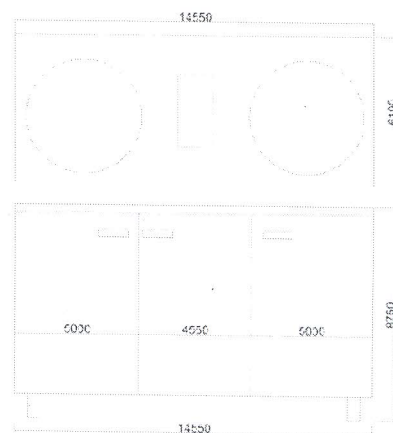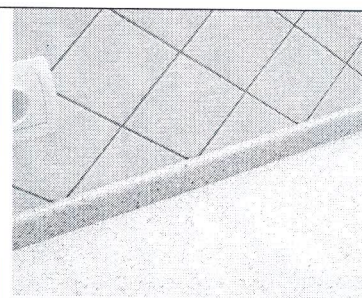

	более 10 см	
Смесители		
Дизайн, размеры, цвет	Белый или бежевый, однорычажный	
Раковины		
Цвет	Согласовать с Заказчиком	
Размеры	Ширина - 47 см Длина - 47 см Глубина - 19 см	
Материал	Искусственный камень. Наличие отверстия под смеситель. Устойчивость к царапинам, трещинам и ударам. Предусмотреть установку сифона с обычной сеткой для умывальника.	
Требования по установке	После выпиливания отверстия необходимо зашлифовать края и убрать образовавшуюся пыль. Тщательно обработать герметиком швы. Пустоты между мойкой и столешницей нужно уплотнить резиновой прокладкой. Осуществить подключение раковины к водопроводу и канализации. Проконтролировать отсутствие протечек. Убрать излишки силикона.	

Дополнительные требования:

- **Перед подписанием Договора осуществить визит для производства уточняющих замеров, согласования образцов материалов, цветовой палитры и качества. Визит согласовать с ответственным сотрудником компании.**
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ. Предоставить гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев, на материалы не менее чем срок завода изготовителя.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды (Обязательно применение необходимого комплекта СИЗ, включая спец одежду, спец обувь, перчатки и т.д.)
- Предоставлять сертификаты на материалы, техническую документацию на момент заключения Договора.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой по таблице №1 указать точный гарантийный срок, цены за единицу работ и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Предусмотреть производство работ в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Инженер по эксплуатации зданий Федорцов И. 

Инженер по строительным работам и безопасности Черноусов С. 

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 