

Техническое задание на работы по изготовлению и установке логотипа в г.Астана

Место установки: Авиационно-технический центр в г.Астана, Есильский район, проспект Кабанбай батыра, 121

Список необходимых работ:

- Осуществить работы по демонтажу существующей вывески, с сохранением целостности изделия. Высота ангара: 28 метров (см. фото в приложении №1).
- Изготовить и осуществить монтаж светового логотипа с использованием специальной техники либо промышленными альпинистами. Также учесть, что работы будут выполняться на высоте 22-26 метров.

Характеристики материалов


п/п	Наименование	Характеристики
1	Вывеска: размером 6020мм *4870мм и световых букв. Высота буквы 2479мм - 3050 мм, длина вывески 24 000 мм. Чертеж смотрите в приложении №2	Металлокаркас (основной каркас): труба профильная 60*60*3,5 Логотип и буквы. Подложка выполняется из ПВХ 8мм, плот. 0,6, оракал 641, труба профильная 20*20*2 по периметру буквы в две линии Буквы. Лицевая и боковая часть буквы и логотип выполняется ПВХ 8мм, плот. 0,6, оракал 641, труба профильная 15*15*1,5 по периметру буквы в две линии. Покраска объемного лого автоэмалью или обшивка цветным оракалом в соответствии с пантонами 2757 и 871. Холодный неон, кабель 220. Подсветка белая букв и логотипа контражур

Дополнительные Требования:

- Работы будут производиться в режимной зоне Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, город Астана. Учесть необходимость получения пропусков за свой счет. Для информации ниже стоимость получения пропусков, также стоимость пропуска может измениться по требованию аэропорта.
 - Расходы на разовый пропуск одного сотрудника, 1 день - 707 тг
 - Расходы на разовый пропуск для транспорта на 1 день - 5055 тг
- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- Предоставить гарантию не менее 12 месяцев с момента установки. Гарантия распространяется на все материалы и работы.
- При производстве работ изучить инструкции по охране труда при работе на высоте 22-28 метров;
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- После выполнения работ предусмотреть вывоз мусора с территории
- Обязательное предоставление технической спецификации

Менеджер по управлению проектами и поддержке бизнеса в г.Астана
Толлеуова Индира


27.09.18

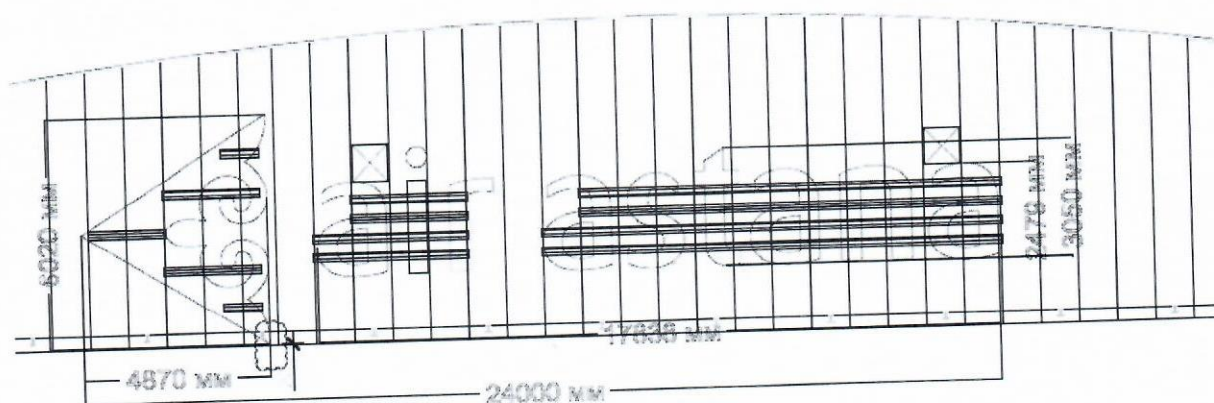

Менеджер по управлению проектами и поддержке бизнеса в г.Астана
Толуева Индира

27.09.18