



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 204800

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 561854

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	165 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций), Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту окон
Количество	1
Цена за единицу	4 030 000
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	4 030 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 рабочих дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики


Место проведения работ : г.Алматы, Закарпатская 4А, Центр1

Список работ, входящих в ремонт окон:

- Демонтировать металлические откосы вокруг рам окон, не повреждая и не деформируя их. Принять во внимание необходимость удаления клепанного крепежа для демонтажа откосов
 - Подготовить образовавшиеся полости для заполнения утеплителем из экструдированного пенополистирола.
- Удалить старый утеплитель, очистить от мусора.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

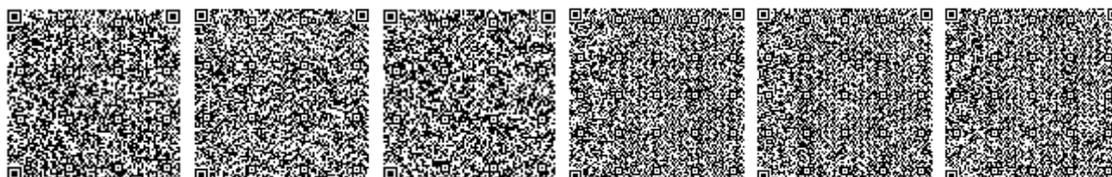



- Заполнить монтажной пеной стык рамы окна с проемом в бетонной стене. Принять во внимание необходимость использования пены с низким коэффициентом расширения.
- Заполнить образовавшуюся полость под металлическим откосом утеплителем из экструдированного пенополистирола, нарезая плиты по ширине откоса и приклеивая в нахлест со стыком между рамой окна и бетонным проемом. Часть получившейся плиты, укладываемой на бетонное основание закрепить зонтиковым креплением. Стыки между плитами заполнить пеной перед укладкой плит. Уложить утеплитель в один слой, толщиной равной толщине плиты утеплителя и не менее 5см.
- После наполнения объема пространства под металлическим откосом, установить на место демонтированные ранее металлические откосы, восстановив их внешний вид идентичный первоначальному виду. Поврежденные части должны быть заменены на новые
- Предусмотреть и включить в стоимость работ стоимость всех расходных материалов, а так же стоимость использования автогидроподъемника.
- Наклеить затемняющую пленку на 18 окон с лицевой стороны здания, для сокрытия видимого утеплителя сквозь стекла. Коэффициент затемнения не менее 95%, цвет черный.

Количество оконных проемов (фасад), ШxВ, в метрах:

1.1,8 x 2,4 – 10 шт

2.4,8 x 2,4 – 6 шт

3.1,8x10,2м – 4 шт

4.3 x 12,6 – 1 шт

Количество оконных проемов (лев.стор), ШxВ, в метрах:

1.1,8 x 2,4 – 15 шт

Количество оконных проемов (прав.стор), ШxВ, в метрах:

1.1,8 x 2,4 – 8 шт

Оконные проемы (задняя сторона), ШxВ, в метрах:

1.1,8 x 2,4 – 40 шт

2.3 x 2,4 – 5 шт

Пространство под металлическим откосом:

Глубина откоса – 0,2 м


Высота откоса - 0,25 м

Объем пространства на 1м.пог – 0,05 м.куб.

Характеристики утеплителя:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

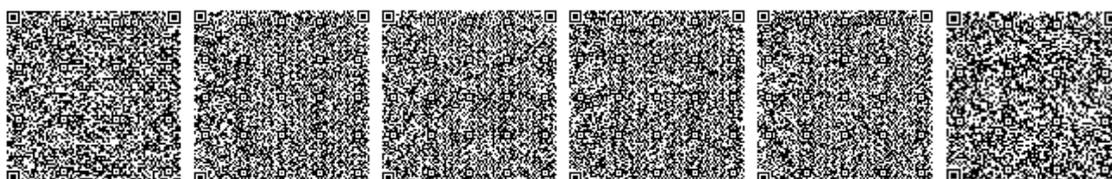



Тип- Экструдированный пенополистирол в плитах

Толщина полотна- 5 см.

Дополнительные требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
 - Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
 - Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
 - Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
 - При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Таблице 1 Приложения 1 к Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой необходимо указать цены за единицу работ, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.
- При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- Предоставление гарантии не менее 24 месяцев с момента завершения работ.
 - При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
 - Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
 - Предусмотреть производство работ во внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
 - Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг
 - Предусмотреть вывоз строительного мусора
 - Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Приложение

Приложение 1 к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту окон.docx

ЖАЛИМБЕТОВА САУЛЕ ДАУЛЕТБАЕВНА

Дата подписания: 07.11.2018

