



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 230132

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 658826

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений, Работы связанные с установкой/монтажем дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий
Дополнительная характеристика	Работы по монтажу алюминиевых перегородок
Количество	1
Цена за единицу	6 700 000
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	6 700 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2019 по 12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 50%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 50%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики


Место проведения работ г.Алматы «Эйр Астана» Центр 3, ул.Закарпатская 31

Список необходимых монтажных работ:

- Установить перегородки из алюминия согласно Приложению 2 Технической спецификации. На момент заключения договора согласовать с заказчиком цветовую палитру (предварительно цвет серебристый песок).
- Стык алюминиевых перегородок с гипсокартонном закрыть декорпанелью под цвет перегородок.
- Произвести малярные и отделочные работы (в случае, если поставщик повредит существующие стены).
- Установить алюминиевую одностворчатую дверь с полным остеклением.
- Весь расходный материал включить в стоимость.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

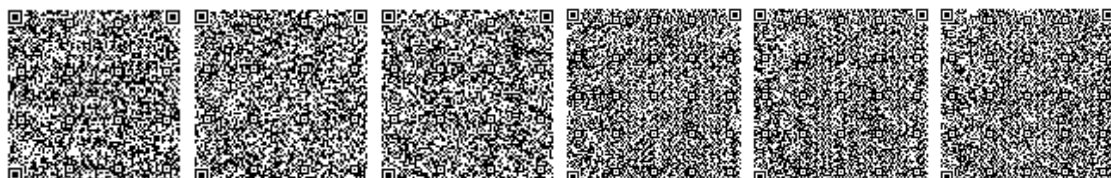



Технические характеристики:

Перегородки:

- Остекление одинарное, стекло прозрачное, дизайн тонирования матирующей пленкой должен быть согласован с Заказчиком. Стекло должно быть закаленным, что должно подтверждаться сертификатом на закалку стекла. Толщина стекла не менее 5 мм не более 6мм.
- Профиль алюминиевый, цвет и пленку согласовать с Заказчиком на момент подписания Договора:
- Размеры алюминиевого стоечного профиля без накрывающих элементов 72,5 мм x 39 мм.
- Внешние размеры алюминиевого стоечного профиля 75,5 мм x 40 мм.
- Толщина стенки алюминиевого профиля не менее 1,5 мм.
- Перегородки должны состоять из: всех комплектующих, стекло М1/М2 5/6мм.
- Площадь перегородок, указанная в Технической спецификации, включает площадь дверных проемов.

Дверь:


Размер проема: 2100 x 900, распашная, одностворчатая, стандартная. Коробка дверная под полотно 830 x 2040. Цвет профиля должен соответствовать цвету профиля перегородок: согласовать с Заказчиком на момент заключения договора.

Дополнительные Требования:

- При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим на территорию АО «Международный аэропорт Алматы» (Далее Аэропорт). Пропуск в контролируемую зону Аэропорта является платным (разовый пропуск – 811 тенге за 1 человека, временный пропуск сроком от 2 дней до 2 месяцев - 3 025 тенге в месяц за 1 человека; временный пропуск сроком до 6 месяцев – 4950 тенге в месяц за 1 человека; сопровождение 1 автотранспортного средства – 30 000 тенге). Все сотрудники потенциального поставщика получающие пропуск должны пройти единовременный тренинг за 8000 тенге/человека в учебном центре Международного Аэропорта Алматы или учебного центра ИКАО. Для получения пропуска на сотрудника необходимы следующие документы: копия удостоверения личности, справка об отсутствии судимости, адресная справка, приказ о принятии на работу, копия сертификата на обучение. Согласно требованиям Аэропорта документационным сопровождением для получения пропуска сотрудниками Поставщика занимается Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика за организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта согласно выставленным счет-фактур на оплату.
- Срок выполнения работ не должен превышать 30 календарных дней с момента подачи заявки
- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК ПУЭ, ПТЭ, ПТЬ, ППБ
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, произведения уточняющих замеров, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

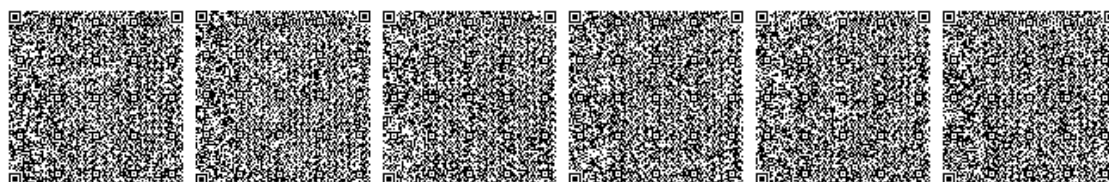



- На момент заключения договора согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- На момент поставки, должен быть предоставлен сертификат соответствия на перегородки и двери.
- Потенциальный поставщик должен предоставить техническую спецификацию и Приложение №1 к технической спецификации. В Таблице №1, Приложения №1 к технической спецификации, потенциальный поставщик должен указать цены за единицу, суммы по каждой строке, общую сумму, рассчитать и указать 15% от общей суммы, указать итоговую сумму. Итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
*15% от общей суммы это - непредвиденные незначительные расходы, которые не могут быть определены при подготовке настоящей технической спецификации и выявляются только в процессе выполнения работ, после заключения договора. При исполнении договора, сумма непредвиденных расходов должна быть обоснована и детализирована для принятия Заказчиком.
- Предоставление гарантии не менее 36 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту напольного покрытия, плинтусов, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Предусмотреть производство работ в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вынос/занос мебели из кабинетов до 1000 кг.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора по окончании всех работ либо ежедневно по согласованию с Заказчиком.
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Приложение

Приложение 1 альюм перегородки для ИСЭЗ коррект.docx

ЖАЛИМБЕТОВА САУЛЕ ДАУЛЕТБАЕВНА

Дата подписания: 11.01.2019

