



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 240154

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 698450

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	43 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования, Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования
Дополнительная характеристика	Работы по демонтажу и монтажу кондиционеров
Количество	1
Цена за единицу	170 000
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	170 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание на приобретение услуг демонтажа, переноса и установки кондиционеров


Места проведения работ: г.Алматы, Майлина 11/а; Колхозшы 663

Список необходимых работ:

- Демонтировать существующие кондиционеры по адресу Колхозшы 663 , установленные на высоте не более 2х этажей в количестве 6 штук. Демонтаж производить без повреждения оборудования и коммуникаций.
- Перевезти демонтированные кондиционеры на место установки г.Алматы, Майлина 11/а
- Произвести монтаж кондиционеров используя стандартную длину трассы не более 3х метров. Высота установки не более 2х этажей.
- Произвести перенос существующего внутреннего блока кондиционера LG 24 модели с удлинением трассы не более 5 метров, без демонтажа наружного блока

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

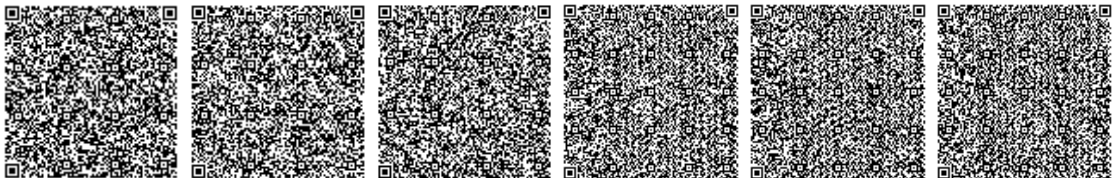



- Монтаж трубопровода, дренажной трубы и электропитания должен быть произведен скрыто, необходимо уложить все коммуникации в кабельканал.
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубы таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу.
- Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров
- После работ обеспечить вывоз мусора с территории
- Подведение электропитания обеспечивает Поставщик

Таблица №1. Стоимость работ и оборудования

п/пНаименование

Кол-во

Цена за единицу без учета НДСОбщая сумма без учета НДС

1Демонтаж, перенос, монтаж кондиционера 24 модели1 шт

2Демонтаж, перенос, монтаж кондиционера 12 модели2 шт

3Демонтаж, перенос, монтаж кондиционера 09 модели3 шт

4Перенос внутреннего блока кондиционера LG 24модели1 шт


Итого

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо приложить техническую спецификацию в которой подтвердить список основных и дополнительных требований, указать гарантийный срока. В таблице № 1 указать цены за единицу работ, товаров и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- Гарантия на работы не менее 12 месяцев.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

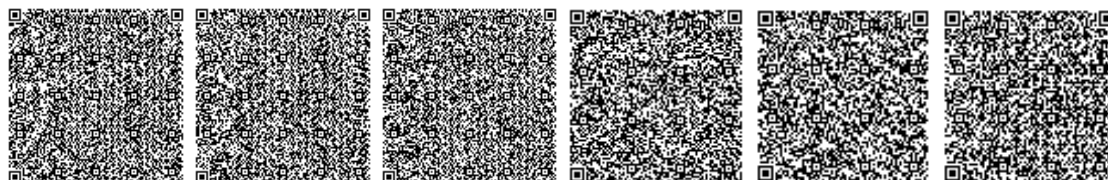



- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

ТИЛЕУБАЕВА БАЯН СОВЕТОВНА

Дата подписания: 31.01.2019



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтанба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

