

Техническая спецификация на закуп сигнальных конусов безопасности.

Вес конуса - не менее 4,53 кг (10 lbs)

Высота конуса - не менее 750 мм (28, 5")

Конус должен быть оранжевого цвета со светоотражающей разметкой.

Отражательный ворот: лента 30см призматическая отражательная.

Отражательный ворот: не менее двух.

Отражательный ворот должен быть закреплен таким образом, что бы предотвратить его самопроизвольное слезание/стягивание.


Пластик исполнения должен сохранять гибкость при температурах от - 30 до +50 С.

Центр тяжести занижен, 2/3 веса должны приходиться на подошву конуса.

Конус должен быть закреплен в обрезиненном утяжелителе.

Предоставление образца для утверждения обязательно.

Соответствие АНМ 630 или TUF сертификация.

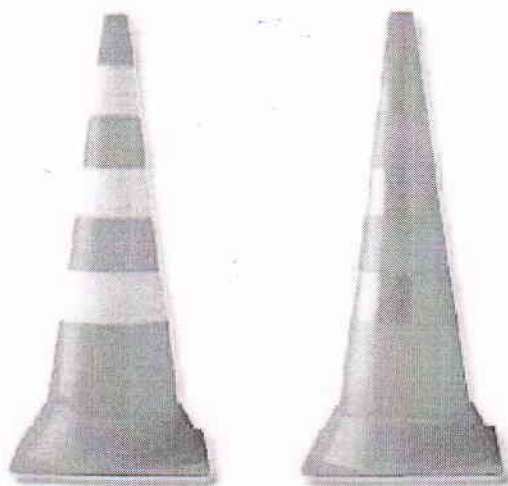

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Дополнительное требование: предоставление образца в срок до 12:00 ч. на следующий день после завершения открытого конкурса по адресу: г.Алматы, ул. 2-ая Огарева 55 , кабинет 7