



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 268898
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 844689

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	59-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	Работы по демонтажу/монтажу алюминиевых перегородок
Количество	1
Цена за единицу	2 032 000
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	2 032 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Астана
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 14 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики


Адрес: г. Нур-Султан, Есильский район, проспект Кабанбай батыра, 121

Список необходимых работ по демонтажу модульных офисных перегородок, перемещению, монтажу:

- Демонтировать перегородку не повредив комплектующие: алюминиевая дверь, заполнение-стекло 6мм прозрачное, закаленное, одинарное (см.рис.3 Приложения 1).
- После демонтажа, отремонтировать стену (замазать и подкрасить отверстия от крепежных элементов) где была установлена перегородка.
- Доставить демонтированную перегородку с комплектующими до 5 этажа Международного Аэропорта Нурсултана Назарбаева (старый Терминал), не повредив детали.
- Осуществить монтаж перевезенных демонтированных алюминиевых перегородок (в старом Терминале): а также нарастить перегородку до нужных объемов, при этом материал, комплектующие, размеры должны быть идентичны

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

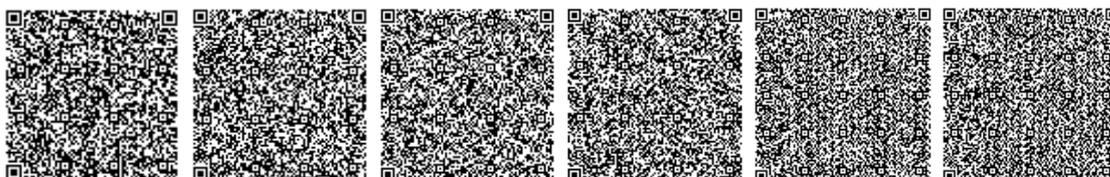



существующим.

- Установить существующую (демонтированную) алюминиевую дверь (в старом Терминале), не повредив во время монтажа.
- Окончательная высота перегородок определяется замером на месте. Предусмотреть монтаж и демонтаж плинтусов в месте установки перегородок (в старом Терминале). Перед изготовлением витражей (стекло 6мм прозрачное, закаленное, одинарное) выполнить натурные замеры проемов.
- Перемещение других существующих алюминиевых перегородок, расположенных в старом Терминале: демонтаж и монтаж существующих перегородок не повредив детали. Перемещение с учетом всех сопутствующих монтажных работ (см.рис.4 Приложения 1).

Дополнительные работы:


- Исправить дефекты примыкания между алюминиевыми перегородками и ГКЛ (старый Терминал).
- Размеры щели в примыканиях указаны в Приложении 1 (таблица 1 пункт 6, 7). Вид примыкания приведен на рис 1, 2.

Дополнительная информация:

Фото существующей перегородки (см. рис.3 Приложения 1).

Дополнительные, обязательные требования к Подрядчику на проведение работ:

- При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим (на своих сотрудников и/или автомобиль в случае необходимости) на территорию АО «Международный Аэропорт им. Н. Назарбаева» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта документационным сопровождением для получения пропуска сотрудниками Поставщика занимается Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика за организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта согласно выставленных счет-фактур на оплату.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой по таблице №1 Приложения 1 указать цены за единицу, общие суммы (+15% на непредвиденные расходы) и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- Непредвиденные расходы, не превышающие 15% от общей суммы оказанных работ, должны быть согласованы с Заказчиком, и письменно обоснованы Поставщиком.
- На момент подписания Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Обязательное предоставление технической спецификации с указанием гарантийного срока на работы и используемые материалы не менее 24 (двадцати четырех) календарных месяцев.
- Работы, связанные с резкой металла, производить вне помещения.

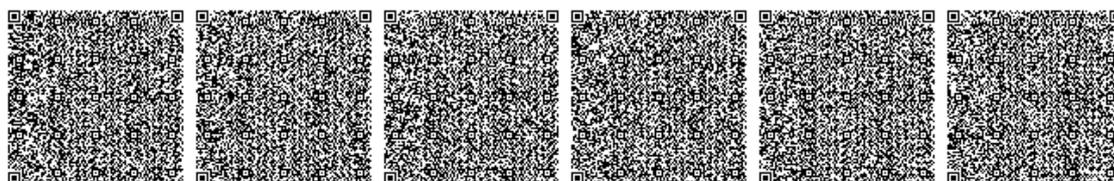



- Предусмотреть круглосуточное производство работ (в рабочее и внерабочее время, а также в выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра) для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- При производстве работ рабочим Подрядчика использовать сменную (безопасную) обувь, соответствующую одежде, каски, другие СИЗ, требуемые при производстве разного вида работ в процессе данной реконструкции;
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании;
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН РК.
- До производства работ, согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, список работников с указанием должности и квалификации, при изменении кол-ва сотрудников, предоставлять обновленный список; сотрудники Подрядчика будут допускаться на объект только по пропускам выданным аэропортом г.Астана, список автотранспорта с указанием регистрационного номера) также согласованного с заявителем и административным отделом; пройти у Заказчика вводные инструктажи по ТБ, ОТ, ГО/ЧС, и т.д (на территории Заказчика);
- На момент выполнения работ: предоставить рабочие чертежи по работам для согласования.
- Назначить ответственного по ТБ и ОТ на объекте (обязательно подтверждение высшего образования и опыта работы в сфере ТБ/ОБ), для осуществления круглосуточного контроля за ведением работ на объекте;
- Обеспечить использование только исправных инструментов, исключить использование электро-инструмента с поврежденным проводом;
- Обязательно, при проведении любых видов работ, обеспечить соблюдение норм ПБ/ГО/ЧС, получить (на ежедневной основе) у Заказчика соответствующий допуск на проведение данных работ, только квалифицированным персоналом Исполнителя;
- Назначить со своей стороны, ответственного Проектного менеджера для координации работ и ежедневной отчетности Заказчику о ходе работ, с предоставлением следующих отчетов в письменной форме (ежедневный, еженедельный);

Приложение

Приложение 1 для ИСЭЗ.docx

