



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 317846
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1064881


Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	107-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту пластиковых окон
Количество	1
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Место проведения работ: Адрес 1: Ахметова 1а, Центр 2, 2ой этаж; Адрес 2: пр. Аль-Фараби 19 офис продаж в бизнес-центре «НурлыТау», павильон 2Б, 1 этаж. ЦЕНТР 2 Список необходимых работ по Центру 2: Демонтаж: 1. Демонтировать существующие стекла; Монтаж окон в существующих пластиковых перегородках. Центр 2, Рис1: 1. Изготовить и установить окна в раме; 2. Произвести оклейку стекла матовой пленкой; Ремонт существующих пластиковых окон, двери. Центр 2.: 1. Заменить уплотнительную резину на окнах и двери в количестве соответствующем указанному количеству окон и дверей; 2. Провести регулировку окон и двери со снятием створок и расклиниваем стеклопакета с применением ключей; 3. Наполнить стыки рам окон между друг другом, стыки с откосами, а так же стык подоконника со стеной, силиконом; 4. Заменить механизмы закрывания, установив по одному дополнительному запору сверху и снизу окна, на каждое окно и на одну дверь; 5. Заменить ручки открывания, цвет коричневый на двери и на окнах; 6. Установить ограничители открывания на окна в количестве 3х штук; Требования к материалам, используемым в работах по Центру 2. Монтаж: 1. Изготовление окон: Материал – каркас из армированного металла и ПВХ-профиля белого цвета; Наружные стенки профиля толщиной не менее 2,8 мм; Внутренние стенки толщиной не менее 2,5 мм; При установке организовать боковое открывание наружу, установить ограничение открывания посредством «ножниц» с максимальным открытием 45 градусов; Окно должно быть остеклено одинарным стеклом, толщиной не менее 4мм; Размеры: Размеры двух существующих проемов 0,81м x 1,65м 2. Оклейка стекла матовой пленкой;. Толщина не менее 2 МПL не более 2.1 МПL Пропускание видимого света не менее 77% не более 80% Отражение видимого света не менее 9% Пропускание солнечной энергии не менее 61% не более 63% Коэффициент затемнения не менее 0,81 не более 0,83 Тип матовая белая, с эффектом заморозки. Пленка двухслойная с клеевым слоем непроницаема для глаз, пропускает рассеянный свет. Оклейку произвести под штапик, без задиров и пузырей воздуха. Размеры существующих проемов 0,81м x 1,65м Количество требуемой пленки 2,7кв.м. Ремонт: Размеры и количество существующих створок: Окна- 3шт: Окно 1: Ш 0,58м x В 1,41м Окно 2: Ш 0,58м x В 1,40 м Окно 3: Ш 0,58 x В 1,40 м Дверь 1шт Ш 0,73 м x В 1,99 м Количество стыков – 30 пог.м. Нурлы-Тау. Список необходимых работ по Нурлы-Тау: Демонтаж: 1. Демонтировать существующее треснувшее стекло Монтаж: 1. Установить стеклопакет существующего алюминиевого остекленного на месте демонтированного стекла. Офис находится на первом этаже; 2. Оклеить тонирующей пленкой установленное стекло; Требования к материалам, используемым в работах по Нурлы-Тау: 1. Установка стеклопакета: Стеклопакет однокамерный, размер: В 1,9 м x Ш 1,5м., толщина не менее 22 мм 2. Тонировка: Оклеить новое стекло тонирующей пленкой с цветом бронзы. Дополнительные требования: Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований, а также заполнить Приложение 1, в котором указать стоимость работ с учетом материалов и комплектующих за единицу, указать общие суммы и итоговую сумму, при этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены. На момент подписания Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, произведения уточняющих замеров и цветовой гаммы, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником Заказчика. Оплата будет производиться по фактическому исполненному объему и видам работ. Обязательная гарантия на работы и используемые материалы сроком не менее 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Работы, связанные с резкой металла, производить вне помещения Центра 2 Осуществить вывоз строительного мусора с территории. Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании; Все используемые

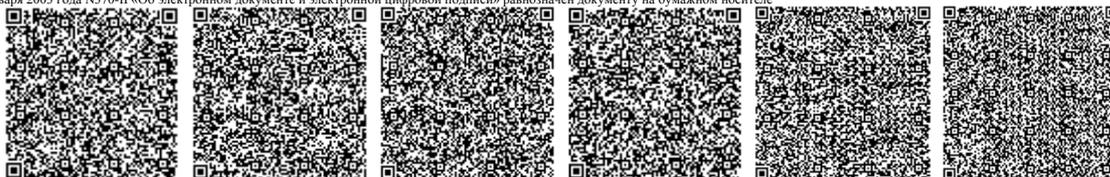



строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН РК. До производства работ, согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, список работников, автотранспорта с указанием регистрационного номера) с Заказчиком. Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

Приложение

Приложение 2 к Технической спецификации согласован.docx

Приложение 1 к Технической спецификации changed.docx

Подписал

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна

Дата подписания

06.08.2019

