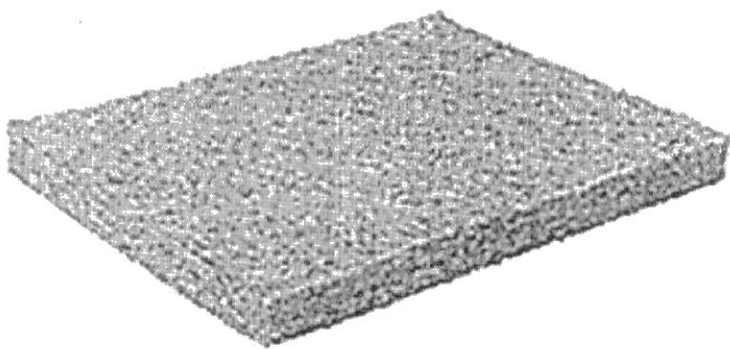


Technical description. (Техническое описание.)

Unit (Агрегат)	Фильтр (Кокосовая прорезиновая плитка)
Functional description (Функциональное назначение)	Предназначена для очистки токсичных летучих частиц краски. Применяется в покрасочных камерах ZINCOVELO ZB/2N
Physical description (Физическое описание)	Фильтрующая ткань 50% кокос , 50% резина. Тип волокна : Крученая нить из натурального кокосового волокна (60% волокно Omat 40% волокно Mattress). Тип резины: Смесь натурального центрифугированного латекса 60кг/ см³ . Плотность: +- 5% , длина : +- 1,5 см, толщина : +- 3 мм. Максимальная рабочая тем. 40⁰ C 

При предоставлении коммерческого предложения необходимо приложить техническую спецификацию.

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Сембаева А. 