

Техническое описание

	Абсорбент
Функциональное назначение	Предназначен для удаления локальных разливов масла, жидкостей, топлива.
Физическое описание	Натуральный природный материал, изготовленный на основе древесной коры и предназначенный для удаления локальных разливов масла, гидравлических жидкостей, авиационного топлива и т.д.
	Фасовка в 75 кг мешках


Обязательно предоставление технической спецификации с указанием марки, модели и страны происхождения.

Менеджер коммерческого склада



Байгузиева О

Болторез 900 мм/36"

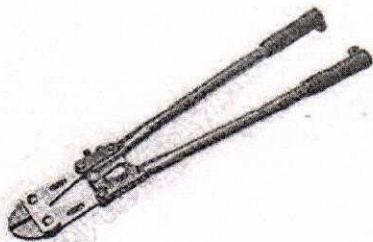

Болторез оснащен двойным рычажным механизмом, что значительно упрощает рабочий процесс. Инструмент удобен и эффективен в использовании. С его помощью можно быстро справиться с перерезанием арматуры, стальной проволоки, болтов и т. д. Болторез прослужит долгое время без поломок даже при частом использовании, так как выполнен из прочной стали и имеет закаленные режущие части.

Технические характеристики болтореза

Диаметр прутка, мм 12

Длина, мм 900

Рукоятки-чехлы резиновые

Материал губок инструментальная сталь

Вес, кг: не более 5,60

Габариты, мм: (+/- 0.5) 200 x 180 x 930

Особенности

Инструмент полностью изготовлен из высокопрочной стали. Твердость режущих кромок 58-60 HRC.

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием модели и страны происхождения

Менеджер


коммерческого склада



Байгузиева О

Техническая спецификация

1. Сертифицированный европаллет (EUR-паллет).

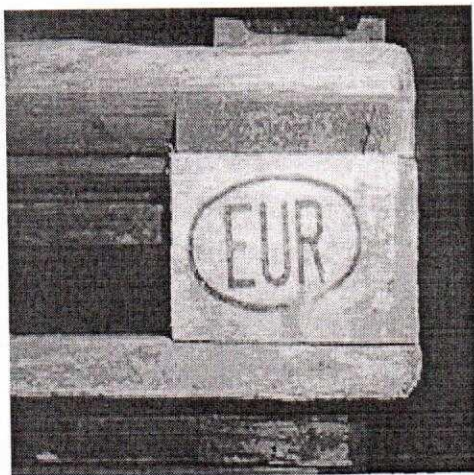

Размер не менее 800х1200х145мм. Обязательно наличие фирменного клейма EUR в овале, выжженного на правых несущих ножках паллета. На остальных ножках также нанесена маркировка, указывающая производителя и цифровая информация (серия, год выпуска). Верхняя часть европаллета состоит из пяти досок, чередующихся по порядку: широкая (не менее 145мм), узкая (не менее 100мм), широкая, узкая,

широкая. Нижняя часть состоит из трех досок (узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками. Обязательно наличие фасок на углах европаллета.

Паллет 800х1200х145мм, первый сорт

- по конструкции выполнены аналогично европаллетам, но могут варьироваться размеры досок и брусков;
- использованы винтовые гвозди;
- толщина доски не менее 20-25мм;
- сняты фаски на углах паллета;
- расстояние между досками настила не более 50 мм;
- не имеет значительных загрязнений и потемнений древесины от времени.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Менеджер

Коммерческого склада



Байгузиева Ольга