

Техническая спецификация

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ

Обязательное предоставление технической спецификации.

Обязательное предоставление образца, в количестве 1 (одна) штука.

Образец должен быть предоставлен по адресу: г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55, гостиница Экипаж, Эйр Астана Центр 4, 2 этаж, 7 кабинет. Образец возврату и оплате не подлежит. Образец должен быть маркирован с указанием наименования поставщика, и номера лота.

Образец необходимо предоставить на следующий рабочий день, после закрытия торга, в срок до 12-00 ч. по времени Астаны.

Лот№1




Пакеты SCC 1000™ с открытым верхом

SCC 1000™

Антистатические пакеты типа **Metal-in** (экранирующий слой расположен у внутренней стенки). Предназначены для защиты от воздействия статического электричества на чувствительные компоненты при транспортировке и хранении.

Пакеты изготовлены в соответствии с требованиями стандартов MIL-PRF-81705 Type III, EIA541, EIA625, MIL-HDBK-263, MIL-STD-1686 и EOS/ESD.

Стенки пакетов выполнены из четырёх слоёв для обеспечения высокого уровня статического экранирования и механической прочности. При этом пакет прозрачен, что не требует его вскрытия для визуальной инспекции содержимого.

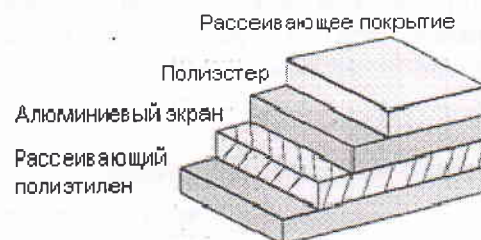

Электрические характеристики:

Характеристика	Значение
Поверхностное сопротивление внутреннего слоя	$<10^{11}$ Ом
Поверхностное сопротивление внешнего слоя	$<10^{11}$ Ом
Сопротивление экранирующего слоя	100 Ом
Статическое экранирование (MIL-PRF-81705)	<30 В
Статическое затухание	$<0,05$ с

Физические характеристики:

Характеристика	Значение
Предел прочности на разрыв	<11 кг
Прозрачность	40%
Требования для запаивания пакетов:	
Температура	121 – 190 °C
Время	0,5 – 3,5 с
Давление	2,11 – 4,9 кгс/см ²

Толщина	0,08 мм
---------	---------

Размеры пакетов серии SCC 1000™ с открытым верхом:

Наименование	Размер ширины мм	Размер высоты мм	Количество
100610	не менее 152, не более 153	не менее 254 не более 255	100 шт


Лот №2

Пакеты SCC 1000™ с открытым верхом


SCC 1000™

Антистатические пакеты типа **Metal-in** (экранирующий слой расположен у внутренней стенки). Предназначены для защиты от воздействия статического электричества на чувствительные компоненты при транспортировке и хранении.

Пакеты изготовлены в соответствии с требованиями стандартов MIL-PRF-81705 Type III, EIA541, EIA625, MIL-HDBK-263, MIL-STD-1686 и EOS/ESD.

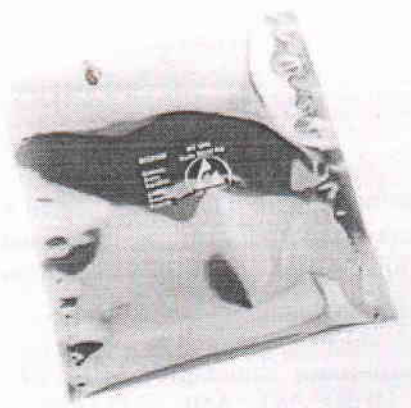

Стенки пакетов выполнены из четырёх слоёв для обеспечения высокого уровня статического экранирования и механической прочности. При этом пакет прозрачен, что не требует его вскрытия для визуальной инспекции содержимого.

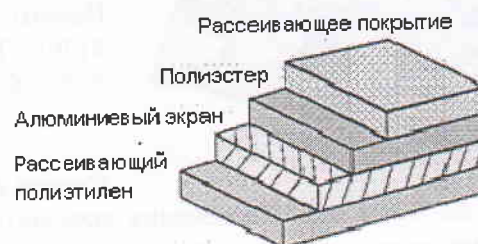

Электрические характеристики:

Характеристика	Значение
Поверхностное сопротивление внутреннего слоя	<10 ¹¹ Ом
Поверхностное сопротивление внешнего слоя	<10 ¹¹ Ом
Сопротивление экранирующего слоя	100 Ом
Статическое экранирование (MIL-PRF-81705)	<30 В
Статическое затухание	<0,05 с

Физические характеристики:

Характеристика	Значение
Предел прочности на разрыв	<11 кг
Прозрачность	40%
Требования для запаивания пакетов:	
Температура	121 – 190 °C
Время	0,5 – 3,5 с
Давление	2,11 – 4,9 кгс/см ²
Толщина	0,08 мм

Размеры пакетов серии SCC 1000™ с открытым верхом:

Наименование	Размер ширины мм	Размер высоты, мм	Количество
1001218	не менее 305 не более 306	не менее 457 не более 458	300 шт

Лот №3

Пакеты SCC 1000™ с открытым верхом


SCC 1000™

Антистатические пакеты типа **Metal-in** (экранирующий слой расположен у внутренней стенки). Предназначены для защиты от воздействия статического электричества на чувствительные компоненты при транспортировке и хранении.

Пакеты изготовлены в соответствии с требованиями стандартов MIL-PRF-81705 Type III, EIA541, EIA625, MIL-HDBK-263, MIL-STD-1686 и EOS/ESD.



Стенки пакетов выполнены из четырёх слоёв для обеспечения высокого уровня статического экранирования и механической прочности. При этом пакет прозрачен, что не требует его вскрытия для визуальной инспекции содержимого.

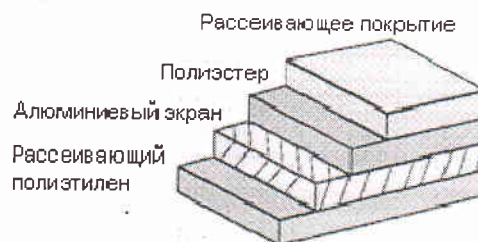

Электрические характеристики:

Характеристика	Значение
Поверхностное сопротивление внутреннего слоя	$<10^{11}$ Ом
Поверхностное сопротивление внешнего слоя	$<10^{11}$ Ом
Сопротивление экранирующего слоя	100 Ом
Статическое экранирование (MIL-PRF-81705)	<30 В
Статическое затухание	$<0,05$ с

Физические характеристики:

Характеристика	Значение
Предел прочности на разрыв	<11 кг
Прозрачность	40%
Требования для запаивания пакетов:	
Температура	121 – 190 °C
Время	0,5 – 3,5 с
Давление	2,11 – 4,9 кгс/см ²
Толщина	0,08 мм

Размеры пакетов серии SCC 1000™ с открытым верхом:

Наименование	Размеры ширина мм	Размер высоты мм	Количество
1001820	не менее 457 не более 458	не менее 508 не более 509	300 шт

Менеджер

коммерческого склада



Байгузиева Ольга