

Техническая спецификация:

Лот 1.Батарейки пальчиковые

Тип электролита: щелочной
Номинальная емкость, мА*ч: не менее 2400
Типоразмер элемента питания: AA
Напряжение: не менее 1.25 v
Вид упаковки: блистер
В количестве 200 штук


Лот 2.Батарейки мизинчиковые

Тип электролита: щелочной
Номинальная емкость, мА*ч: не менее 1200
Типоразмер элемента питания: AAA Напряжение: не менее 1.25 v
Вид упаковки: блистер
В количестве 200 штук

Лот 3.Комплект мебельный замок 40x40мм с запорным уголком 33x9,хром



Запорный уголок для замка,33x9,хром

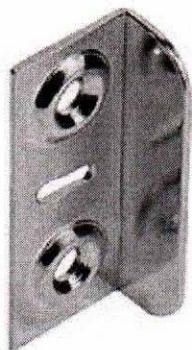

100 штук

Лот 4.Мебельная задвижка, прямая,сталь,никелированная,70мм



В количестве 100 штук

Лот 5. Уплотнитель для окон


Резиновый, толщина 9мм.

В рулоне не менее 50м. Цвет коричневый.



В количестве 200 метров

Лот 6. Пистолет для пены монтажный (профессиональный)

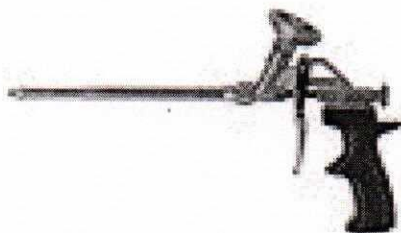

- Для работы с монтажной пеной в баллонах
 - Латунный игольчатый клапан с тефлоновым покрытием
- В количестве 1 штука

Лот 7. Очистительная жидкость

в баллонах для промывки пистолета от монтажной пены

- промывка пистолета от монтажного полиуретанового герметика;
- очистка рабочих поверхностей от свежих брызг пены;
- чистка кожи рук и одежды от «пенных» пятен.
- действующее вещество – диметилкетон;
- содержимое аэрозольной упаковки находится под давлением;
- В количестве 5 штук

Лот 8. Монтажная пена в баллонах

- ☐ при применении не выделяет паров MDI*
 - ☐ производительность — не менее 45 л (при наполнении баллона 750 мл)
 - ☐ адгезия к большинству строительных материалов
 - ☐ высокий уровень термо- и звукоизоляции
 - ☐ устойчивость к плесени и влаге
 - ☐ срок хранения — не менее 12 месяцев с момента поставки
 - ☐ безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
 - ☐ класс огнестойкости B3 (DIN 4102)
- Вторичное расширение не более 30 %
Усадка не более 5%
В количестве 10 штук

Лот 9. Герметик силиконовый, универсальный

1. Основа отверждения силиконовый полимер с кислотной системой

2. Время образования пленки 15–25 мин при температуре 23 °С / 50% отн. влажности
 3. Время отверждения не менее 2 мм/сутки при температуре 23 °С / 50% отн. влажности
 4. Термостойкость -40 °С ÷ +100 °С
 5. Цвет : прозрачный белый
- В количестве 10 штук

Лот 10. Лестница трансформер

20 ступеней четырехсекционная
Макс.высота не менее -5.71м
Высота секции не менее -1.42м
Материал-алюминий
Количество ступеней в секции-5
Максимальная нагрузка не менее -150 кг
Гарантия не менее -12 месяцев
В количестве 1 шт

Лот 11. Жидкие гвозди

Основа - синтетический каучук
Цвет – бежевый
Первоначальная сила схватывания не менее 40кг/м2
Конечная сила схватывания 40кг/м2
Расход – не менее 10 метров
Термостойкость – от -40 С до +80 С
Морозостойкость- морозостойкий
Условия хранения- от – 20 до +30
Срок годности не менее 18 месяце с момента поставки
В количестве 5 штук

Лот 12. Акриловый ящик для пожертвований и сбора денег


Материал: акрил;
Размер: 21,5х21,5х30 см;
Размер отверстия: 0,5х12,5 см;
Вес: не менее 1,1 кг
Прозрачный
С замком
В количестве 2 штук
Предварительная стоимость 8000

Лот 13. Набор сверл и бит по металлу и дереву

19 х Сверл по металлу из быстрорежущей стали с титановым покрытием: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3, 3.2, 3.5, 4, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm,
6 х Сверл по бетону - 3, 4, 5, 6, 7, 8mm,
6 х Сверл по дереву - 3, 4, 5, 6, 7, 8mm,
5 х Плоских сверл по дереву с титановым покрытием:
10, 12, 16, 20, 22mm,
3 х Сверла с шестигранным хвостовиком-вставкой и титановым покрытием - 2, 3, 4mm,
15 х Отвёрток-вставок 50mm:
22 х Отвёртки вставки 25mm:
1 х Магнитный держатель переходник,
10 х Торцовых головок-вставок - 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm,
4 х Фиксатора глубины сверления - 5, 6, 8, 10mm,
1 х Шестигранный ключ,
1 х Конический зенкер,
4 х Кольцевых пилы - 32, 38, 45, 54mm,
1 х Держатель для кольцевых пил,

3 x Устройство для фиксации.
В количестве 2 наборов

Лот 14. Шпингалет накладной стальной, малый,
покрытие белый цинк, 65-70 мм

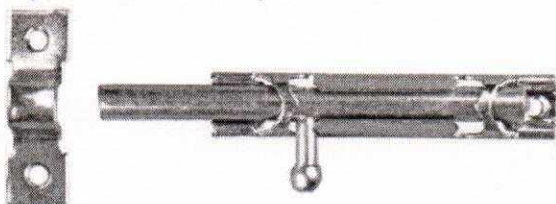

В количестве 20 штук
Предварительная стоимость 3400

Лот 15. Бумажный скотч (48-50мм*не менее 20м)
Тип клеящей ленты Малярный скотч
Клейкие стороны ленты -Односторонняя
Ширина клеящей ленты 48-50 (мм)
Длина клеящей ленты не менее 20 (м)
В количестве 10 штук

Лот 16. Сетевой фильтр

Длина шнура не менее	10 м
Входная вилка, тип	EURO
Выходные розетки с заземлением типа EURO	5
Номинальное напряжение питающей сети	220 В
Максимальная нагрузка не менее	2200 Вт
Максимальный ток нагрузки не менее	10 А
Максимальная рассеиваемая энергия не более	107 Дж
Частота сети	50 Гц
Подавление высокочастотных помех	ДА
Защита от короткого замыкания	есть
Защита от перегрева	есть
Цвет	белый

В количестве 5 штук


Лот 17. смесители

для санузлов в офисы компании г. Алматы

Параметры и количество:

- Количество 30 шт;
- Материал – латунь;
- Цвет – хром;
- Управление – однорычажное;
- Вращение излива – фиксированный ;
- Комплектация и оснащение :

- гибкие подводки;
- аэратор;
- крепления.
- Механизм – керамический картридж;
- Монтаж на раковину – одно отверстие для монтажа;
- Рукоятка – металлическая;
- Обязательные размеры (см чертеж) :
 - размер **a** – не менее 110 мм не более 120мм;
 - размер **b** – не менее 90мм не более 100мм;
 - размер **c** – не менее 165 мм не более 175 мм.

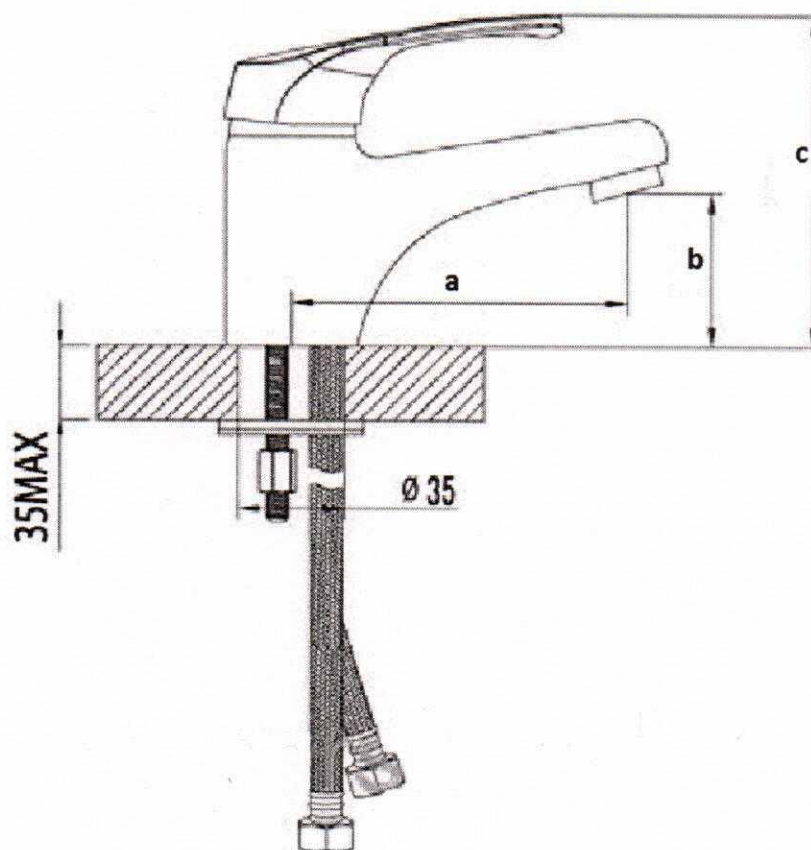

Дополнительные требования:

- Предоставить сертификаты происхождения на момент поставки
- Гарантия не менее 12 мес. с момента поставки
- Ценовое предложение должно содержать следующее:
 - 1) техническую спецификацию;
 - 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).