

Техническая спецификация

Штангенциркуль

Чертежный номер : ШЦЦ-1-125-0,01


Для измерения наружных и внутренних размеров и разметочных работ.

Штангенциркули изготовлены из высококачественных сталей. Измерительные поверхности губок закалены. Изготавливаются из углеродистой и нержавеющей сталей, со значением отсчета 0,05 мм и 0,1 мм, 1 и 2 классов точности, с дюймовой и метрическими шкалами. Твердость измерительных поверхностей:

- из углеродистой стали не менее 53 HRC;
- из нержавеющей стали не менее 51,5 HRC.

Измерительный диапазон: 125 мм.

Точность: 0,01 мм.

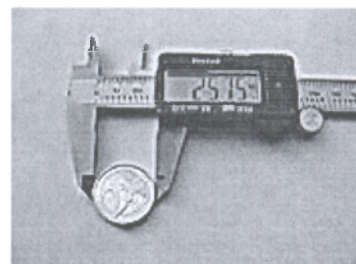

Штангенциркуль должен быть внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК. Поставщик должен предоставить гарантию сроком не менее 12 месяцев.

Обязательное предоставление образца: «Образец товара, соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, должен быть предоставлен после окончательного срока предоставления заявок (дата закрытия) до 13:00 часов следующего рабочего дня».

Обязательное указание страны производителя и марки.

Супервайзер инструментального склада

А.Душкин