

Техническая спецификация.

1 х отвертка набор

1 х отвертка • № 5.5 • " шлицевая " • рабочая часть: не более 125 мм
1 х отвертка • № 6.5 • " шлицевая " • рабочая часть: не более 150 мм
1 х отвертка • № 8 • " шлицевая " • рабочая часть: не более 150 мм
1 х отвертка • № 10 • " шлицевая " • рабочая часть: не более 200 мм
1 х отвертка • № 12 • " шлицевая " • рабочая часть: не более 200 мм
1 х отвертка • № 14 • " шлицевая " • рабочая часть: не более 250 мм
1 х отвертка • № 1 • " PH " • рабочая часть: не более 80 мм
1 х отвертка • № 2 • " PH " • рабочая часть: не более 100 мм
1 х отвертка • № 3 • " PH " • рабочая часть: не более 150 мм
1 х отвертка • № 4 • " PH " • рабочая часть: не более 200 мм



При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить техническую спецификацию.


Обязательное указание страны производителя и марки

Супервайзер  Рыков А

Техническая спецификация.

Описание

Съёмник фильтров ременной 3/4" 60-260 мм

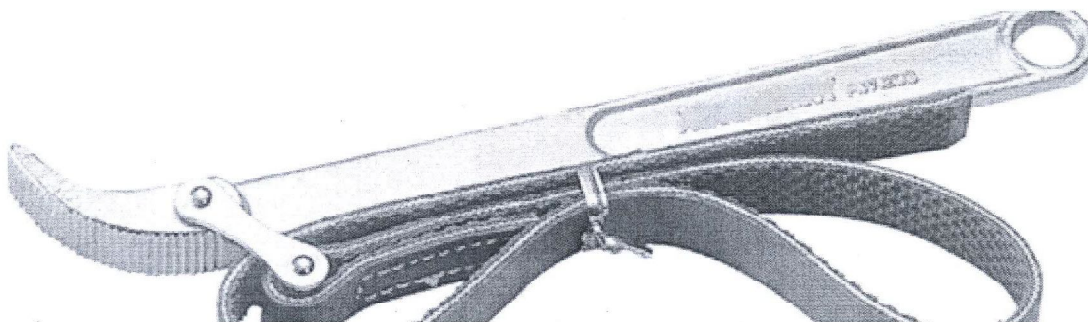

При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить техническую спецификацию.

Обязательное указание наименование(марка/модель) страна производителя

Супервайзер

Рыжов А

Техническая спецификация.

ДВУХКОНТАКНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛАМПА

КРЕПЛЕНИЕ BAY15D BULB

ВОЛЬТ 11,5 - 12V

МОЩНОСТЬ 5/21W




При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить техническую спецификацию.

Супервайзер

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Rykov', written over a horizontal line.

Рыков А

Техническая спецификация.

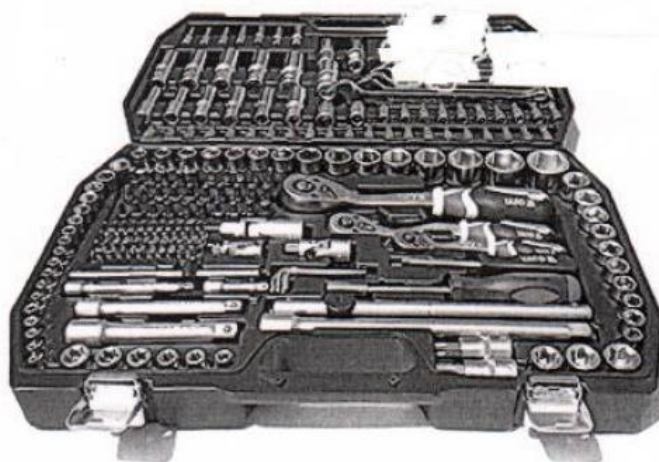

Комплектация набора

- Торцевая головка с присоединительный квадрат 1/2", высота головок 38мм, шестигранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24мм;
- Торцевая головка с присоединительный квадрат 1/2" , высота головок 42мм, шестигранная: 27, 30, 32мм;
- Торцевая головка с присоединительный квадрат 1/4", высота головок 25мм, шестигранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм;
- Торцевая головка с присоединительный квадрат 3/8" , высота головок 28мм, шестигранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16мм;
- Торцевая головка с присоединительный квадрат 3/8" , высота головок 30мм, шестигранная: 17, 18, 19мм
- Торцевая головка с присоединительный квадрат 1/2" , высота головок 76мм, шестигранная: 16, 17, 18, 19, 22мм;
- Торцевая головка с присоединительный квадрат 1/4" , высота головок 50мм, шестигранная: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10мм;
- Торцевая головка с присоединительный квадрат 3/8" , высота головок 63мм, шестигранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15мм;
- Удлинитель с присоединительным квадратом 1/2": 127 и 254мм;
- Удлинитель с присоединительным квадратом 1/4": 50.8 и 101.6мм;
- Удлинитель с присоединительным квадратом 3/8": 125мм;
- кардан шарнирный с присоединительным квадратом 1/2", 1/4", 3/8";
- головки свечные с присоединительным квадратом 3/8" 18мм;
- головки свечные с присоединительным квадратом 1/2" 16 и 21мм;
- вороток Т-образный 1/2" 255мм ;
- вороток Т-образный 1/4" 152.4мм;
- ключ трещоточный 1/2", 1/4", 3/8";
- 1/4" отвёртка под квадрат 150мм;
- 1/4" отвёртка с головкой 220мм;
- 5/16" биты HEX 30мм: 5.5, 6, 6.5, 7, 8мм;
- 5/16" биты SPLINE 30мм: 5, 6, 8, 10мм;
- 5/16" биты TORX 30мм: T25, T27, T30, T35, T40, T40, T45, T50;
- 5/16" биты TORX с отверстием 30мм: T27, T30, T35, T40, T45, T50;
- 5/16" биты PHILLIPS 30мм: PH3, PH4;
- 5/16" биты POZI 30мм: PZ3, PZ4;
- 5/16" биты SLOTTED 30мм: 6, 6.5, 8мм;
- 1/4" биты SLOTTED 25мм: 6, 6.5, 8мм;

- 1/4" биты POZI 25мм : PZ3, PZ4;
- 1/4" биты PHILLIPS 25мм: PH3, PH4;
- 1/4" биты HEX 25мм: 5.5, 6, 6.5, 7, 8мм;
- 1/4" биты HEX с отверстием 25мм: 3, 4, 5, 6мм;
- 1/4" биты TORX 25мм: T25, T27, T30, T35, T40, T40, T45, T50;
- 1/4" биты TORX с отверстием 25мм: T27, T30, T35, T40, T45, T50;
- 1/4" биты SPLINE 25мм: 5, 6, 8мм;
- 1/4" специальные биты;
- переходник под биты 1/4"x1/4", 3/8"x5/16", 1/2"x5/16"-;
- 1/4" биты с головкой PHILLIPS: PH1, PH2;
- 1/4" биты с головкой POZI: PZ1, PZ2;
- 1/4" биты с головкой SLOTTED: 4, 5.5, 6.5мм;
- 1/4" биты с головкой HEX: 3, 4, 5, 6мм;
- 1/4" биты с головкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25;
- 1/4" биты с головкой TORX с отверстием: T8, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T40;
- 1/2" биты с головкой TORX: T55, T60;
- ключ комбинированный: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22мм;
- 1/4" головки TORX: E4, E5, E6, E7, E8;
- 3/8" головки TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18;
- 1/2" головки TORX: E20, E22, E24;
- ключ шестигранный: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5мм.

При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить техническую спецификацию.

Супервайзер



Рыжов А

Техническая спецификация.

Пневматический инструмент

Посадочный квадрат, дюйм 1/2 дюйма

Давление, атм 6.2

Расход воздуха, л/мин 113

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 1/4 F

Число оборотов, об/мин 170

Мак крутящий момент, Нм 100

Комплектация коробка

Вес, кг 1.4

Тип соединения резьбовое



При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить техническую спецификацию.

Обязательное указание наименование(марка/модель) страна производителя

Супервайзер



Рыжов А