


Technical description. (Техническое описание.)


Unit (Агрегат)	LOW-PRESSURE HOSE Шланг низкого давления с текстильной прокладкой, внутренний диаметр 10mm
Functional description (Функциональное назначение)	Шланг низкого давления для общих случаев применения
Physical description (Физическое описание)	Внутренний слой: малостойкая синтетическая резина Вставка: одна прослойка в виде текстильной оплетки Наружный слой: масло- и атмосферостойкая синтетическая резина Цвет: черный Температура min: -40 °C Температура max: 100 °C Изменение длины: от + 2 % до - 4 % Рабочие среды: Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла 

Супервайзер

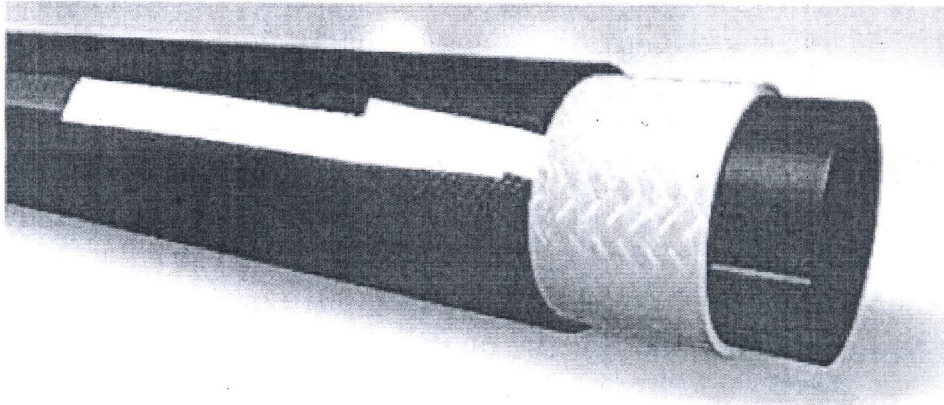

РЫЖОВ А

Technical description. (Техническое описание.)

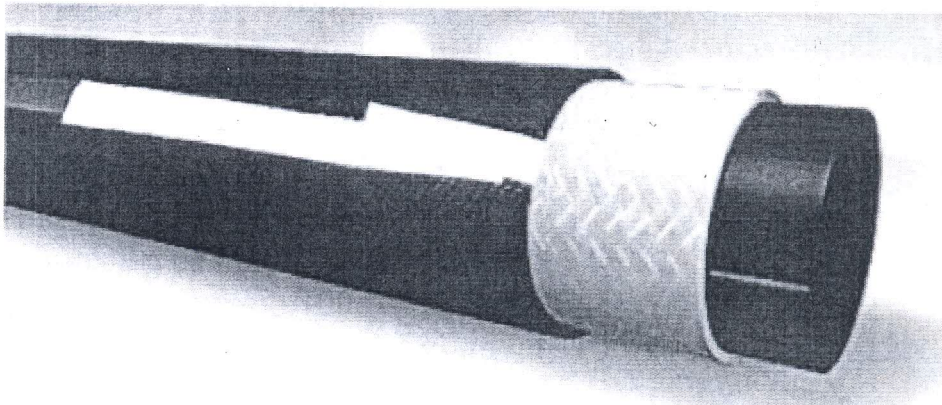Unit (Агрегат)	LOW-PRESSURE HOSE Шланг низкого давления с текстильной прокладкой, внутренний диаметр 8mm
Functional description (Функциональное назначение)	Шланг низкого давления для общих случаев применения
Physical description (Физическое описание)	Внутренний слой: малостойкая синтетическая резина Вставка: одна прослойка в виде текстильной оплетки Наружный слой: масло- и атмосферостойкая синтетическая резина Цвет: черный Температура min: -40 °C Температура max: 100 °C Изменение длины: от + 2 % до - 4 % Рабочие среды: Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла 

Супервайзер



РЫЖОВ А