

Техническая спецификация

На приобретение набора сверл и насадок для обслуживания офисов в г. Алматы


Параметры и количество:

- Набор должен содержать не менее 100 элементов.
- Набор должен содержать сверла по металлу, сверла по бетону, сверла по кирпичу, сверла по камню, перьевые сверла по дереву буры для перфораторов, насадки для шуруповертов.
- Габариты- ширина не менее 280мм не более 285мм
высота не менее 395мм не более 400
глубина не менее 120мм не более 125мм
- В комплект должно входить :
Сверла по камню - 4 (x75), 5 (x85), 6 x2, 7мм (x100), 8мм (x120) x2
Сверла по металлу - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0мм
Насадки Brad Point - 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12
Перьевые сверла по дереву - 12, 16, 22, 25мм
Биты для шуруповерта (25мм длина) - T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30
Биты для шуруповерта(25мм длина) - Pz1 x 2, Pz2 x 20 (в маленьком контейнере), Pz3 x 2
Биты для шуруповерта (25мм длина) - Ph1, Ph2 x 20 (в маленьком контейнере), Ph3
Биты для шуруповерта (25мм длина) - Sl4.5, Sl5.5, Sl6.5
Биты для шуруповерта (50мм длина) - Ph1, Ph2, Ph3
Биты для шуруповерта (50мм длина) - Pz1, Pz2, Pz3
1 x быстросъемный зажим
Шестигранные насадки - 2 x 3mm dia, 1 x 4mm dia, 1 x 6mm dia-
1 x Удлинитель бит

Ценовое предложение по всем лотам должно содержать следующее:

- Техническая спецификация;
- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)
- Обязательное предоставление гарантии не менее 12 месяцев.

И.О. инженера Федорцов И.





Техническая спецификация на закуп доводчиков для установки в г.Алматы Центр 3

Доводчик на дверь массой до 200 кг

Описание

Дверной доводчик по технологии «шестерня- рейка», с плавной регулировкой усилия закрывания от типоразмера EN 3 до EN 6, с встроенным саморегулирующимся амортизатором открывания, с регулируемой в двух диапазонах скоростью закрывания при помощи двух независимых клапанов и с функцией дохлопа. Подходит для установки, как на левые, так и на правые двери.

Параметры и количество :

- Функция дохлопа Рычагом
- Усилие закрывания EN 3/6
- Задержка закрывания
- Регулируемая скорость закрывания с дохлопом в диапазонах 180°-15°, 15°-0°
- Тип рычага Складной стандартный, Складной плоский
- Масса дверей До 200 кг
- Габаритные размеры не менее 245мм, не более 250мм * не менее 46мм, не более 51мм * не менее 60мм, не более 65 мм
- Цвет Серебро
- Вес не менее 1,7 кг не более 1,8 кг

Дополнительные требования:

- Предоставить гарантию 12мес
- Ценовое предложение должно содержать марку, модель, страну производителя

И.О. инженера Федорцов И.

Соловьев А.

Техническая спецификация закупаемых товаров

Лот №3, Дверная ручка knob для двери

Дверная ручка knob, круглая, металлическая

Высота: Не менее 6,8 см, не более 7 см

Ширина: Не менее 6,0 см не более 7 см

Глубина: Не менее 6,2 см не более 7 см

Дополнительные требования:

Необходимо приложить техническую спецификацию с указанием марки/модели и страны происхождения товара.

Лот №4, Энергосберегающие лампы типа «Спираль ТЗ»

Техническая характеристики:

Номинальное рабочее напряжение: не менее 220-не более 230 В ~

Номинальная частота: не более 50 Гц

Диапазон рабочих температур: от -25 до +40°

Мощность не менее 19 Вт не более 20 Вт

Цоколь E27

Форма колбы спираль.

Трубка ТЗ.

Цветовая температура не менее 3999 К не более 4000К

Световой поток 585 лм.

Срок службы не менее 8000 часов.

Длина не более 110 мм.

Диаметр не более 48 мм.


Класс энергоэффективности А.

Теплый белый свет

Дополнительные требования:

Необходимо приложить техническую спецификацию с точными характеристиками с указанием марки/модели и страны происхождения товара.

И.О. инженера Федорцов И.

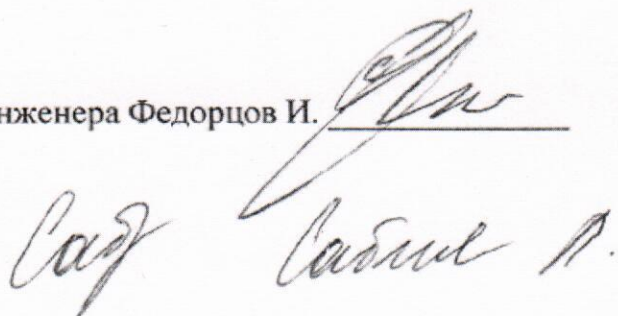The block contains three handwritten signatures. The first signature is written over the printed name 'И.О. инженера Федорцов И.' and is a stylized 'ИФ'. Below it, there are two more signatures: 'Сад' on the left and 'Садик А.' on the right.