

Техническая спецификация на Тиски слесарные поворотные

Тиски слесарные поворотные 140 мм.

Характеристика – Тиски слесарные предназначены для закрепления заготовок при выполнении слесарных и сборочных операции, на корпусе имеется наковальня.

Технические характеристики:

Ширина губок: не менее 140 мм

Усилие зажима: не менее 3000 кгс

Глубина рабочего пространства : 90- 95 мм


Вес: не менее 14 кг.- не более 15 кг.

Длина хода ползуна: 180 мм.

Базовая длина : не более 415 мм.

Базовая ширина: не более 190 мм.

Базовая высота: не более 190 мм.

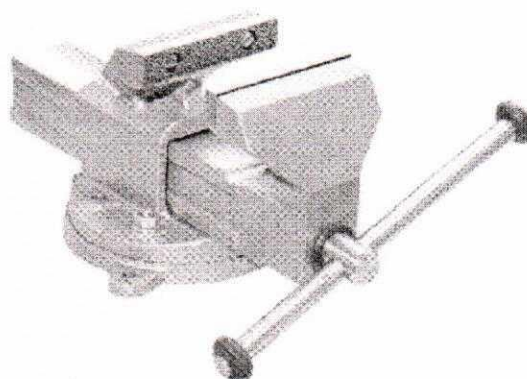

Дополнительные требования:

При поставке товара наличие паспорта или сертификата соответствия обязательно.

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием марки, модели и страны происхождения товара.

Обязательное предоставления гарантии на поставляемый товар не менее 12 календарных месяцев.

Старший инженер

Долгополов И.Н.

Тиски слесарные поворотные 180 мм.

Характеристика- Тиски позволяют зажимать длинные заготовки в вертикальном положении. За счет конструкции основания, тиски можно разворачивать на любой угол от 0° до 360°. На корпусе тисков имеется увеличенная наковальня, упорный подшипник на винте облегчает зажим заготовки. Наличие регулировочных винтов в корпусе позволяет устанавливать необходимый зазор между направляющими ползуна и опорной части винтов.

Материал изготовления тисков - Сталь-35, ВЧ-50.

Технические характеристики:

Ширина губок: не менее 180 мм

Усилие зажима: не менее 4200 кгс

Глубина рабочего пространства :102 мм


Вес: 28-30 кг.

Длина хода подвижной губки, мм: 240-250 мм.

Базовая длина : не более 550 мм.

Базовая ширина: не более 230 мм.

Базовая высота: не более 250 мм.

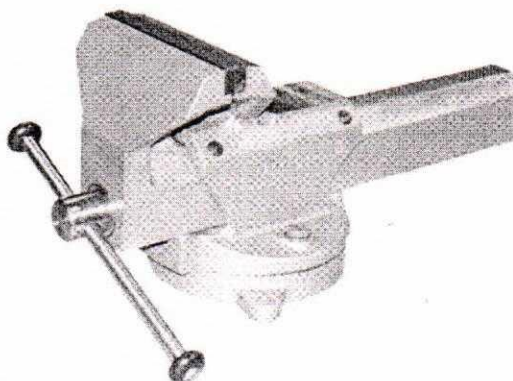

Дополнительные требования:

При поставке товара наличие паспорта или сертификата соответствия обязательно.

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием марки, модели и страны происхождения товара.

Обязательное предоставления гарантии на поставляемый товар не менее 12 календарных месяцев.

Старший инженер

Долгополов И.Н.

Техническая спецификация на сварочную горелку

Характеристика – Профессиональный инструмент необходимый для выполнения сварочных задач.

Технические характеристики:

Нагрузка: 320 А CO₂/290 А Газовые смеси М 21 согласно DIN EN 439

Рабочий цикл: 60 %

Диаметр проволоки: от 0,8 мм до 1,2 мм

Длина: от 3 м до 5 м

Тип охлаждения : Газовая

С эргономичной рукояткой с шарнирным креплением шланга горелки.

Дополнительные требования:

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием марки, модели и страны происхождения товара.

Обязательное предоставления гарантии на поставляемый товар не менее 12 календарных месяцев.

Старший инженер
Долгополов И.



Техническая спецификация на Пневмогидравлический заклепочник

Характеристика – Профессиональный инструмент для монтажа вытяжных заклепок, наиболее востребован при проведении неразборного соединения двух и более деталей.

Область применения:

Алюминиевые заклепки – от 8 мм.

Стальные заклепки – от 6,4 мм.

Заклепки из нерж. Стали - от 6,4 мм.

Технические характеристики:

Масса: от 1,9 кг.

Рабочий шаг: от 25 мм.

Рабочее давление: 6 мм.

Соединительное звено: 6 мм.

Сила вытягивания: 14 000 Н

Расход воздуха (л/заклепку): 4,8

Эмиссия шума: до 77 дБ

Контейнер для стержней: не менее 150 шт.

Пневмогидравлический заклепочник должен комплектоваться :

- контейнером для стержней
- насадками: 17/36, 17/40, 17/45
- 2-мя монтажными ключами
- воронкой
- гидравлическим маслом.
- инструкцией по эксплуатации

Дополнительные требования:

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием марки, модели и страны происхождения товара.

Обязательное предоставления гарантии на поставляемый товар не менее 12 календарных месяцев

Старший инженер
Долгополов И.

