

Техническая спецификация на Антистатистические приборы

Кнопка 10 мм. для Антистатистического коврика

Характеристики: Стандартная кнопка 10 мм, для самостоятельной установки в антистатических покрытиях, для их последующего заземления через гарнитуры или шнуры заземления.

Надежное крепление к покрытию осуществляется за счет 4-х зубцов.



Антистатический регулируемый металлический браслет

Характеристики: Черный металлический регулируемый ремешок для заземления персонала в комплекте с витым проводом заземления.

Является основным средством заземления персонала в УЗЭ-зонах.

Параметры:

Материал браслета: Металлический, из нержавеющей стали серии 300

Тип застежки на браслете: Кнопка, не менее 4 мм

Цвет браслета: Черный

С регулировкой размера (диапазон регулировки: от 195 мм. до 280 мм.)

В комплекте с витым шнуром: Штекер - 4 мм. Длина не менее - 1,8 метра

Вес: не более 8 грамм.



Колодка заземления 2 мм. х 4мм. для Антистатистического коврика

Характеристики: Универсальная колодка (узел заземления) для подключения антистатических браслетов и контактных шнуров заземления. Соединительная колодка для заземления антистатического браслета или коврика

Параметры:**Размер:** 72мм. х 37мм. х 38 мм

Тип соединения: Кнопка 1мм х 10 мм, 2 мм х 4 мм разъем под штекер

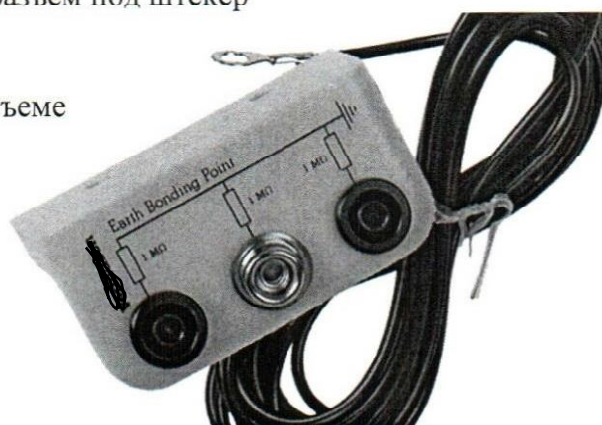
Материал корпуса: Пластик

Цвет: Желтый

Сопротивление: 1 резистор по 1 МОм, в каждом разьеме

Длина соединительного шнура: не менее 3 метров.

В комплекте: Поставляется с двумя М5 наконечниками и винтами с потайной головкой, не менее 12 мм. в длину,

**Шнур заземления 4 м. для Антистатического коврика**

Характеристики: Провод с конической насадкой для заземления. Соединительные провода применяются для подключения антистатических настольных или напольных покрытий и иных элементов защиты (к примеру антистатический браслет), а также для другого оборудования, находящегося на рабочих местах, для обеспечения надежного заземления.

Параметры:

Длина шнура: 4 метра

Диаметр шнура: 2,5 мм., черная изоляция из ПВХ

Тип соединения: 10 мм. гнездо, кольцевой наконечник М5

Цвет: Черный

Сопротивление: 1 Мом

**Общие требования ко всем лотам:**

Поставщик должен предоставить гарантию сроком не менее 12 календарных месяцев.

Ценовое предложение должно содержать:

- 1) Техническую спецификацию.
- 2) Наименование и характеристики поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)

