

Техническая спецификация:

Хомуты червячные (металлические, винтовые, зажимные)

Лот1

диапазон зажима 110-130 мм


Лот2

диапазон зажима 130-150 мм

Дополнительная характеристика по всем лотам:

Предназначены для обжатия различных соединений в гидравлических и пневматических системах и должны обеспечивать герметичность соединений.

Материал: высококачественная углеродистая сталь. Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Лента хомута имеет специальную отбортовку по кромке, которая препятствует врезанию стали в резину, обеспечивая прочность и долговременную надежность соединения. Детали червячного хомута имеют цинковое покрытие.

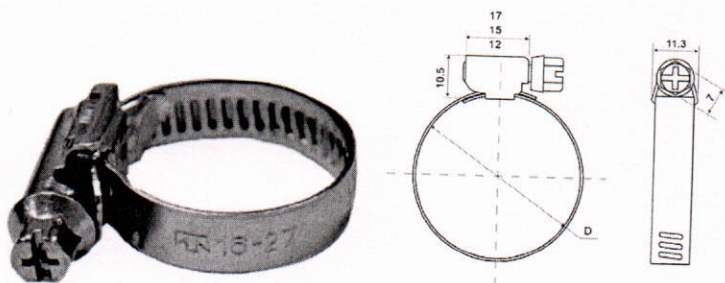

Ценовое предложение по всем лотам должно содержать следующее:

- 1) наименование, точные тех. характеристики (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)

Супервайзер TSE.GSE

Алексей Логинов.