

Техническая спецификация на закуп металлической двери с установкой в офис
Место проведения работ: г. Алматы, Закарпатская 1а, Центр 2, первый этаж
Список необходимых работ:

- Демонтировать существующую пластиковую дверь со стеклопакетом. Удалить из проема все пластиковые конструкции.
- Осуществить доставку и установку металлической (железной) двери в комплекте. Характеристики двери и дополнительная информация указана в таблице №2, рис №1, 2,3
- Монтаж выполнить с усилением крепления к стене, заполнением стыков монтажной пеной и особым вниманием к уплотнению при закрывании двери.
- Установку двери выполнить с утоплением порога максимально в пол. Для этих целей, после удаления пластиковой конструкции очистить и углубить место посадки нижней части коробки. Тем не менее, открытая створка двери должна располагаться над уровнем пола не менее 2см.
- Для фиксации второй половины двери использовать металлические засовы усиленной конструкции, с учетом фиксации двери в двух точках.
- Предусмотреть восстановление поврежденных частей отделки после установки двери (откосы, облицовочные панели).
- Установку всех конструкций произвести с выравниванием по уровню в трех осях.
- Предусмотреть установку однокамерного стеклопакета в полотно двери, а так же в верхнюю часть металлоконструкции над дверью.
- При выборе замка, обратить внимание на пример представленный на рис №2. Необходим механизм без подпружиненной защелки – только фиксация посредством сердцевины с ключами.

Таблица №1. Стоимость работ и оборудования

п/п	Наименование	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
1	Демонтаж существующей конструкции	1 услуга		
2	Изготовление железной двери с железной рамой	1 шт		
3	Изготовление алюминиевой рамы со стеклопакетом	1 шт		
4	Монтаж готового изделия (пункт 2,3)	1 услуга		
5	Отделочно-восстановительные работы	1 услуга		
Итого в тенге (без учета НДС)				

Таблица №2. Характеристики двери

Покрытие металла	Декоративно-защитное, эпоксидное, полимерно-порошковое.
Толщина металла (железо)	Не менее 1,5 мм
Размеры проема	Ширина 141см Высота 284 см
Размеры дверного полотна	Высота 208 см Ширина 85см
Размеры дополнительной секции	Высота 208 см Ширина 52 см
Размеры стеклопакета в двери	Высота 40см Ширина 40см Толщина стеклопакета не менее 20мм
Утепление, уплотнение	Двойной контур уплотнения: от горячего дыма - терморасширяющаяся уплотнительная лента, от холодного дыма - резиновый уплотнитель. наполнение полотна – минераловатная плита, термоблокиратор, лента терморасширяющаяся,
Крепление двери	Не менее 4х каплевидных петли на каждую створку двери, с подшипником
Замок верхний	Установить существующий магнитный замок, замок будет предоставлен Заказчиком
Замок нижний	Назначение Общее Рекомендован для установки в входные двери Тип крепления - Лицевая планка Тип ригелей - Противоотжимный Вылет ригелей - 20 мм Удаление ключевого отверстия (Backset) - 40 мм Тип механизма секретности - Цилиндровый Тип цилиндрического механизма - Евроцилиндр

	Тип ключа - Английский Количество ключей – не менее 5 шт Комплектация цилиндром Типоразмер цилиндра - 30/30 мм Материал цилиндра - Латунь Покрытие цилиндра - Гальваника Цвет цилиндра - Золото Зашелка - Отсутствует Количество точек запираения - 1 Покрытие лицевой планки – Гальваника Пример указан на рис 2
Ручка двери	Материал Нержавеющая сталь Межосевое расстояние - 300 мм Покрытие - Нет покрытия Пример указан на рис 3
Цвет двери и металлоконструкции	Согласовать с заказчиком
Дополнительная комплектация	Доводчик дверной не менее 80кг

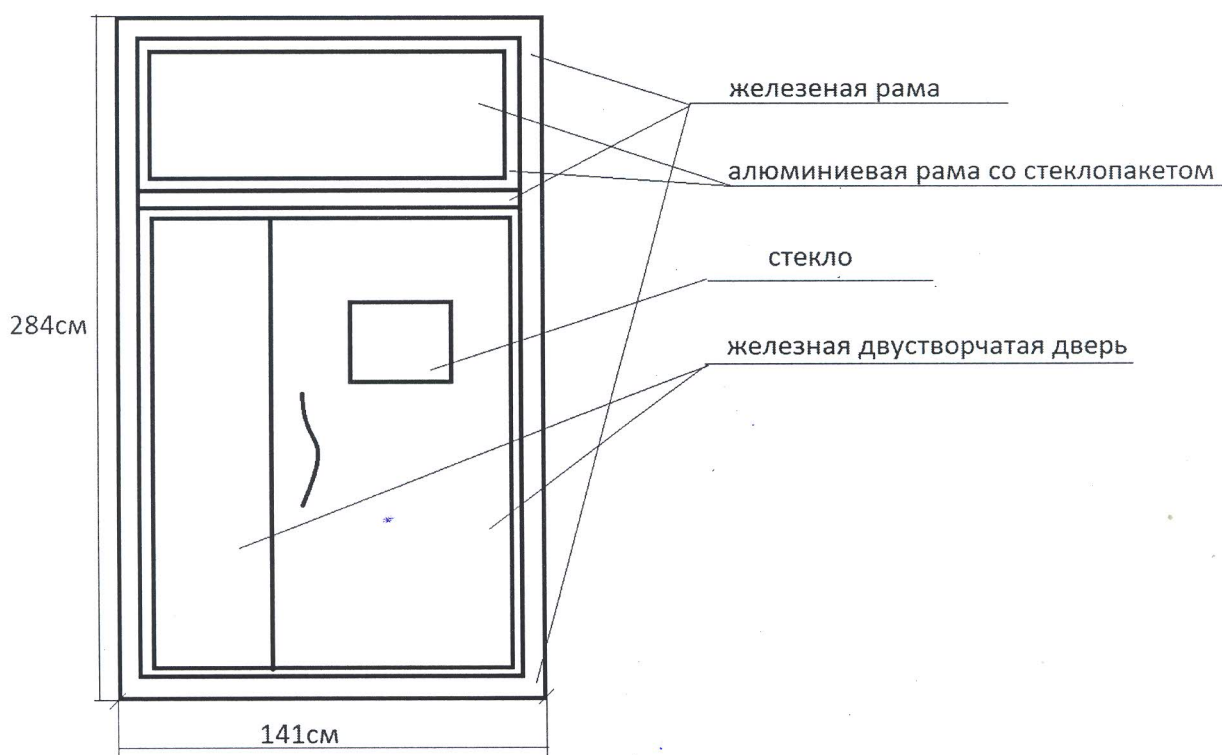


Рис №1. Схематичное изображение готового изделия

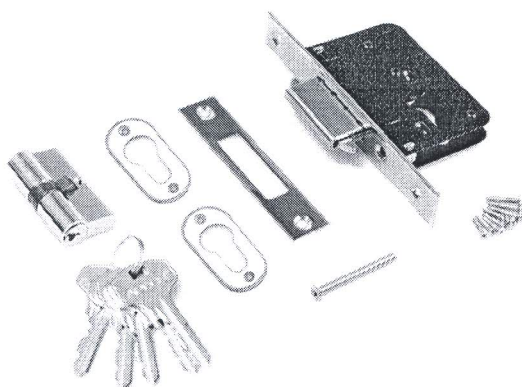


Рис №2. Пример врезного замка



Рис №3. Пример дверной ручки

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- Необходимо указать в технической спецификации марку/модель, наименование производителя, страну происхождения следующих материалов: двери, стеклопакета, утепления, замка верхнего, нижнего, ручки двери.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. В таблице №1 указать цены за единицу работ, товаров и материалов, общие суммы* и итоговую сумму. При этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.
При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- В технической спецификации указать точный срок гарантии на работы и материалы. Гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания договора. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Инженер Федорцов И.

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л.