



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 270784

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 854664

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1140-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Огнетушитель, порошковый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Огнетушитель порошковый марки ОП-5
Количество	26
Цена за единицу	3 800
Единица измерения	Штука
Сумма, без НДС	98 800
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Огнетушитель порошковый ОП-5, согласно ГОСТ Р 51057-2001

Порошковый огнетушитель ОП-5 для тушения твердых горючих веществ, горючих жидкостей и горючих газов, а также электроустановок под напряжением.

Применение: для устранения очагов возгораний на транспорте, в жилых и общественных помещениях.

Основные технические требования:

Вместимость корпуса, л: $6,5 \pm 0,32$

Ранг модельного очага: 2А, 70В


Масса огнетушащего вещества, кг: $5,0 \pm 0,25$

Рабочее давление при 20 0С, МПа: $1,4 \pm 0,2$

Продолжительность подачи ОТВ, с: не менее 10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

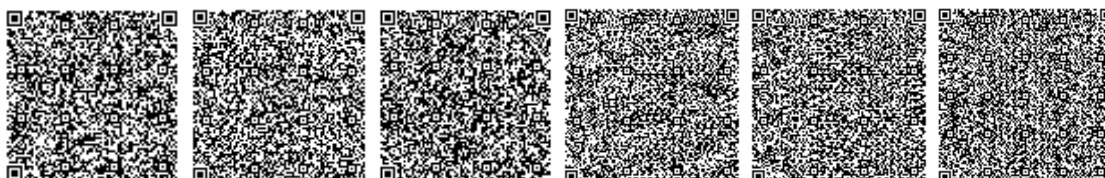



Длина струи ОТВ, м: не менее 3
Габаритные размеры мм: не более 210 x 160 x 500
Масса, кг: не более $7,0 \pm 1,0$
Диапазон температур эксплуатации, 0С: от - 40 до + 50
Дата следующей перезарядки , лет: не более 5
Срок службы, лет: 10
Состояние: новый и заправленный

Комплект поставки должен включать:

- огнетушитель,
- шланг-раструб,
- паспорт
- кронштейн для крепления к стене.

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик или ссылку на сайт с точными техническими характеристиками товара на русском/казахском/английском языках
Обязательное предоставление гарантии не менее 12 календарных месяцев с момента поставки.

