

## Техническая спецификация

### Лот №1 Трос нержавеющий DIN 3055 конструкция 7x19, мягкий, ф 3мм

#### Для ворот DoorHan

Крепится к барабану и нижнему угловому кронштейну ворот всех типов подъема.  
Наматываясь на барабан, обеспечивает подъем полотна ворот.  
Кол-во 100 п.м

### Лот №2 Ролик ходовой R-130-11-G

#### Для ворот DoorHan

Предназначен для установки в кронштейн нижний (RBI446L/R, RBI446ML/R).  
Используется в промышленных воротах всех типов монтажа.

#### Технические характеристики

Ось ролика.....оцинкованная сталь

Диаметр оси, мм.....11


Диаметр ролика, мм.....46

Длина ролика, мм.....130

Вес, кг/шт.....0,143

Единица измерения .....шт.

Кол-во 40 шт

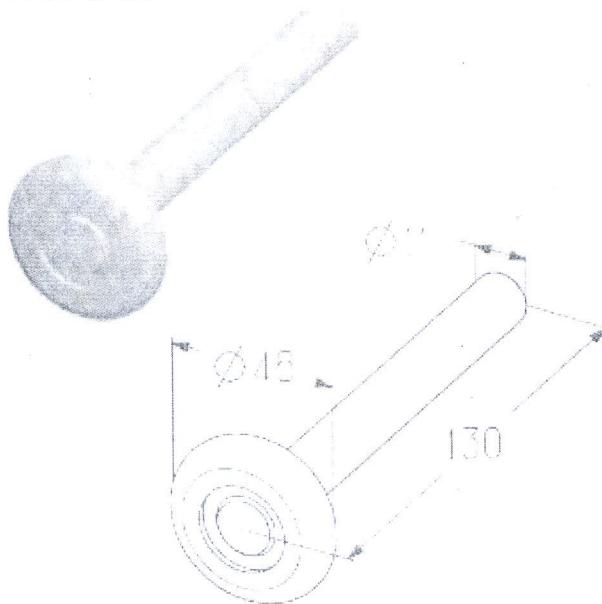

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.

Супервайзер

Рыжов А