

Техническая спецификация

Чертежный номер Штангенциркуля: ШЦЦ-1-125-0,01

Штангенциркуль для измерения наружных и внутренних размеров и разметочных работ


Штангенциркули изготовлены из высококачественных сталей.

Измерительные поверхности губок закалены. Изготавливаются из углеродистой и нержавеющей сталей, со значением отсчета 0,01 мм, 1 и 2 классов точности, с дюймовой и метрическими шкалами. Твердость измерительных поверхностей:

- из углеродистой стали не менее 53 HRC;
- из нержавеющей стали не менее 51,5 HRC.

Измерительный диапазон: 125 мм

Точность: 0,01 мм

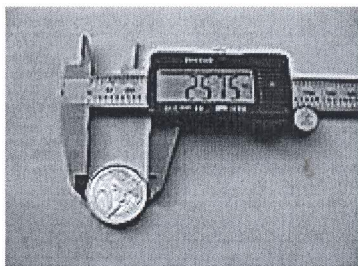

Обязательное предоставление технической спецификации.

Штангенциркуль должен быть внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК.

Поставщик должен предоставить гарантию сроком не менее 12 месяцев, обязательно предоставление образцов, возврат образцов гарантируем.

Обязательное указание страны производителя и марки

Супервайзер инструментального склада

Душкин А.В