

Техническая спецификация фильтра для воды

Описание: 6 ступней очистки методом обратного осмоса , 100% очистка воды.
Встроенный насос.

Полностью закрытый компактный корпус.

Без бака (прямая фильтрация, производительность 1,2 литра в минуту

Размер: Длина не менее 25см не более 30 см x Ширина не менее 20 см не более 25 см x Высота не менее 35 см не более 41 см


Производительность: не менее 1512 литров в сутки

6 ступней очистки включает:

- 5ти микронный осадочный фильтр (удаление грязи, ржавчины,песка)
- Фильтр из активированного угля (устранение 99% хлора и органических веществ)
- 0,6 микронный фильтр из прессованного угля
(задерживает остаточный хлор и соли жесткости, тем самым оберегает мембрану(самая важная часть)
- Мембрана обратного осмоса . 100% очищает воду, уменьшает концентрацию солей и химикатов.
- Постугольный фильтр (посткарбонный) из спеченного угля с добавками скорлупы кокосовых орехов и серебра. Удаляет из воды запах, привкус. Улучшает вкусовые качества воды.
- Биокерамический фильтр. Структурирует молекулы воды в инфракрасном диапазоне, вода становится мягче, также насыщает минералами.

Этапы подключения системы обратного осмоса включают:

1. Установка тройника в магистраль холодной воды.
2. Установка крана для очищенной воды на мойке.
3. Подключение дренажной муфты к трубе сливного сифона мойки.

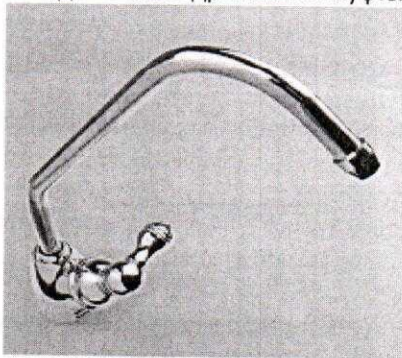

Система должна быть укомплектована отдельным шаровым краном для очищенной воды.

Место установки: Международный Аэропорт Астаны, 3 этаж, бизнес зал «Шанырак».

Гарантия не менее 36 месяцев сервисное обслуживание за весь период эксплуатации фильтров.

Дополнительные требования:

Предусмотреть проведение установки фильтра в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании

Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения и завершения установки фильтра.

При установке фильтра предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи

Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.

Согласовать (график, время проведения по установке фильтра, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком

Учесть пропускной режим на территорию Бизнес зала Международного Аэропорта Астаны.

Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

В технической спецификации указать порядок и сроки замены картриджей.

Предоставить сертификаты соответствия/качества товара после подписания договора.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Стелхник - электрик:

Стюганбаев

