

Техническая спецификация


Электронные весы

Наибольший предел взвешивания, кг	5
Наименьший предел взвешивания, гр	20
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1
Питание: от сети и от батареи	Напряжение: 110 ~ 240В Частота: 49~51Гц;
Число знаков индикатора	5
Габариты, не более мм	352 × 325 × 95
Размеры платформы, не более мм	335 × 210
Масса, кг, не более	4,7
Тип дисплея	Флуоресцентный
Диапазон рабочих температур °C	-10+40

- Класс точности по ГОСТ 29329 – средний
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Диагностика неисправностей
- Мембранная клавиатура
- Платформа из нержавеющей стали
- Питание от сети
- Интерфейс RS-232C

Приложить техническую спецификацию с указанием марки и модели весов.

И.О. Менеджера по наличию обслуживанию

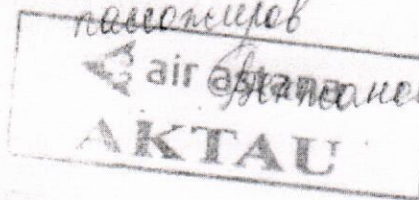

Менеджер А.И.

Визир