


Счетчик холодной и горячей воды

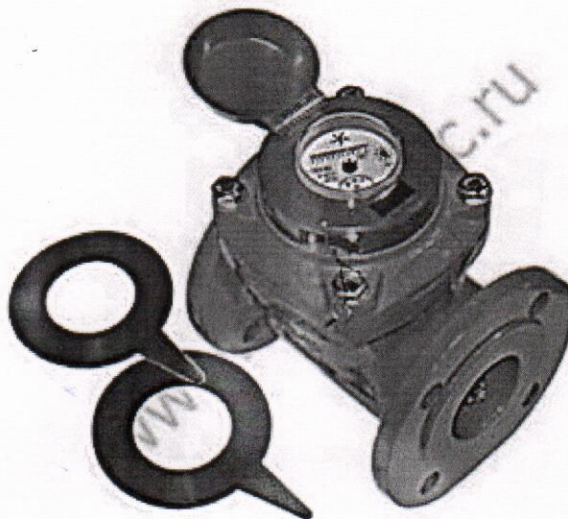

Ду, мм:	65
Температура рабочей среды, °С:	+5...+120, горячая
Рабочее давление, МПа:	1,6
Метрологический класс:	класс В - при горизонтальной установке
Наименьший расход, м3/ч:	1,0
Переходный расход, м3/ч:	2,0
Номинальный расход, м3/ч:	25
Наибольший расход, м3/ч:	50
Выходы, интерфейсы:	без интерфейсов и выходов
Счетный механизм:	стандартный
Наибольшее значение указателя (индикатора):	999999 м3
Наименьшая цена деления:	0,001 м3
Присоединение к трубопроводу:	фланцевое (4 отверстия)
Монтажная длина, мм:	Не более 200
Высота, мм:	Не более 267
Ширина, мм:	Не более 187
Межповерочный интервал:	Не менее 6 лет
Масса, кг:	14,5
Тип:	тахометрический, турбинный, сухоходный
Комплект поставки:	счетчик - 1 шт, паспорт - 1 шт, прокладка резиновая - 2 шт, упаковка - 1 шт, 2 соединительных фланца
Гарантия:	Не менее 18 месяцев
Срок службы, не менее:	Не менее 12 лет

Предоставить точную ТС с указанием всех запрашиваемых параметров, страны происхождения, фото изделия или же паспорт изделия.