

### Техническая спецификация:

Хомуты червячные (металлические, винтовые, зажимные)

Лот 1

диапазон зажима: 8-12 мм.

Лот 2

диапазон зажима 10-16 мм

Лот 3

диапазон зажима 16-27 мм

Лот4

диапазон зажима 25-40 мм

Лот5

диапазон зажима 32-50 мм

Лот6

диапазон зажима 50-70 мм

Лот7

диапазон зажима 70-90 мм

Лот8

диапазон зажима 90-110 мм

Лот9

диапазон зажима 110-130 мм

Лот10


диапазон зажима 130-150 мм

Лот11

диапазон зажима 290-310 мм

#### Дополнительная характеристика по всем лотам:

Предназначены для обжатия различных соединений в гидравлических и пневматических системах и должны обеспечивать герметичность соединений. **Материал:** высококачественная углеродистая сталь. Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Лента хомута имеет специальную отбортовку по кромке, которая препятствует врезанию стали в резину, обеспечивая прочность и долговременную надежность соединения. Детали червячного хомута имеют цинковое покрытие.

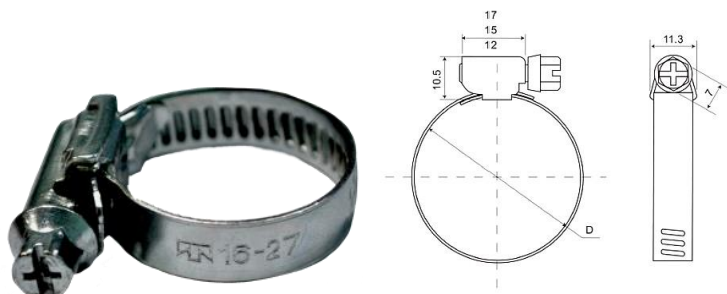

#### Ценовое предложение по всем лотам должно содержать следующее:

- 1) наименование, точные тех. характеристики (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)

Супервайзер TSE.GSE

Алексей Логинов.